


- Монтаж на DIN-рейку
- Ширина 17.5mm
- Без возможности сброса
- Без крышки для клемм

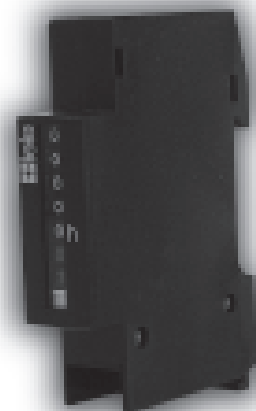

Техническая информация

1. Индикаторы

Емкость счетчика:	99 999h
Точность:	0.01h
Цвет цифр:	белый, десятичный разряд красный
Высота цифр:	2.6mm
Индикация работы (отсчета):	мигание светодиода (LED)

2. Механическое исполнение

Самозатухающий пластиковый корпус, степень защиты IP50
 Класс электробезопасности: II
 Монтаж на DIN-рейку TS 35 согласно EN 50022
 Ударопрочные клеммы согласно VBG 4, степень защиты IP20

Момент затяжки: max. 4Nm

Поперечное сечение проводников:

- 1 x 1.5 .. 10mm² без кабельного наконечника
- 2 x 0.8 .. 2.5mm² без кабельного наконечника
- 1 x 1.0 .. 6mm² с кабельным наконечником
- 2 x 0.8 .. 2.5mm² с кабельным наконечником

3. Входная цепь

Напряжение питания:

115V AC	(TBW70.18 115VAC)
230V AC	(TBW70.18 230VAC)

Допустимое отклонение:

115V AC	±15%	(TBW70.18 115VAC)
230V AC	±15%	(TBW70.18 230VAC)

Номинальная частота:

50Hz

Потребляемая мощность:

115V AC	примерно 0.8VA	(TBW70.18 115VAC)
230V AC	примерно 1.5VA	(TBW70.18 230VAC)

4. Условия эксплуатации

Рабочая температура:	-15 .. +55°C
Температура хранения:	-15 .. +55°C
Температура транспортировки:	-15 .. +55°C
Относительная влажность:	<90%

Габаритные размеры

