

НАБОР ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА на 30 растений «Прикорневой»

При поливе с помощью этого набора влага не попадает на листья, полив происходит точно, земля остаётся рыхлой. Растения получают достаточное количество воды и в результате дадут обильный урожай.

Преимущества

- Освобождает от полива вручную, вы сэкономите время и силы.
- Бережёт растения: при поливе вода не попадает на листья и плоды, а значит уменьшается риск ожога и загнивания посадок.
- Экономит ресурсы: вода подаётся порционно, что сокращает общий расход на участке.


Что можно поливать

Тепличные растения, требующие прикорневого полива: помидоры, перцы, баклажаны и т.д.


Комплектация набора




1. Штуцер, 1 шт.



2. Коннектор, 1 шт.



3. Магистральный шланг, 20 м



4. Капельная трубка, 10 м



5. Переходник, 30 шт.



6. Стрелка, 30 шт.



7. Тройник, 10 шт.




8. Уголок, 10 шт.



9. Инструкция, 1 шт.

Порядок сборки

Рекомендуем заранее размотать магистральный шланг и дать ему отлежаться, чтобы он распрямился.

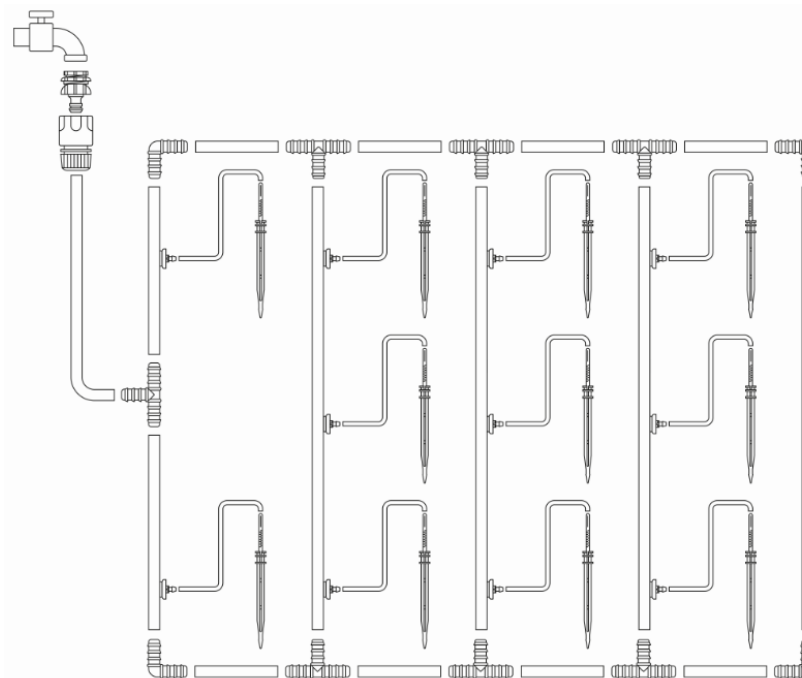

1. Нарежьте магистральный шланг (3) на отрезки нужной длины в соответствии с размером грядки.
2. Соедините получившиеся отрезки с помощью тройников (7) и уголков (8). Рекомендуем дополнительно укрепить места соединения с помощью хомутов (в комплект не входит).
3. Нарежьте капельную трубку (4) на отрезки нужной длины.
4. Соедините стрелки (6) и переходники (5) с помощью отрезков трубки (4).
5. Прodelайте отверстия в магистральном шланге в местах установки стрелок.
6. Установите стрелки в почву и подсоедините их к магистральному шлангу.
7. Подключите получившуюся систему к источнику воды с помощью коннектора (2) и штуцера (1).
8. Готово, вы собрали замкнутую систему капельного полива. Такая схема сборки обеспечит равномерное распределение давления между всеми форсунками и одинаковый напор воды в каждой из них.