


# **Инструкция по сборке и эксплуатации разборной беседки «Лотос».**

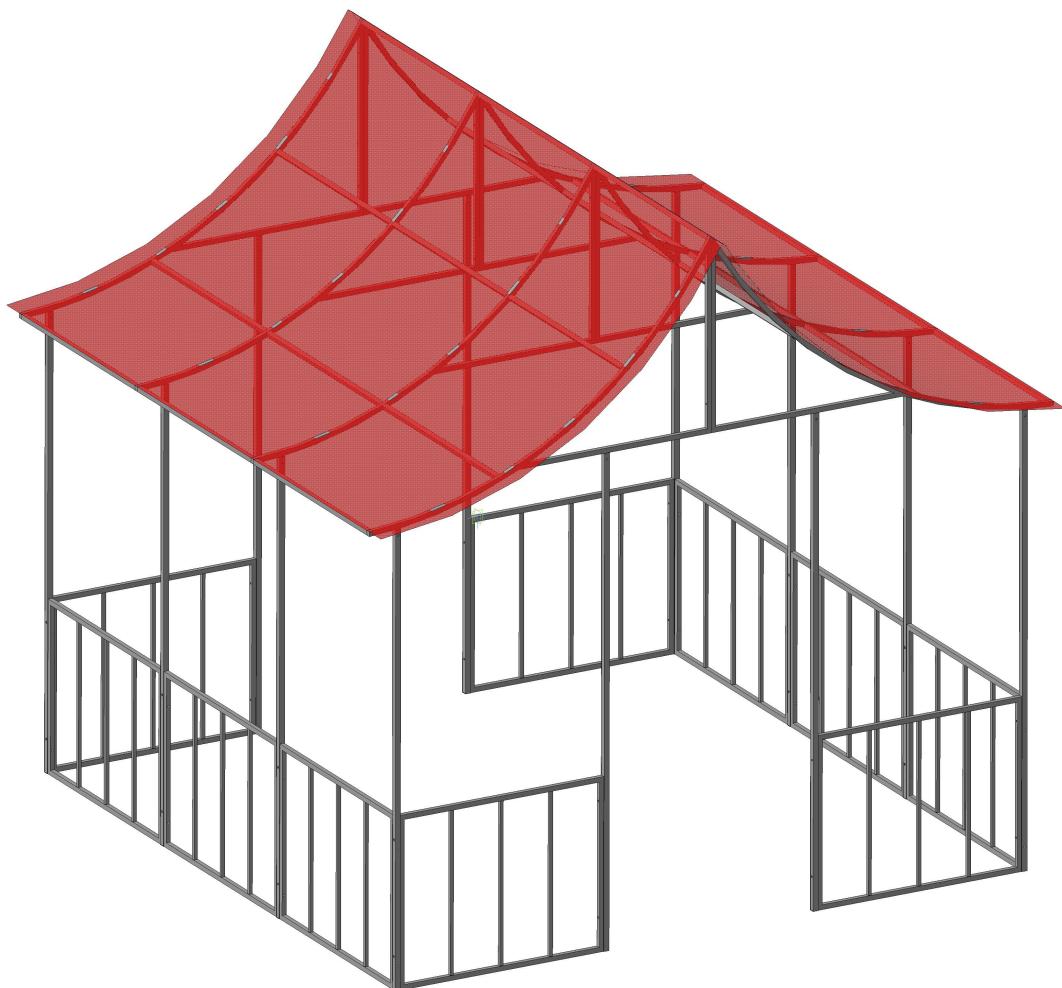

## **Внимание!**

Перед сборкой и использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации!

## 1. Общие сведения

Беседка многоцелевая предназначена как место отдыха на дачном участке, в летнем кафе и т. д. Беседка изготовлена из стальной профильной трубы с долговечным полимерным антикоррозионным покрытием.

Габаритные размеры : Длина – 3000 мм  
Ширина – 3000 мм  
Высота - 2800мм

В качестве покрытия беседки может использоваться специальный тканевый тент, либо сотовый поликарбонат.

Время сборки: 2 человека – 1 час.

Вес каркаса беседки : 78 кг


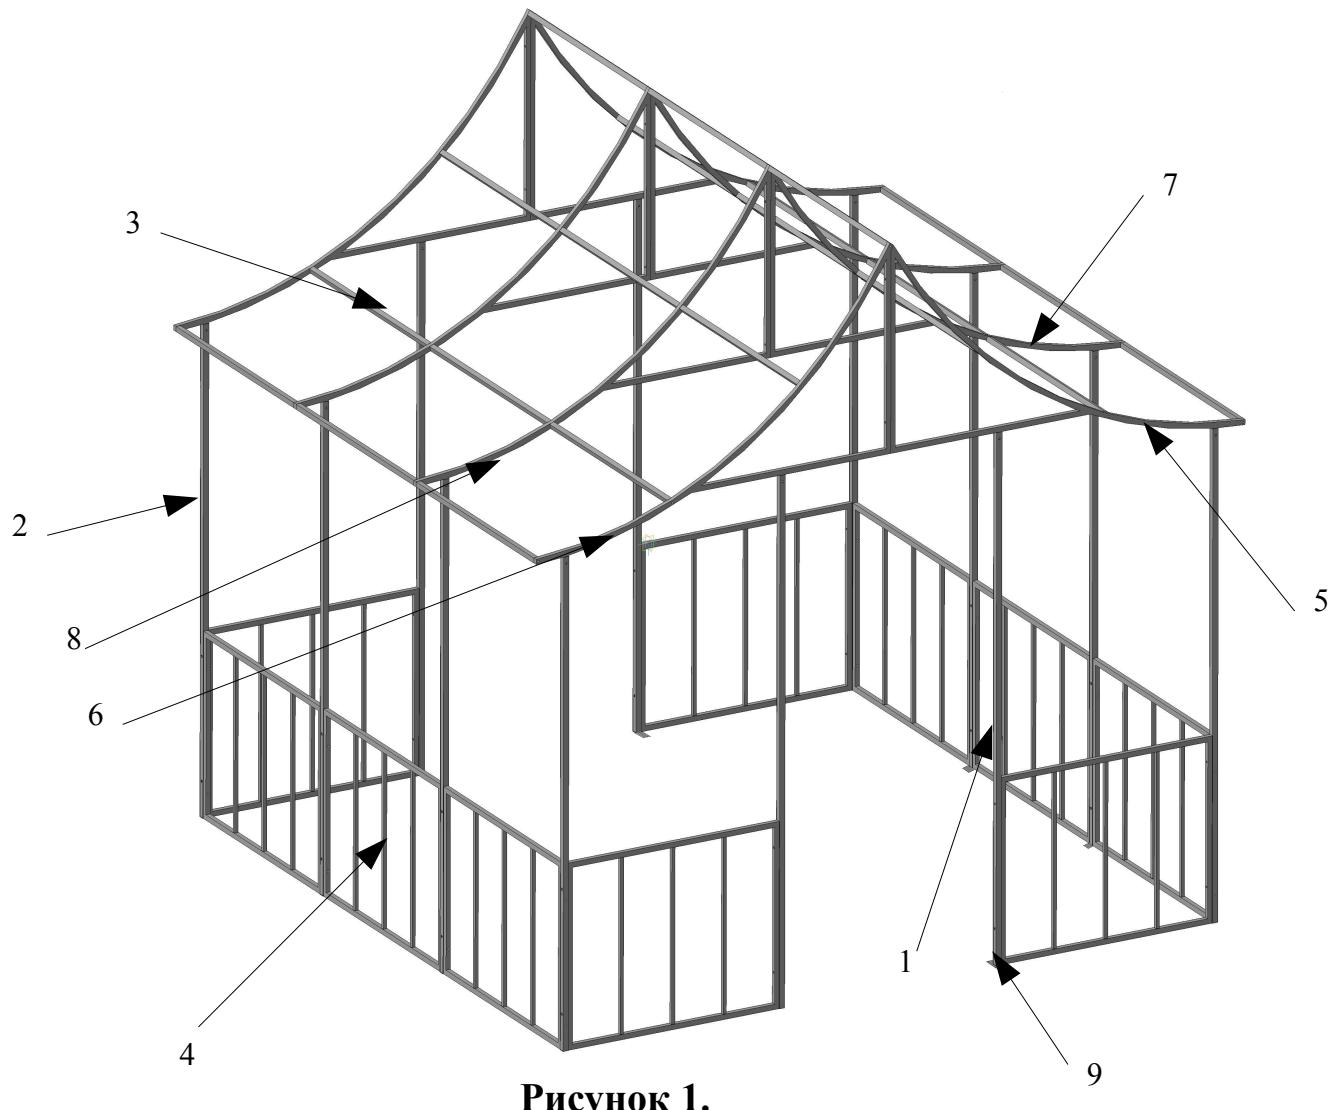


Рисунок 1.

1. Стойка средняя.
2. Стойка боковая.
3. Стяжка.
4. Наполнение.
5. Крыша торцевая 1.
6. Крыша торцевая 2.
7. Крыша средняя 1.
8. Крыша средняя 2.
9. Пятка опорная.


## 2. Комплектация.

Стойка средняя – 4 шт. Стойка боковая – 8 шт.

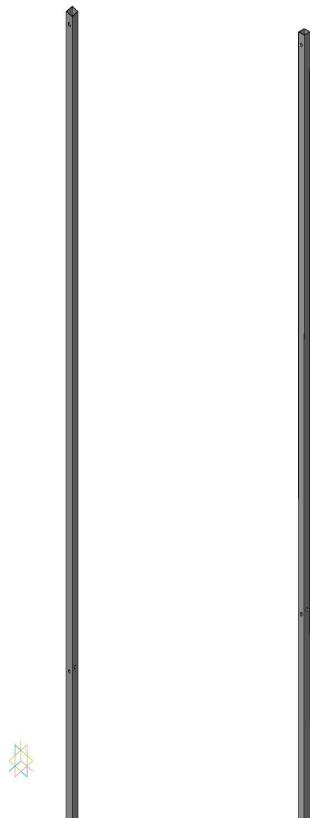


Стяжка – 21 шт.

Наполнение – 10 шт.

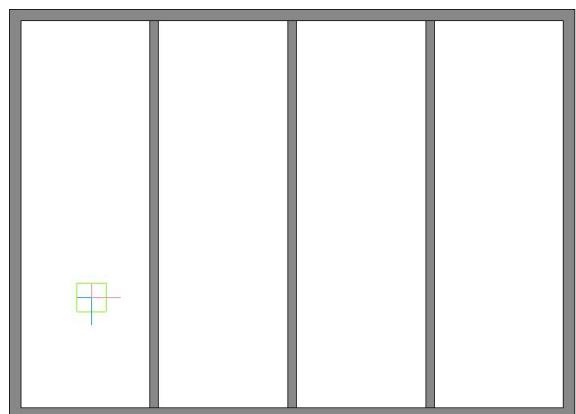


Крыша торцевая 2 – 2 шт.

Крыша торцевая 1 – 2 шт.

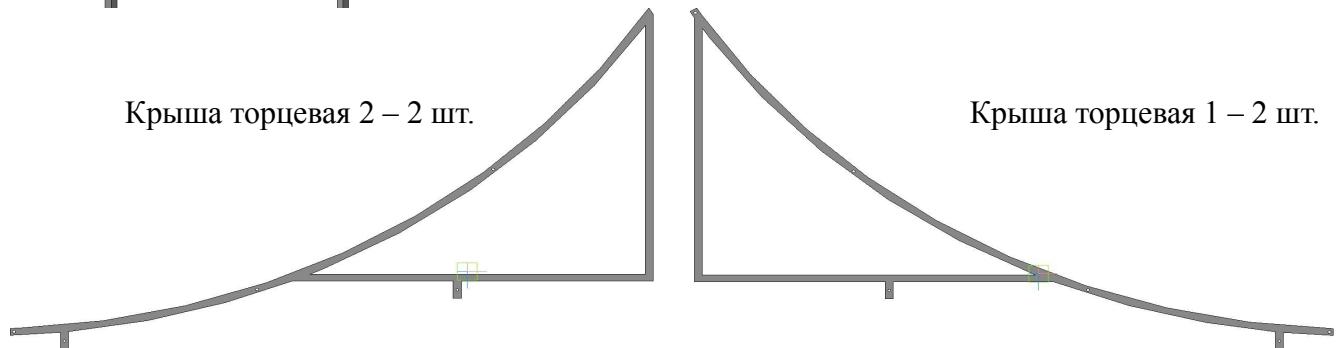


Крыша средняя 2 – 2 шт.

Крыша средняя 1 – 2 шт.

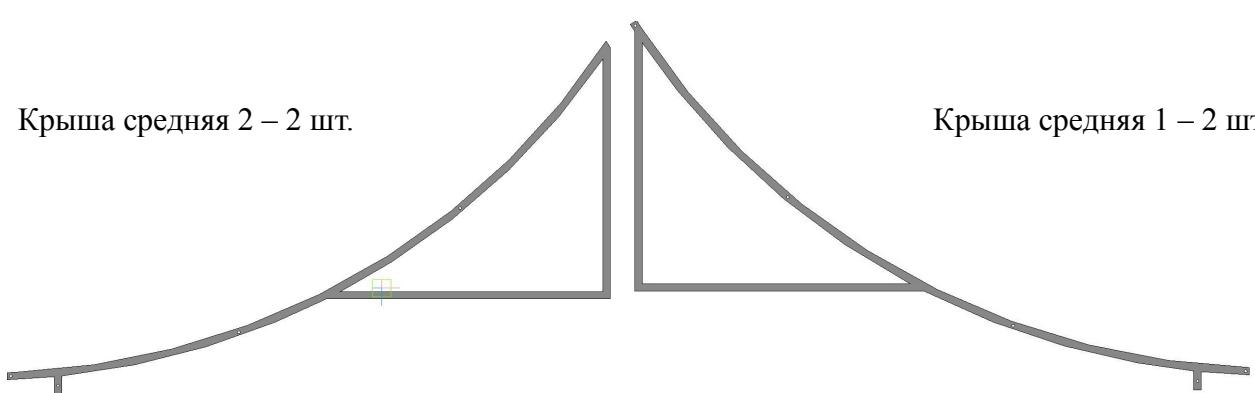

Опорная пятка – 8 шт.



Комплект поставки включает все необходимые комплектующие для сборки каркаса беседки. Их полный перечень представлен в таблице

Наименование	Ед.изм.	Колличество
Шпилька M6x55	шт.	14
Винт с полусферической головкой M6x50	шт.	38
Винт с полусферической головкой M6x70	шт.	8
Винт с полусферической головкой M6x30	шт.	12
Винт с полусферической головкой M6x45	шт.	8
Гайка колпачковая M6	шт.	52
Саморез кровельный 5,5x19	шт.	8
Тент для беседки „Лотос“ (поставляется только в комплектации „с тентом“)	шт.	1*
Инструкция по сборке и эксплуатации	шт.	1

\*По желанию заказчика крышу беседки "Лотос" можно покрыть сотовым поликарбонатом. В этом случае рекомендуется следующая дополнительная комплектация:

Наименование	Ед.изм.	Колличество
Сотовый поликарбонат 6 мм цветной (раскрой поликарбоната представлен на рис.2)	м <sup>2</sup>	12,6
Термошайба	шт.	48
Шуруп универсальный 5,0x35	шт.	48
Профиль торцевой 2,1 м.	шт.	3
Профиль соединительный разъемный (крышка-база) 6 м.	шт.	1
Профиль коньковый 4-6мм 6м	шт.	1

Раскрой сотового поликарбоната

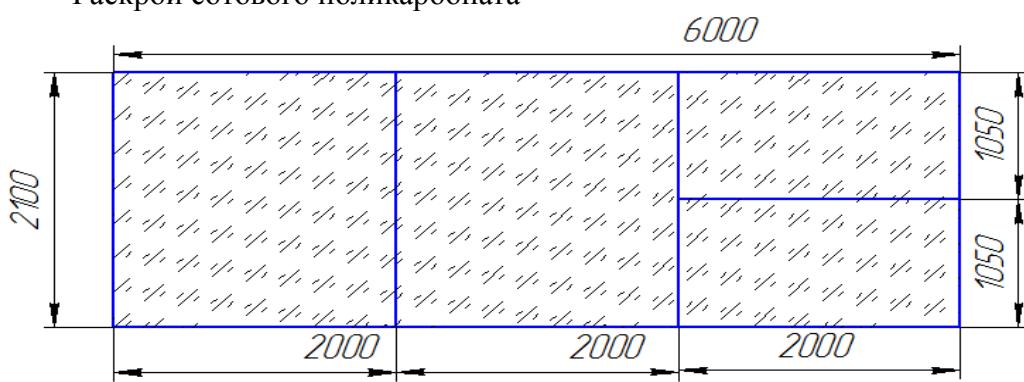


Рисунок 2

### 3. Порядок сборки каркаса

Для начала необходимо собрать нижнюю часть каркаса, для этого необходимо соединить стойки и наполнения как указано на рис.3.

Вторая сторона собирается так же как первая, после чего их необходимо расположить на Расстоянии 966 мм. друг от друга.

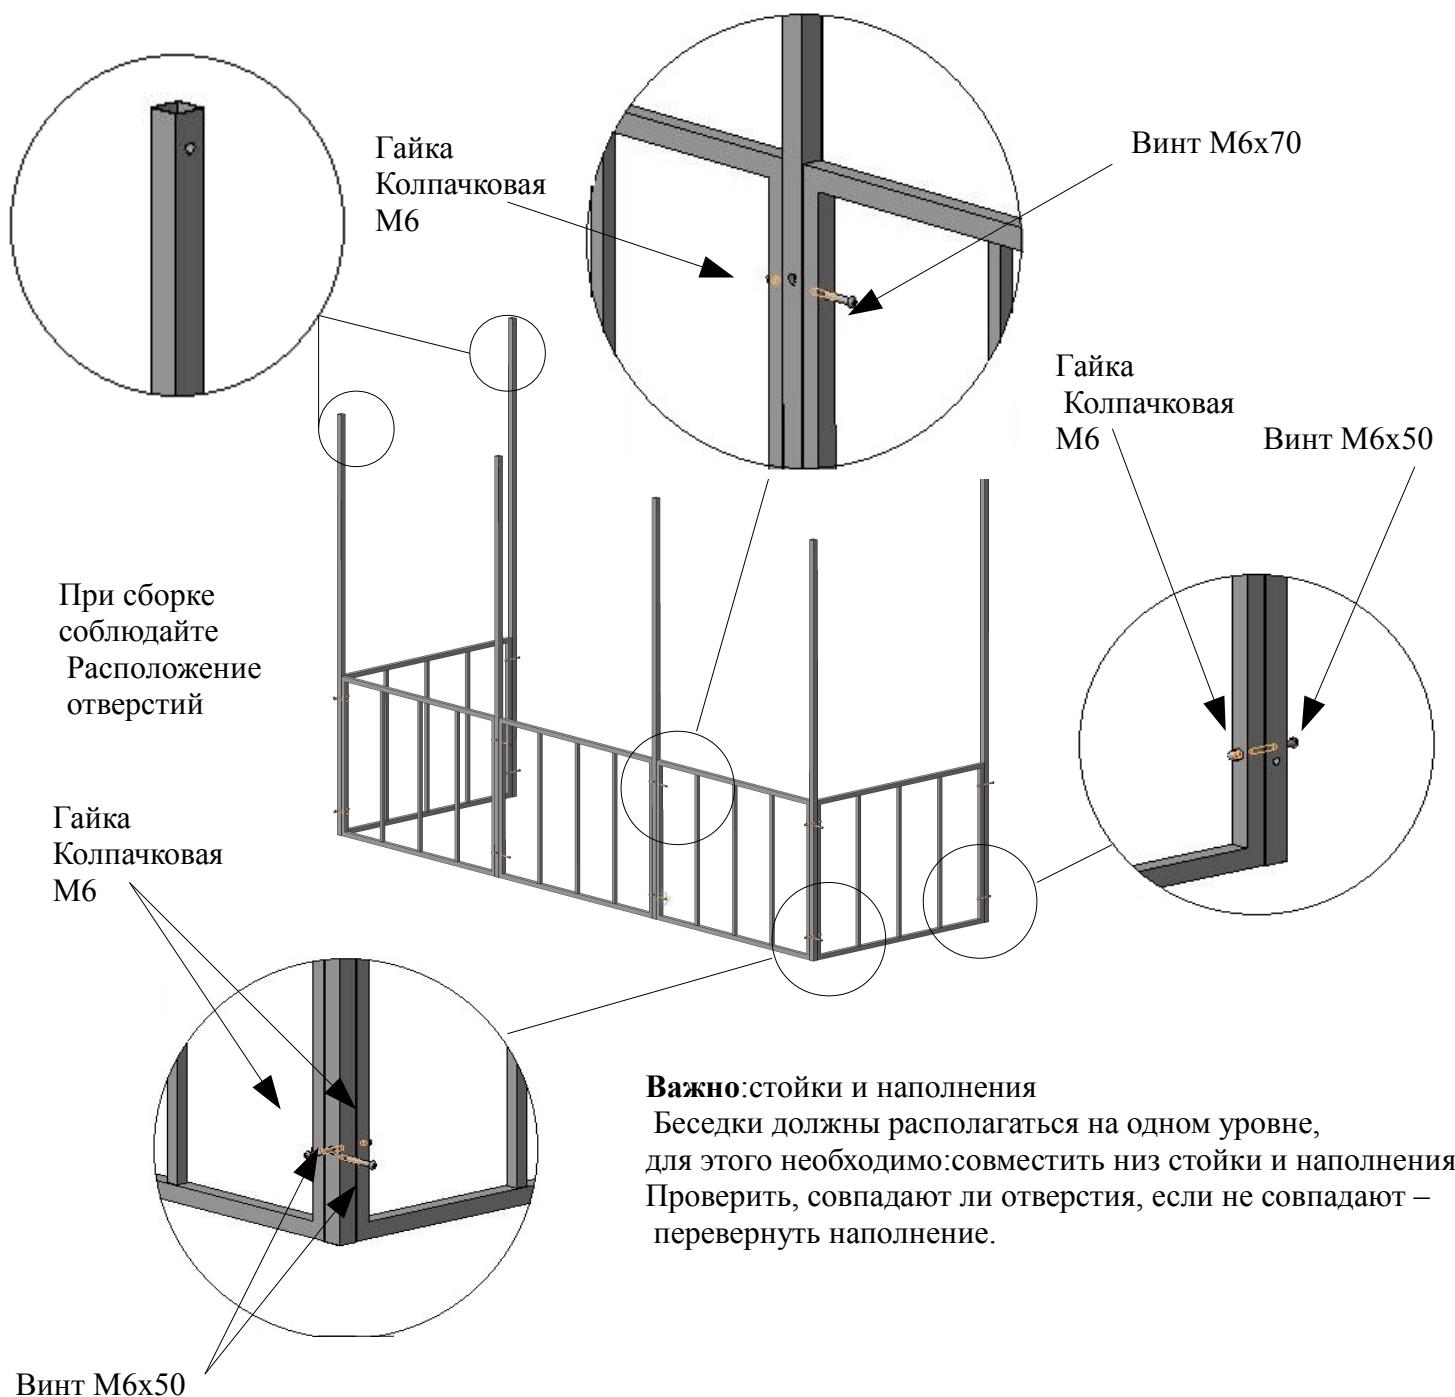
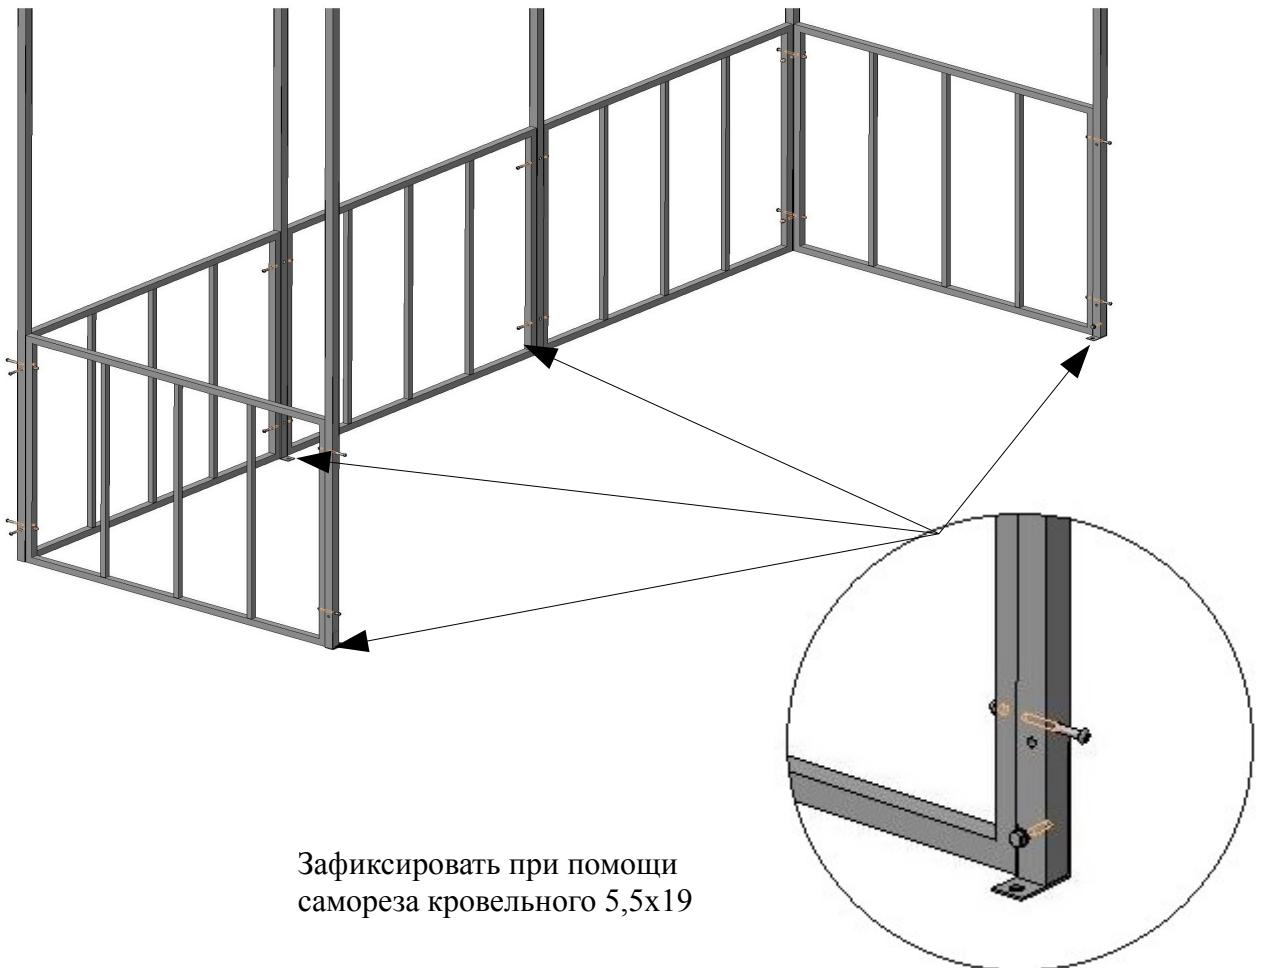


Рисунок 3.

Вставьте опорные пятки в стойки в местах указанных в рис.4 . На второй стороне опорные пятки устанавливаются аналогично.



**Рисунок 4.**

Опорные пятки могут располагаться как внутрь так и наружу беседки в зависимости от внешней и внутренней обстановки беседки.

Опорные пятки служат для крепления каркаса беседки к земле или фундаменту (крепления в комплект не входят).

Закреплять беседку необходимо только после полной сборки каркаса.

После сборки стоек и наполнения приступаем к сборке секций крыши.

Соединить детали "крыша торцевая 1" и "крыша торцевая 2" винтами с полусферической головкой M6x45 и колпачковыми гайками M6. Центральные секции крыши собираются аналогичным образом.

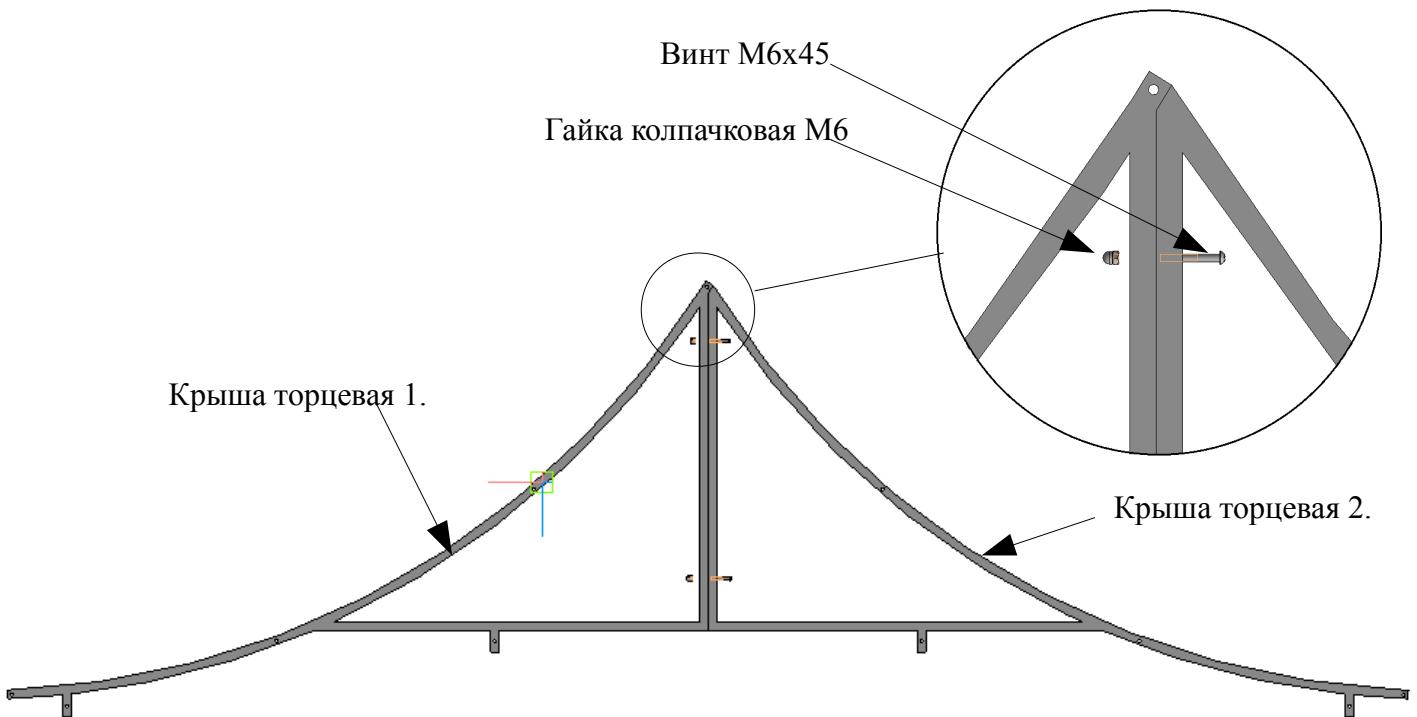


Рисунок 5.

Поместить секции крыши на собранную ранее нижнюю часть каркаса (рис.6) , вставьши на крыше  
Поместить в стойки, зафиксировать винтами M6x30 и колпачковыми гайками.

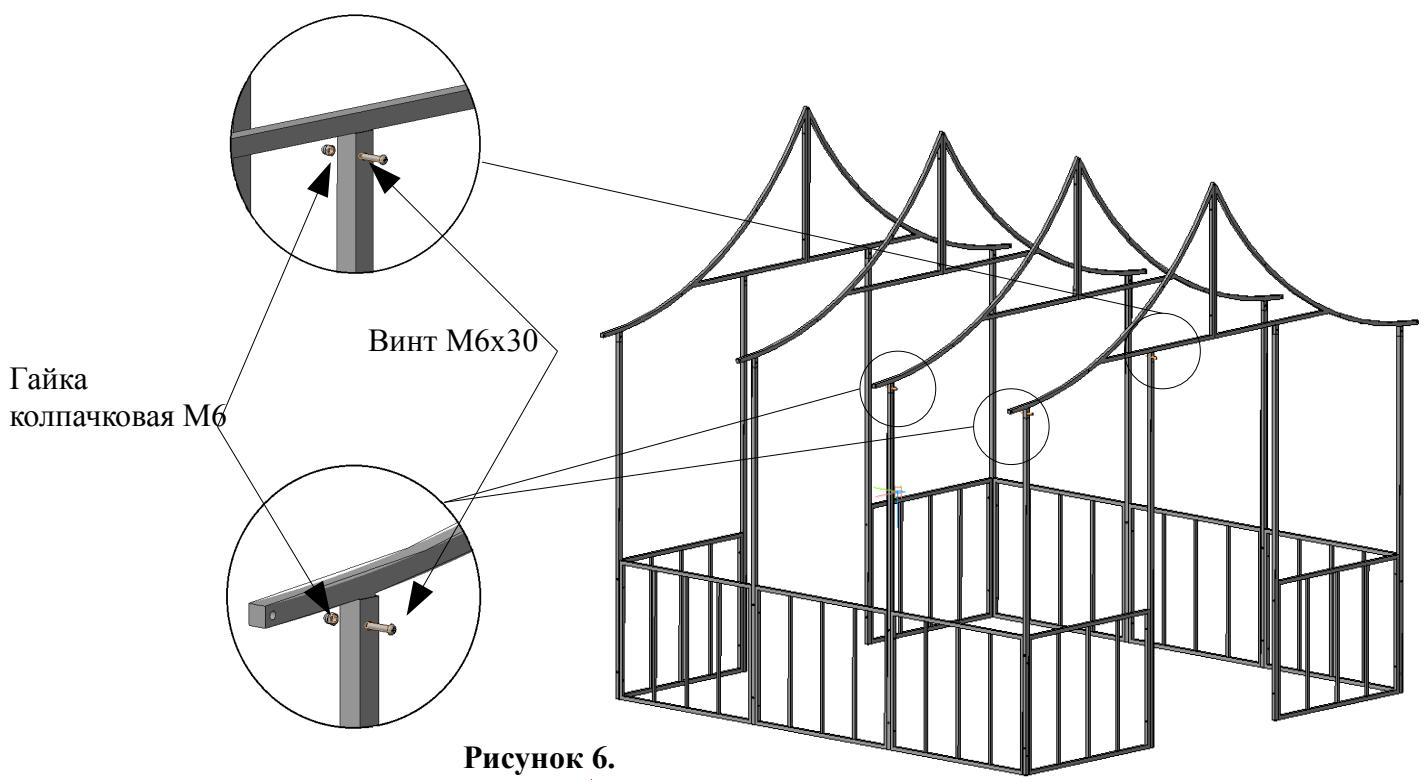
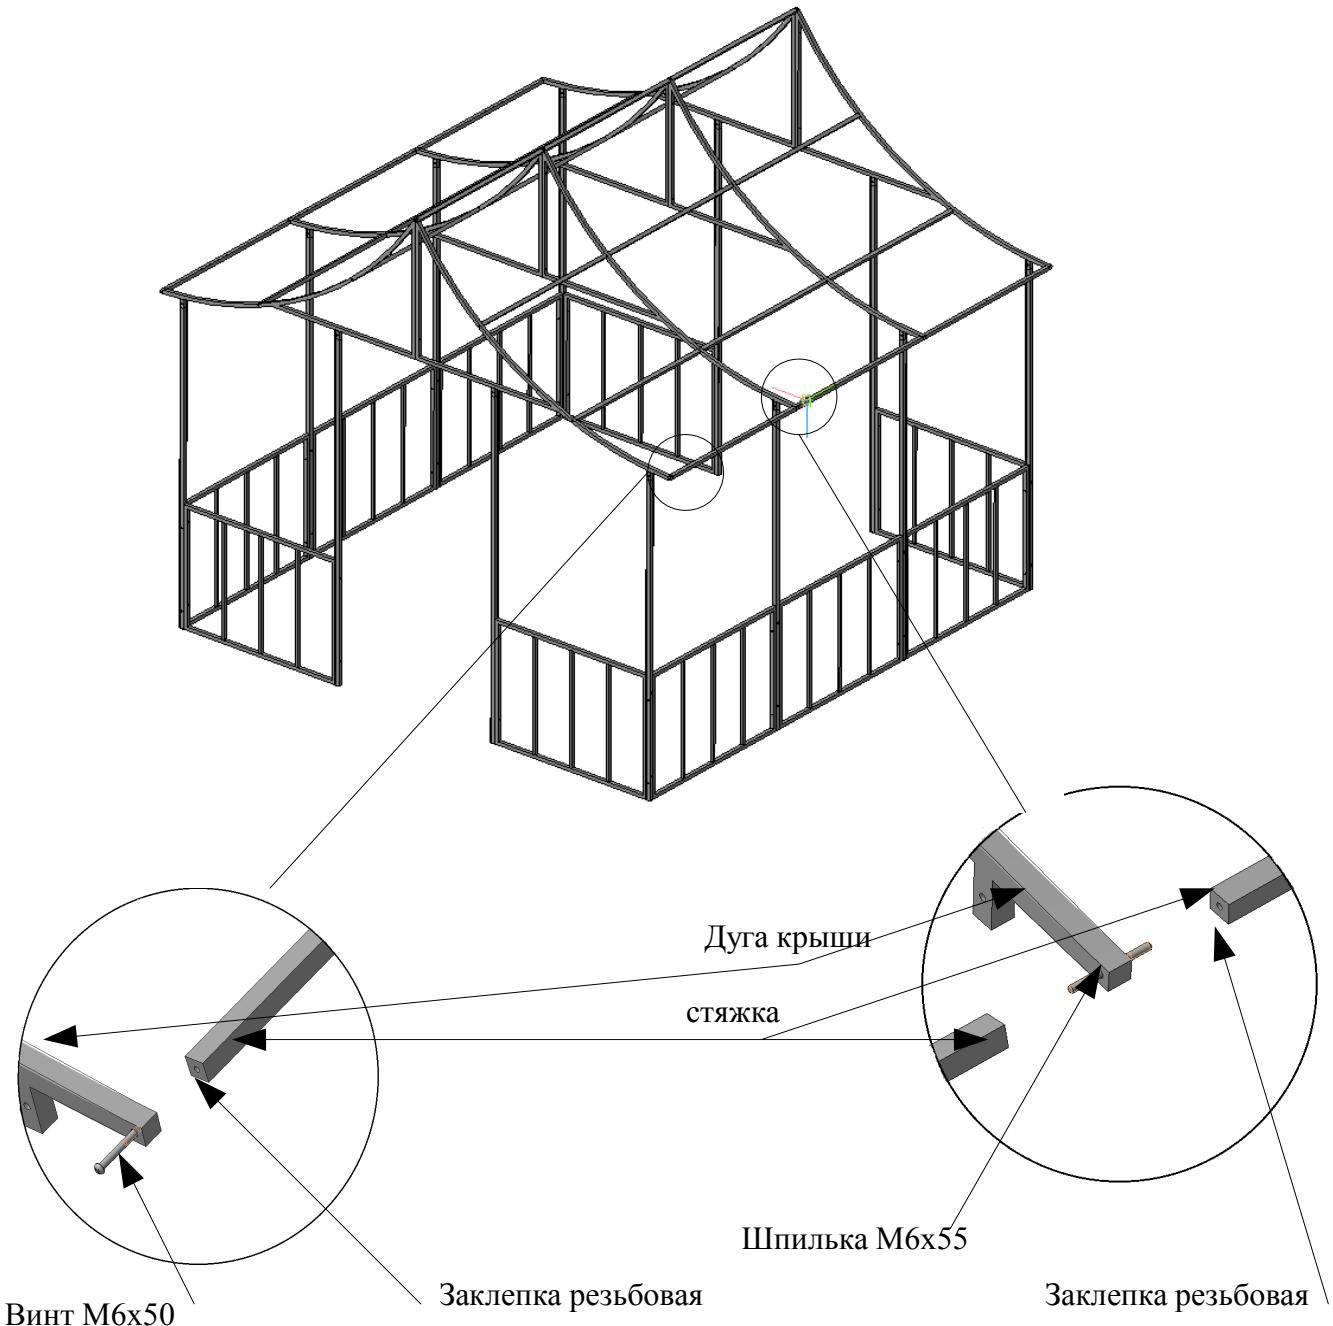


Рисунок 6.

Собираем стяжки с помощью винтов M6x50 и шпилек M6x55 как указано на рис.7.



**Рисунок 7.**

1. Соединить стяжки и средние дуги шпилькой M6x55 и затяните резьбу, но так, чтобы верхняя полка стяжек была паралельна дугам крыши.
2. Соединить стяжки с боковыми дугами крыши винтами M6x50 .

Сборка каркаса беседки "Лотос" завершена.

После сборки каркаса, беседка обтягивается тканевым тентом (инструкция в пакете с тентом), либо на крышу беседки монтируется сотовый поликарбонат.

**4. Меры предосторожности:** Беседка "Лотос" предназначена для эксплуатации **только в летнее время**. На зиму следует снимать тент или поликарбонат с каркаса беседки для предотвращения повреждения как тента так и каркаса.

При сборке каркаса необходимо соблюдать правила техники безопасности. Каркас должен быть установлен на ровной и твердой поверхности. При необходимости выполнить утрамбовку почвы, для предотвращения проседания в процессе эксплуатации. При монтаже беседки на открытом пространстве при отсутствии естественных преград, принимая во внимание возможные порывы ветра, следует предусмотреть дополнительные крепления беседки к земле или фундаменту. Не разводить огонь внутри или в непосредственной близости от беседки. Не подвергать механическим воздействиям.