

EcoHeat®

подложка под напольные покрытия

Classic

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОСНОВА ПОД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



* 1. Плита перекрытия; 2. EcoHeat® подложка «под плавающий пол»; 3. Стяжка; 4. EcoHeat® подложка под напольные покрытия Classic; 5. Напольное покрытие

ЕСОНЕАТ® ПОДЛОЖКА ПОД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ CLASSIC - ПРЕИМУЩЕСТВА

- | | |
|--|---|
|  Эффективная шумоизоляция |  Защищает напольные покрытия от воздействия пара и влаги |
|  Сглаживает неровности основания до 2 мм |  Экологически безопасный материал |
|  Устойчива к нагрузкам |  Срок службы материала более 25 лет |
|  Эффективно сохраняет тепло |  Устойчива к воздействию плесени |
|  Простота и удобство монтажа |  Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ISO 9001:2015 |
|  Рекомендовано для низких нагрузок |  Снижение ударного шума до 18 дБ |

EcoHeat® подложка под напольные покрытия Classic, размеры:
Толщина: 2 мм Ширина: 1 м Длина: 8 м

Техническую информацию и рекомендации по монтажу смотрите на обороте



EcoHeat® подложка под напольные покрытия Classic
 изготовлена из физически сшитого пенополиэтилена ISOLON® 500

www.isolon.ru

Производитель: АО «Ижевский завод пластмасс», 426068, УР, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7



EcoHeat®

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА

EcoHeat® подложка под напольные покрытия Classic удобна в работе, обеспечивает легкость резки, простоту и быстроту укладки.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ*

1. Перед началом работы необходимо выровнять пол, убрать пыль и просушить поверхность.
2. Раскатать рулон подложки EcoHeat® Classic, примкнуть полосы материала вплотную и проклеить швы клейкой лентой. Необходимо оставить припуск материала 2-3 см к стенам помещения, чтобы исключить образование структурных шумов.
3. Уложить напольное покрытие, следуя инструкции производителя.

* видеоинструкция по монтажу подложки размещена на сайте isolon.ru



EcoHeat® подложка под напольные покрытия Classic ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ

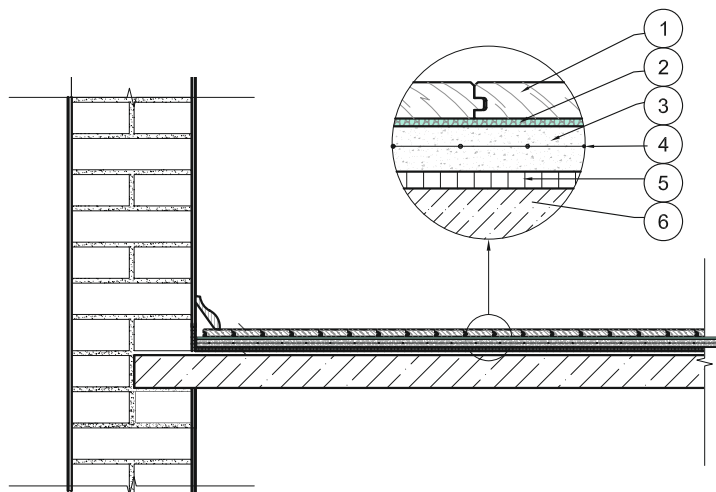

1. Напольные покрытия - ламинат или паркетная доска
2. EcoHeat® подложка под напольные покрытия Classic 2 мм
3. Плавающий пол (стяжка)
4. Армирующая сетка
5. EcoHeat® подложка под «плавающий пол»
6. Плита перекрытия

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Снижение ударного шума 18 дБ



Теплопроводность 0,036 Вт/м * °C



Прочность сжатия на 10% >15 кПа

www.isolon.ru