

EcoHeat®

подложка под «теплый пол»

Classic

ИДЕАЛЬНАЯ ОСНОВА ПОД ТЕПЛЫЙ ПОЛ



* 1. Напольное покрытие; 2. EcoHeat® подложка под «теплый пол» Classic; 3. Система теплого пола.

ЕСОHEAT® ПОДЛОЖКА ПОД «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» CLASSIC - ПРЕИМУЩЕСТВА



Увеличивает эффективность нагревательных элементов



Сглаживает неровности основания



Устойчива к высоким нагрузкам



Простота и удобство монтажа



Снижение ударного шума до 18 дБ



Тепло-, гидроизоляция



Срок службы материала более 25 лет



Экологически безопасный материал



Химическая стабильность: устойчива к агрессивной среде цементной и бетонной стяжки

EcoHeat® подложка под «теплый пол» Classic, размеры:
Толщина: 2 мм Ширина: 1 м Длина: 8 м

Техническую информацию и рекомендации по монтажу смотрите на обороте




EcoHeat® подложка под «теплый пол» Classic
изготовлена из физически сшитого пенополиэтилена ISOLON® 500,
на одну сторону которого нанесена отражающая плёнка.

Производитель: АО «Ижевский завод пластмасс», 426068, УР, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

EcoHeat®

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА

EcoHeat® подложка под «теплый пол» Classic удобна в работе, обеспечивает легкость резки, простоту и быстроту укладки.

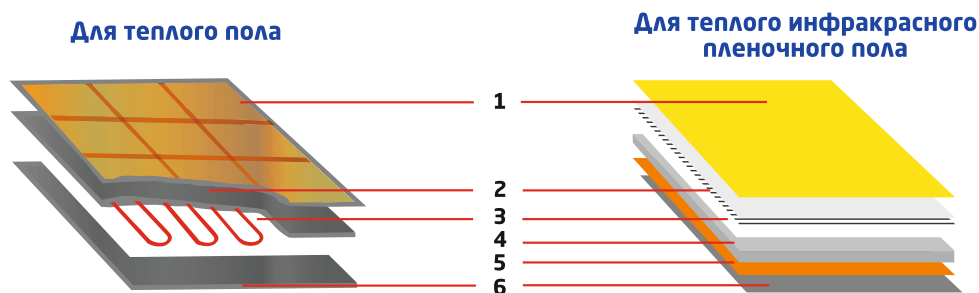

1. Напольное покрытие; 2. Система теплого пола; 3. EcoHeat® подложка под «теплый пол»; 4. Стяжка «плавающий пол»; 5. EcoHeat® подложка под «плавающий пол»; 6. Плита перекрытия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ*

1. Перед началом укладки необходимо заровнять крупные и острые неровности пола, которые могут повредить материал, удалить заостренные части.
2. На подготовленную поверхность укладываем подложку EcoHeat® Classic сплошным ковром, отражающий слой должен быть обращен в сторону источника тепла.
3. При утеплении пола, выполненного «по направляющим лагам» (материал укладывается между лагами) соединение отдельных полотен проводится «встык» с проклеиванием швов липкой лентой (скотч) для создания полной паро- и гидроизоляции.
4. Следите за тем, чтобы материал с припуском 2-3 см плотно прилегал к стенам и углам помещения.
5. Между термопленкой и подложкой EcoHeat® Classic не должно быть воздушного промежутка.

* видеoinструкция по монтажу размещена на сайте isolon.ru

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Снижение ударного шума 18 дБ



Теплопроводность 0,036 Вт/м * °C



Прочность сжатия на 10% >15 кПа