


EcoHeat[®] ТЕРМОПРОТЕКТ

ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ БАНЬ И САУН

ПРЕВОСХОДНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ БАНИ, САУНЫ, ХАМАМА ИЛИ ПАРНОЙ

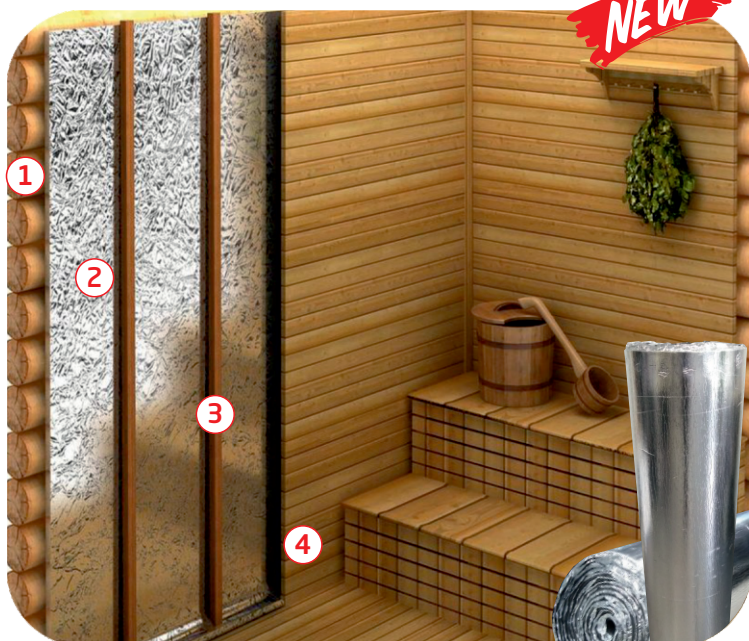

1 - наружная стена; 2 - EcoHeat[®] ТЕРМОПРОТЕКТ изоляция для бань и саун;
3 - обрешетка; 4 - вагонка.

ПРЕИМУЩЕСТВА EcoHeat[®] ТЕРМОПРОТЕКТ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ БАНЬ И САУН:



Значительно ускоряет процесс прогрева и экономит энергоресурсы



Способен выдержать высокую температуру до + 120°C



Фольгированный отражающий слой эффективно сохраняет тепло внутри помещения



Низкая теплопроводность гарантирует отсутствие потерь тепла



Влагостойкость материала сберегает внутренние элементы стен от сырости



Толщина 4 мм. Экономия пространства без ущерба для эффективности



Малый вес и рулонный формат обеспечивают простоту монтажа

Размеры EcoHeat[®] ТЕРМОПРОТЕКТ изоляции для бань и саун:

Толщина: 8 мм Длина намотки: 6 п.м. Ширина: 1,0 м

www.isolon.ru

Рекомендации по монтажу размещены на сайте www.isolon.ru



EcoHeat[®] ТЕРМОПРОТЕКТ изоляция для бань и саун
изготовлена из физически-сшитого пенополиэтилена NOLOSI[®],
ламинированного отражающим фольгированным слоем




EcoHeat®

качественные материалы для ремонта

EcoHeat® ТЕРМОПРОТЕКТ изоляция для бань и саун
удобна в работе, обеспечивает легкость резки,
простоту и быстроту укладки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

1. «EcoHeat® ТЕРМОПРОТЕКТ изоляция для бань и саун» применять в конструкциях с последующей отделкой/обшивкой из дерева (вагонки или евровагонки).
2. Подготовить основание: выровнять стены и потолок, очистить от растворов и пыли, перед началом работ утепляемые поверхности обработать антисептиком и огнезащитой (только для деревянных поверхностей), просушить основание.
3. В случае, когда стены исполнены из бруса или бревен, рулон «EcoHeat® ТЕРМОПРОТЕКТ изоляция для бань и саун» раскатать на стены и потолок фольгированной стороной внутрь помещения и зафиксировать строительным степлером с шагом не более 10 см.
4. В случае, когда стены исполнены из кирпича, бетона или строительных блоков, рулон «EcoHeat® ТЕРМОПРОТЕКТ изоляция для бань и саун» раскатать на стены и потолок с предварительно смонтированным по вертикали или горизонтали каркасом из бруса 50х50 мм, закрепить на каркас при помощи строительного степлера с шагом не более 10 см.
5. Герметизировать систему, проклеив стыки и дефекты монтажа «EcoHeat® ТЕРМОПРОТЕКТ изоляция для бань и саун», клеейкой металлизированной лентой шириной не менее 75 мм.
6. Поверх «EcoHeat® ТЕРМОПРОТЕКТ изоляция для бань и саун» смонтировать обрешётку (контр-рейки) из бруска 50х50 мм, обшить каркас евровагонкой или другим отделочным материалом предназначенных для бань и саун.



ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Показатель теплопроводности - 0,036 Вт/(м·К)



Плотность - 33 кг/м³



Стабильно выполняет свои функции при температурах до 120 °С



Коэффициент паропроницаемости - 0,001 мг/м²·ч·Па



Коэффициент теплового отражения - до 97 %

www.isolon.ru

