Техническое описание

Чертежи, схемы

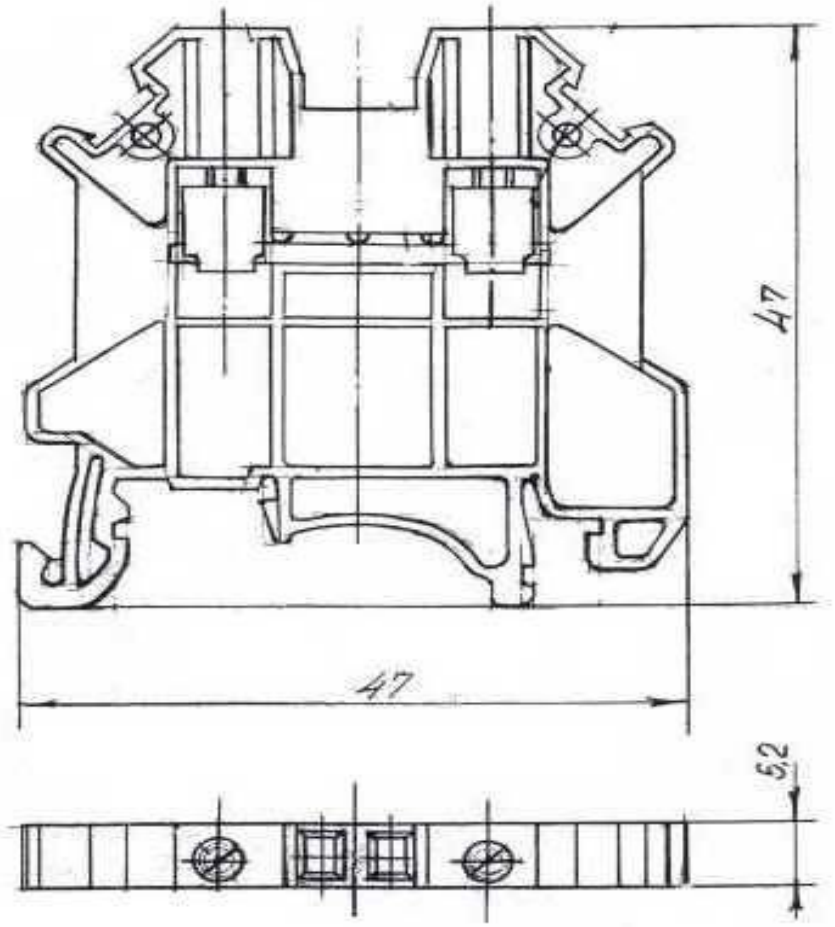

Назначение

Для присоединения и ответвления проводников из меди, алюмомедных, алюминиевых сплавов в электрических цепях переменного тока частотой 50 и 60Гц напряжением до 660в и постоянного тока до 440В. Является альтернативой использования "Проходная клемма - UT 2,5 - 3044076".

Характеристики

Обозначение		3Н27-2,5М25(М)-Д/Д
Технические условия		ТУ 3424-019-03965778-2013
Напряжение, ток		~660В, -440В/25А
Сечение и материал присоединяемого проводника мм^2.	Cu/ Al	0,35…2,5**; 0,35…4,0*/2,5…4,0*

* - однопроволочные
** - многопроволочные

Исполнение выводов	винт-винт
Климатическое исполнение	УЗ; ТЗ

Д/Д - *предназначен для соединения проводника винтом к гнездовому выводу с двух сторон.*

Комплектующие : Крышка торцевая КТ 8; Прижим КП 1 для дин-рейки (Р 2-1) Прижим КП для С-образной рейки (РЗ-1); Мостик М 1-2, М 1-3; Маркировка горизонтальная (5х8)