



технологии комфорта

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Мебель для ванной комнаты

RUS

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 10 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция торговой марки IDDIS® проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Мебель для ванной комнаты изготовлена из ДСП и МДФ с лакокрасочным покрытием и предназначена для оборудования ванных комнат.

- Тумба-умывальник** – корпусная конструкция с посадочным местом под раковину с одним или нескользкими фасадами.
- Шкаф подвесной** – корпусная конструкция с одним или двумя навесными фасадами и задней стенкой; оснащается навесами для крепления к стене.
- Шкаф-колонна** – корпусная конструкция с одним или двумя навесными фасадами и регулируемыми по высоте полками, с задней стенкой;
- Зеркало** – зеркальное полотно, прикрепленное к подложке; возможно наличие нижней полки, одного или двух шкафчиков или открытых полок.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Мебель транспортируют в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 70 %.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мебель для ванной комнаты поставляется в собранном виде. Зеркала и шкафы комплектуются крепежом, который находится внутри или закреплен на изделии. Тумбы и напольные пеналы комплектуются ножками, ручками и полками, которые вложены внутрь изделий. Умывальники поставляются в отдельной упаковке. Производитель оставляет за собой право менять комплектацию изделия.



РОВНОЕ ПОКРЫТИЕ



ВЛАГОСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ



ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО



СТАНДАРТ SKL



ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Арапастырығыш

Күрметті тұтынушы!

IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағанының үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздің өніміміз жоғары сапалы материалдардан дайындалады бұйымды орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде Сіз үшін кем дегенде 25 жыл қызмет етеді. IDDIS® сауда белгісінің өнімі өндірістің барлық кезеңдерінде мүқият бақылаудан өтеді және барлық қажетті сертификаттары бар.

БҮЙЫМДАР СИПАТТАМАСЫ

Жиыну бөлмесіне арналған жиһаз лакты-сырлық жабындымен АЖТ мен АТП жасалған және жиыну белмелерін жабдықтандыруға арналған.

- Тапал тіреуілі-қолжұғыш** – бір немесе бірнеше мандайшаларымен шұнғылшага арналған отырғызу орнымен жасалған корпустық құрылғы.
- Аспа шкафы** – екі аспалы мандайшаларымен және артқы қабыргасымен жасалған корпустық құрылғы; қабырга бекітіле арналған аспаларымен жабдықталады.
- Баганалы-шкаф** – артқы қабыргасымен, біктік бойында реттелетін сөрөлерімен және бір немесе екі аспалы мандайшаларымен корпустық құрылым;
- Айна** – тұлғосемге бекітілген айна тесемі; теменгі серес болуы мүмкін, бір немесе екі шкафшалары немесе ашық сөрөлері болуы мүмкін.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Жиһаз көліктің әрбір түрінде әрекет ететін, жүктерді тасымалдаудың ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарында тасымалданады. Жиһаз жабық үй-жайларда +2 °C темен емес температурада және 45 % бастап 70 % дейін салыстырмалы ылғалдылықта сақталу керек.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Жиыну бөлмесіне арналған жиһаз жинақталған түрде жеткізледі. Айналар мен шкафттар ішінде болатын немесе бүйімга бекітілген нығайтқыштармен жиынтықталады. Тапал тіреу мен едендік қаламсауыт бұйымның ішінде салынған, аяқтар, тұтқалар және сөрөлермен жиынтықталады. Қол жұғыштар жеке қантамада жеткізледі. Өндіруші бұйымдық жиынтықтылығын өзгерту күкірьбын өзіне қалдырады.

KZ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Проводите сборку и установку с помощью квалифицированного специалиста, согласно данной инструкции.

Используйте мебель только по ее функциональному назначению, в помещениях с температурой воздуха от 5 до 55 °C и относительной влажностью не более 90%. В процессе эксплуатации оберегайте мебель от прямого попадания воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

Обращаем ваше внимание на то, что для успешного монтажа мебели необходимо подготовить помещение и коммуникации. Примите наши рекомендации:

RUS

Стены должны быть ровными, углы сопряжения 90°.

Внимание! Для крепления изделия к стене необходимо использовать шурупы и анкеры/дюбели, соответствующие материалу стены, на которой устанавливается изделие.

Стены должны быть прочными, так как мебель тяжелая. Нельзя крепить мебель на стены, выполненные по каркасной технологии с финишным покрытием из гипсокартона, ацетида и других подобных материалов. В этом случае в каркас стены, на которую будет устанавливаться изделие, необходима дополнительная установка закладных реек из прочных материалов или металлических уголков и кронштейнов. Чтобы при сверлении стен не повредить кабели электропроводки, разводки отопления, водопровода, внимательно изучите точные схемы разводки коммуникаций.

Внимание! При установке, либо при навешивании тумбы необходимо следить за тем, чтобы верхняя плоскость тумбы была строго горизонтальна (используйте строительный уровень). При установке раковины на тумбу убедитесь, что раковина также установлена строго в горизонтальной плоскости (используйте строительный уровень). В противном случае неправильный монтаж может привести к перекосу фасадов, несрабатыванию механизмов плавного закрывания ящиков, а также к не полному сливу воды из раковины.

Для герметичности швов между раковиной и стеной обработайте их герметиком. Во избежание деформации материала корпуса и фасадных частей изделия не следует устанавливать тумбу вплотную к краю ванной и герметизировать место соприкосновения. Расстояние между источником воды и мебелью должно быть таким, чтобы обеспечить доступ ко всем корпусным и фасадным частям при возникшей необходимости удаления с них воды. При попадании влаги на внутренние поверхности мебели необходимо протереть их сухой мягкой тканью.

Внимание! Если при установке возникла необходимость выполнения вырезов в панелях изделия, то торцы открытых срезов обязательно должны быть надежно изолированы от воды гидроизолирующими материалами (силиконовый герметик, нитроцеллюлозная или акриловая краска, лак и т. д.). Отсутствие изоляции вырезов, выполненных в корпусе, или ее дефекты могут повлечь за собой разрушение поврежденных частей изделия. В этом случае производитель не несет дальнейшей ответственности за эксплуатацию поврежденного вами изделия.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Осы нұсқаулық сәйкес жинау мен орнату жұмыстарын білікті мамандың көмегімен жүзеге асырыныздар;

Жиһаздарды олардың нысаналы мақсаты бойынша ғана және 5 бастап 55 °C дейінгі температурада мен 90% артық емес салыстырмалы ылғалдылықтағы үй-жайларда қолданыныз;

ЖИҢАЗДЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Сіздің назарыңызды жиһазды сәтті монтаждау үшін үй-жай мен коммуникацияны дайындау алу керектігін аударымыз. Біздің ұсыныстарымызды қабыл алғыныздар; Қабыргалар тік болу керек, түйіндесі бұрышы 90°.

Жиһаз ауыр болғандықтан қабыргалар мықты болу керек.

Сонғы жабындықтар гипскартон, ацетид пен басқа да осындаған жасалған каркастік технология бойынша орындалған қабыргаларға жиһазды бекітуге болмайды. Мұндай жағдайда жиһаз орнатылатын қабырға каркасына берік материалдардан немесе металды бурштамалары мен кронштейндерден жасалған қосымша кепілдік тақтай орнату керек.

Қабыргаларды бұрғылау кезінде электр энергиясының сырмадарын, жылдыту ажыратқышын, су құбырын закымдарап алмас үшін коммуникациялардың ажыратылуу схемасын нақтылаштырып төлеңіз.

Назар аударыңыз: Орнату немесе тапал тіреуді көтеру кезінде тапал тіреудің жогары жазықтығы қатан горизонталь түрде болу керек (құрылыш деңгейін пайдаланыңыз). Тапал тірееккө шүнғышланы орнату кезінде шүнғышла қатан түрде горизонталь жазықтықта орналастырылғандығына сез жеткізіл (құрылыш деңгейін пайдаланыңыз). Кері жағдайда дұрыс емес монтаж маңдайшалардың қисаына, жәшіктердің онай ашылуы механизмінің дұрыс жұмыс жасамасына, сонымен қатар шүнғышландан судын толығымен кетпеүіне аекел соқтыруы мүмкін.

Егер шүнғышшалар қабыргаға бекітуге арналған арнайы құлақтары болса, сонымен бекітіңіз. Үлкен герметикалық үшін шүнғышла мен қабырға арасындағы жікті герметикпен өндешін.

Бұйымыңыз корпусы мен қақмандай бөліктері материалдарының деформациясын болдырмас үшін тапал тіректі ванна шетіне жабыстырып орнату болмайды және түйісу орнына герметизациялап көрек. Су көзі мен жиһаз арасындағы қашықтық суды ағызы жақеттілігі туындаған жағдайда барлық корпустың және қақмандай бөліктеріне қолжеттілдіккіті қамтамасыз етегіндегі болу керек. Жиһаздың ішкі қабатына ылғал түсken жағдайда оны құрғақ жұмысқа матамен сұрту керек.

Назар аударыңыз! Бұйымды қабыргаға бекіту үшін бұрандалар мен анкерлерді/дюбелдерді, бұйым орнатылатын қабырғаның сәйкес материалдарын қолдану керек.

Назар аударыңыз! Егер орнату кезінде бұйым панельдерінде кеспелерді жасау жақеттілісі болса, онда ашық кеспелердің кесілген жерлері судан гидроқшашулған материалдармен сенімді оқшаулану көрек (силикон герметик, нитроцеллюлоз немесе акрилдік бояу, лак және т.б.). Корпуста орындалған кесілген жерлерді оқшауламау немесе оның ақаулары бұйымыңыз закымданған бөліктерінің ісінүйіне соқтыруы мүмкін. Бұл жағдайда сіз закымдаған бұйым үшін өндіруші жауапкершілік тартпайды.

KZ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ ТУМБЫ И/ИЛИ ШКАФА

- Прикрепите декоративные ножки (если они входят в комплект изделия) к основанию тумбы шурупами 3*16 мм или крепежными винтами в просверленные технологические отверстия (рис. 1).
- Определите местоположение тумбы, поставив ее вплотную к стене. Выполните разметку стены в соответствии со схемой (рис. 2), где:
C- расстояние между подвесными кронштейнами;
H-расстояние от пола до точки крепления кронштейна
(с учетом декоративных ножек, если они входят в комплектацию)

RUS




рис. 1




рис. 2

- Просверлите отверстия в стене и закрепите крепежные пластины винтами. Установите изделие к стене, закрепив подвесные кронштейны на крепежных пластинах. (рис. 3)





рис. 3

- Произведите регулировку. (рис. 4)

Регулировка по глубине осуществляется вращением верхнего регулировочного винта.




Регулировка по высоте осуществляется вращением нижнего регулировочного винта.


рис. 4

ТАПАЛ ТІРЕК ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ШКАФТЫ ЖИНАУ МЕН ЖИНАҚТАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

- Безендіргіш аяқтарды (егер олар бұйымның жиынтығына кірсе) тапал тіректің негізіне 3*16 мм бұрама шегелермен бекітіңіз немесе бұрығыланған технологиялық тесіктерге бұрандалармен бекіту керек. (сур.1)
- Қабырға жақындау арқылы тапал тіректің орналасатын орнын анықтаңыз. Сүлбага сәйкес қабырғаны белгілеп алыңыз (сур.2), ол жерде: С-аспалы кронштейндер арасындағы арақашықтық; Н- еденинен кронштейнді бекіту нүктесіне дейінгі қашақтық (егер жиынтыққа кіретін болса, безендіргіш аяқтады ескере отырып)




сур. 1




сур. 2

- Қабырғада тесік жасаңыз және бекіту пластиналарын бұрандалармен бекітіңіз. Аспалы кронштейндерді бекіту пластиналарына бекіте отырып бұйымды қабырға орнатыңыз (сур.3)



- Реттеуді жүргізіңіз. (сур. 4)

Терендік бойынша реттеу жағын реттеу бұрандастың бураумен жүзеге асырылады.




Білктік бойынша реттеу теменгі реттеу бұрандастың бураумен жүзеге асырылады.

рис. 4

KZ

5. Дверные петли и направляющие ящиков отрегулированы при производстве изделия. В случае необходимости дополнительной регулировки вы можете осуществить ее с помощью отвертки согласно Рис. 5а-в




RUS

Регулировка по высоте

Отпустить винт ответной планки и произвести регулировку двери по высоте. После этого винт снова затянуть.

рис. 5-а



Регулировка наложения

Винт вращать вправо – наложение двери уменьшается (-). Винт вращать влево – наложение двери увеличивается (+).

рис. 5-б

6. Установите раковину на тумбу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ ШКАФА-ЗЕРКАЛА; ПЕНАЛА

1. Определите положение зеркала относительно тумбы. Рекомендуемая высота монтажа зеркала – 1870-2000 мм по верхнему краю.
2. Измерьте расстояния между навесами и от навеса до верхнего края зеркала. По снятым замерам произведите на стене разметку, просверлите отверстия и установите крепежные винты. Закрепите изделие на стене с помощью навесов (рис. 6 а-б). Если зеркало оснащено регулируемыми навесами, при необходимости произведите дополнительную регулировку.





рис. 6-а



рис. 6-б

5. Есік торлары мен қораптардың бағыттаушылары өнімді жасау кезінде реттелген. Қосымша реттеу қажеттілігі туындаған жағдайда – сур. 5а-в сәйкес бурауыштың көмегімен жасай аласыз.



Биіктік бойынша реттеу



Жауапты тақтайшаның бұрандастың жіберініз және біліктік бойынша есіктің реттеу жұмыстарын жүргізу керек. Осьдан соң бұрандағы қайта қысы керек.

сур. 5-а

Салуды реттеу

Бұранданың жаққа бұры керек – есіктің салынуы қысқарады (-). Бұранданың солға бұрау – есіктің салынуы артады (+).

сур. 5-б



6. Шұнғылшаны тапал тірекке орнатыңыз.


сур. 5-в

Корпустан қашықтықты реттеу

Жауапты тақтайшаның бұрандастың жіберініз және есік пен корпудың арасындағы аралық реттеуді жүргізіңіз. Осьдан кейін жауапты тақтайшаның бұрандастың қайта тартылады.

АЙНА-ШКАФ; ҚАЛАМСАУЫТТЫ ЖИНАУ МЕН ОРНАТУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

1. Тапал тірекке қатысты айнаның орналасуын қараңыз. Айнаны монтаждаудың ұсынылатын биіктік жоғары шеті бойынша 1870-2000 мм.
2. Айнаның аспасынан бастап жогары шеттің деңін және аспа аралығындағы қашықтықты өлшемейді. Алынған өлшемдер бойынша қабыргаға белгі жасаңыз, тесік жасаңыз және бекіту бұрандаларын орнатыңыз. Бұйымды аспалардың көмегімен қабыргаға орнатыңыз (сур. 6а-б)



сур. 6-а



сур. 6-б

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ


Внимание: Электрооборудование предназначено для подключения к сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Подсоединение к питающей электросети, а также замена перегоревших ламп должны производиться специалистом электриком при отсутствии питающего напряжения. Для обеспечения безопасности необходимо наличие заземления питающей электросети.

МОНТАЖ И УСТАНОВКА НАВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА


Если изделие комплектуется навесным светильником, произведите его установку (монтаж). Для этого освободите светильник от упаковочного материала и закрепите его на месте монтажа шурупами в просверленные технологические отверстия. Присоедините провода светильника к клеммнику, обозначеному «светильник 12 В» или «светильник 220 В».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

В зависимости от типа установленного светильника имеют место следующие схемы подключения.

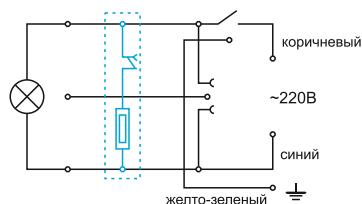

1. Светильник с подключением к сети ~220 В

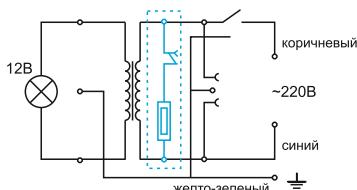

2. Светильник с подключением к сети 12 В

ЭЛЕКТРҚОНДЫРҒЫЛАРҒА ҚОСЫЛУ


Назар аударыңыз: Электр қондырылар 220 В, 50 Гц аудыспалы ток жөлілеріне қосылуға арналған. Қоректендіру электржелісіне қосылу, сонымен қатар жанатын шамдарды аудыстыру қоректену кернеү жоқ кезде электрик маманымен жүргізу керек. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жерге түйісетін электр желісі болу керек.

АСПАЛЫ МАЙШАМДАРДЫ МОНТАЖДАУ МЕН ОРНАТУ


Егер бұйым аспалы майшамдармен жиынтықталса, орнатада беруінгеболады (монтаждау). Бұл үшін майшамды қаптама материалынан босатының және тесілген технологиялық санылауарда монтаж орнында бұрандалармен белгілінген клеммнике майшамның сымдарын жалғаңыз.

ҚОРЕКТЕНУ ЖЕЛІСІНЕ ЖАЛҒАҢЫЗ

Орнатылған майшамның типіне сәйкес келесі жалғау схемалары орын алады.

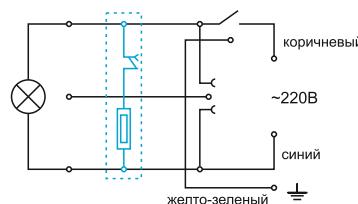

1. ~220 В желісіне жалғануы бар майшам

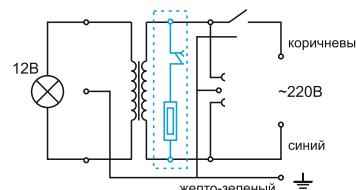

1. 12 В желісіне жалғануы бар майшам

KZ

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Брызги воды, попадающие на мебель, необходимо удалять сухой мягкой тканью. Нельзя использовать для чистки поверхностей мебели в ванной комнате вещества, содержащие растворители, абразивные чистящие средства, пасты и порошки, жесткие губки, щетки. Они могут поцарапать лакокрасочное покрытие. Попадание на панели концентрированных косметических средств может привести к их деформации или изменению цвета.

Очистка поверхностей мебели производится влажной мягкой губкой или тряпкой с добавлением нейтральных чистящих средств. По окончании уборки нужно удалить всю влагу сухой мягкой тканью.

На аксессуарах или изделиях с отделкой из хромированного металла даже от чистой воды при высыхании остаются пятна, поэтому необходимо удалить капли сухой мягкой тканью.

При уходе за зеркалами не рекомендуется применять жидкости для чистки окон. От них зеркала могут помутнеть или покрыться пятнами. Следует использовать мягкую ткань, чтобы не поцарапать полотно, и специализированные средства для чистки зеркал. Влага не должна скапливаться на нижней кромке зеркала.
При ослаблении резьбовых соединений периодически подтягивайте их.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 3 года.*

Срок службы – 10 лет.

Мебель на момент покупки, приобретенная вами и обозначенная в гарантийном талоне (далее «Изделие»), является комплектной и соответствует установленным на момент покупки стандартам качества и безопасности и требованиям заключенного договора купли-продажи.

Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт Изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Комплектность изделия проверяется покупателем при получении товара в присутствии продавца. Последовательные претензии по укомплектованности изделий не принимаются.

ЖИҢАЗДЫ КҮТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕСІ

Жиңазға тиғен суды жұмысқа құрғақ матамен сұрты керек. Жууыну бөлмесінде жиңаз бетін тазалау үшін құрамында еріткіштері бар заттарды, түрлі жүгіш заттарды, пасталар мен ұнтақтарды, қаты сорғыштар мен шеткелерді пайдалануға болмайды. Олар лак бояу қабатын сырып тастауы мүмкін. Панельге концентрацияланған косметикалық заттардың түсі олардың деформациясы мен түсінің өзгеруіне әкеліп соқтыруы мүмкін.

Жиңаздың бетін жуу ылғалды жұмысқа сорғыш матамен немесе бейтарап жуғыш заттар қосылған матамен жүзеге асырылады. Жинап болған сон барлық ылғалды құрғақ жұмысқа матамен көтіру керек.

Хромдалған металдан жасалған безендірілүмен аксессуарлар немесе бүйімдерда таза сүмен жуу кезінің өзінде кебу кезінде дақтар қалуы мүмкі, сол себепті тамшыларды құрғақ жұмысқа матамен көтіру керек. Айнаға күтім жасау кезінде терезелерді тазалау үшін қолданылатын сұйықтықтарды қолдануға болмайды. Олардан айна бұлдырылануы мүмкін немесе дақтар пайда болуы мүмкін. Бетін сырмас үшін жұмысқа матаны пайдалану керек және айналарды тазалауға ариалған арнайы тазалағыш заттарды қолдану керек. Үлғал айнаның төмөнгі жағында жиналмау керек. Бурандалы байланыстырыштар босаған жағдайда оларды алсін алсін тартып отыру керек:

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМІ

Кепілдік мерзім – 3 жыл.*

Қызымет жасау мерзімі – 10 жыл.

Сіз сатып алған және кепілдік талонында белгіленген жиңаз (бұдан әрі «Бүйім») сіз сатып алған сәтте жиынтықталған болып табылады және жасалған сатып алу-сату шарттарының талаптары мен сатып алған сәттегі орнатылған сапа мен қауіңсіздік стандарттарына сәйкес келеді.

Өндіргіштік сипаттағы ақаулар анықталған жағдайда ғана жасаушы Бүйімның тегін жөндеу жұмыстарын қамтамасыз етеді.

Бүйімның жиынтықтылығы сатушының қатысуымен тауарды алу кезінде сатып алушымен тексеріледі. Сатып алғаннан кейінгі жиынтықталу бойынша наразылықтар қабылданбайды.

RUS

KZ

Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта.
- Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия.
- Если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своими целевым предназначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- Если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной изготовителем.
- Если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные изготовителем.
- Если обнаружены повреждения изделия, вызванные неправильным подключением к электросети.
- Если обнаружены следы хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей, а также расслоение, растрескивание и разбухание фасадных деталей и частей корпуса вследствие прямого попадания на них воды.
- Если дефект появился в результате отсутствия периодического подтягивания резьбовых соединений по мере надобности.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения, как внутренние, так и внешние, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки.
- Повреждения, вызванные попаданием на поверхность Изделия едких веществ и жидкостей.
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
- Перегоревшие лампы светильников.

Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона, заверенного печатью Продавца и подписанным Покупателем. Все поля, указанные в Гарантийном талоне, обязательны к заполнению!

*Гарантийный срок эксплуатации Изделия устанавливается в течение 3 лет при использовании продукции в домашних условиях и в течение 1 года при эксплуатации в местах общественного пользования (в коммерческих учреждениях, театрах, домах отдыха, гостиницах и т.п.).

Продолжительность гарантийного срока указывается в Гарантийном талоне и исчисляется с даты продажи изделия.

Дата продажи и дата изготавления изделия указываются в Гарантийном талоне. Гарантия на замененные компоненты прекращается вместе с гарантией на изделие.

Дайындауши келесі жағдайларда тегін кепілденген жөндеу жұмыстарынан бас тарту құқығын өзіне қалдырады:

- Егер бұйымда бәрге араласу белгілері немесе өздігінен жөндеу белгілері болса.
- Егер бұйым конструкциясының белгіленбеген өзгерістері анықталса.
- Егер бұйым өзінің нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылmasа немесе өзі арналмаған жағдайда пайдаланылса.
- Егер дайындаушымен қарастырылаған, фурнитурамен пайдаланылса.
- Егер кепілдік талонында дайындаушымен расталмаған дүрystau болса.
- Егер бұйымда электр желісіне дұрыс қоспау белгілері болса.
- Егер бұйымның ішінде ылғал немесе сулы заттарды сактау, сонымен катарап тікелей судың тиуі салдарынан қасмандай бөлшектері мен корпус бөліктегінің жарылуы мен ісіну, қабырышықтану іздері орын алса.
- Егер ақау қажеттілік шамасына қарай нақыш байланыстырыштарын әлсін-әлсін қыспау салдарынан пайда болса.

Кепілдік келесі ақауларға таралмайды:

- Дұрыс пайдаланбау, орнатпау немесе тасымалдамау салдарынан алынған ішкі де, сыртқы да механикалық ақауларға.
- Бұйымың бетінен күйдіретін заттар мен сұйықтықтардың түсінен пайда болған ақаулар.
- Апат, ерт, тұрмыстық факторлармен туындаған ақаулар.
- Майшамдардың күйіп кеткен шамдары.

Кепілдік Сатушының мөрімен және Сатып алушының қолымен расталған Кепілдік талоны болған жағдайда жарамды. Кепілдік талонында көрсетілген барлық жолдар толтырылу керек!

*Бұйымды пайдаланудың кепілдік мерзімі бұйымды үй жағдайында пайдаланған жағдайда үш жылға жарамды және көғамдық пайдалану орындарында пайдаланған жағдайда (коммерциялық мекемелерде, театрларда, демалыс үйлерінде, қонақүйлерде және т.б.) 1 жылға жарамды болып табылады.

Кепілдік мерзімінің үзақтығы Кепілдік талонында көрсетіледі және бұйымды сатқан күннен бастап есептеледі.

Сату күні мен бұйымды дайында күні Кепілдік талонында көрсетіледі. Ауыстырылған бөлшектерге кепілдік бұйымға берілген кепілдікпен бірге аяқталады.

RUS

KZ

RUS ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:
Сатушының қолы:

Дата продажи:
Сатылған күн:

Фирма-продавец:
Сатушы-фирма:

М.П.
М.О.

Подпись покупателя:
Сатарап алушының қолы:

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ:

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8-800-234-77-67

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравилась мебель –
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

Разработано и произведено по заказу уполномоченной
организации, владельца российской торговой марки IDDIS®.

IDDIS[®]
ТЕХНОЛОГИИ комфорта

Үәкілетті үйим болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда маркасы иесінің
тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.

**ГОСТ 15062-83
ТР ТС 004/2011
ТР ТС 025/2012**



KZ БҮЙЫМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГІЛЕР

KZ

Бүйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Үлгісі:

Маған сатып алған тауар туралы барлық акпарат берілді. Бүйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінерат-талаптар қоймаймын, кепілдік шарттарымен, бүйымды монтажуда, қызмет көрсету жөнде күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтармен келісемін.