




CITEL

DS134R-280/G



- Многополюсное устройство защиты тип 1+2 переменного тока
- In : 20 kA
- Iimp total : 50 kA
- Сменные модули для каждой фазы
- Дистанционная сигнализация (опция)
- Соответствует EN 61643-11, IEC 61643-11 и ГОСТ IEC 61643-21-2014

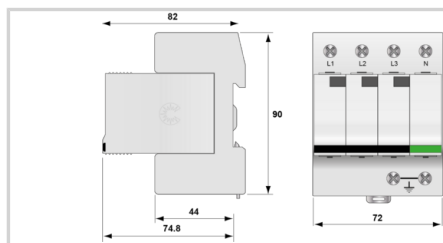

электрические характеристики

Тип УЗИП	1+2
Сеть	230/400 В 3-фазный+N
Конфигурация нейтрали	TT-TNS
Номинальное напряжение линии	Un 230 Vac
Макс. АС рабочее напряжение	Uc 280 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT 580 В АС выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT 440 В АС отключение
Временное перенапряжение N/PE	UT 1200 В/300А/200 мс выдерживает
Сопровождающий ток	If Отсутствует
Номинальный ток разряда	In 20 kA
Макс. ток разряда	Imax 50 kA
Импульсный ток на полюс	Iimp 12.5 kA
Суммарный ток молнии	Itotal 50 kA
Стойкость к перенапряжению IEEE C62.41.1	20 kV
Удельная энергия на полюс	W/R 40 kJ/ohm
Конфигурация подключения	L/N и N/PE
Режим(ы) защиты	MC / MD
Уровень защиты L/N @ In (8/20µs)	Up L/N 1.3 kV
Уровень защиты N/PE @ In (8/20µs)	Up N/PE 1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr 25 000 A

механические характеристики

Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети	зажим под винт : 2.5-25 мм² / шина
Формат	Корпус со сменными модулями
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор на полюс
Модуль замены	DSM130R-280
Дистанционная сигнализация отключения	опция DS134RS-280/G : выход на перекидной контакт
Размеры	см. схему
Вес	0.49 kg

сопряженные устройства отключения

Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 125 A

Стандарты

Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	EAC

Артикул

571124

