

Краткая инструкция МСБ-100с

Таблица – Назначение контактов микрофона

Цвет, тип провода	Назначение
Красный	Питание 12±3В
Черный	GND – Общий
Желтый	OUT – Выход сигнал

Внимание строго соблюдать полярность подключения!

Ошибка ведет к выходу УНЧ из строя!

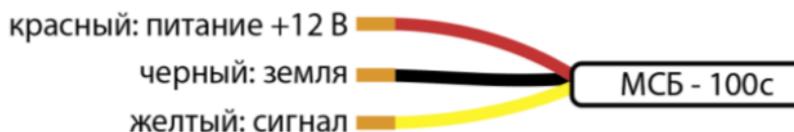


Рис. 1 – Назначение контактов микрофона

- Для подключения к линейному входу устройств, необходимо применять экранированный микрофонный кабель, например, ШСМ 4х0.08 или аналогичные.
- Во избежание электрических наводок иметь минимальную длину неэкранированного сигнального провода