

АНТИФРИЗ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

CARVILLE RACING

Антифриз для пневмотормозов – комплексная защита пневматических тормозных систем от появления и замерзания конденсата, образования коррозии, затвердевания резиновых уплотнителей и шлангов, засорения и блокировки пневмоклапанов в условиях низких температур. Обеспечивает бесперебойную работу тормозной системы в любых погодных условиях.

Применяется в тормозных системах грузовых автомобилей, автобусов, специальной, строительной и сельскохозяйственной технике. Не содержит этанол.



Область применения:




Профилактика работоспособности тормозных систем с пневматическим приводом:

грузовые автомобили,

автобусы,

специальная, строительная и сельскохозяйственная техника.

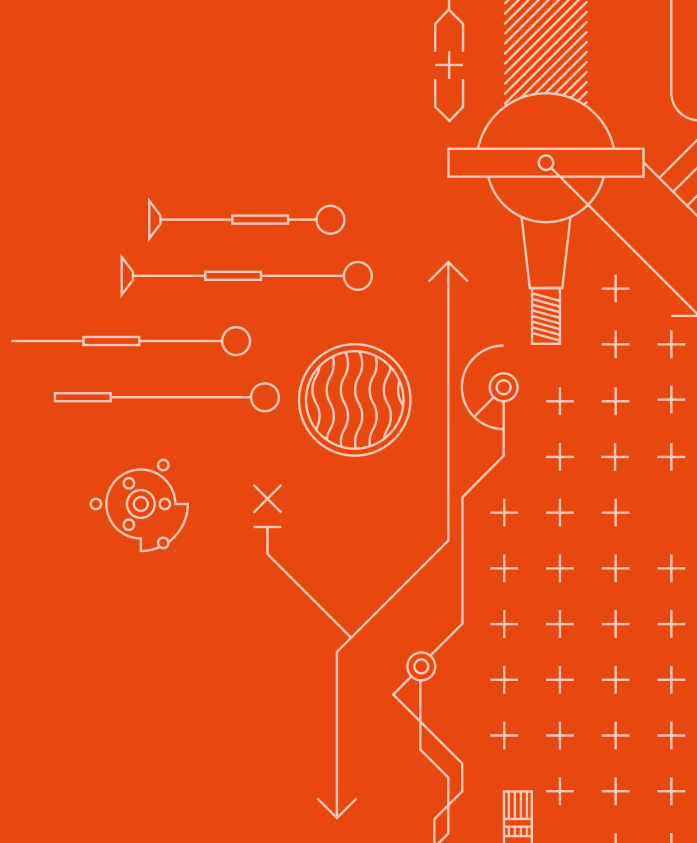

Преимущества:

- Предотвращает замерзание конденсата.
- Смазывает и продлевает срок службы пневмоклапанов.
- Сохраняет эластичность резиновых уплотнителей и шлангов.
- Защищает тормозную систему от коррозии.

Правила хранения:

- Хранить в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °C до +25 °C на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов;
- Срок годности 5 лет.

Меры предосторожности:

ОПАСНО! Воспламеняющаяся жидкость! Пары образуют взрывоопасную смесь. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °C! Не применять вблизи источников открытого огня! Избегать попадания внутрь, на кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Применять средства индивидуальной защиты при использовании препарата. Беречь от детей. Избегать воздействия статического электричества. Использованный баллон утилизировать как бытовые отходы.



Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение
Внешний вид и цвет	-	бесцветная прозрачная жидкость
Основа	-	изопропиловый спирт
Плотность при 20 °C	г/см3	0,803-0,813
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	%	0,6
Температура вспышки самого легковоспламеняющегося компонента	°C	12
Чувствительность к замерзанию	-	нет
Температурный интервал кипения самого легковоспламеняющегося компонента	°C	82
Плотность паров (по воздуху) самых легковоспламеняющихся компонентов	-	2,07
Запах	-	изопропиловый спирт

ТУ 2384-026-53934955-11
ТР ТС 030/2012

Способ применения:

1. Залейте необходимое количество антифриза в бачок влагоотделителя, в соответствии с инструкциями завода-изготовителя автомобиля.
2. Регулярно проверяйте уровень жидкости.
3. Для эффективной работы тормозной системы и исключения риска возникновения коррозии используйте антифриз для пневмотормозов круглый год, с периодичностью замены антифриза – не реже двух раз в год. Обращайте внимание на рекомендации завода-изготовителя автомобиля.
4. При сильных заморозках (ниже -20 °C) рекомендуется замена антифриза каждые 24 часа. Вскрытую емкость с антифризом хранить плотно закрытой.

Варианты фасовки и артикулы:

Аэрозольный баллон 1000 мл - W0521002



Протестировано и рекомендовано одним из ведущих производителей профессиональных автокомпонентов TRIALLI

