

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ ЗИМНИЙ

CARVILLE RACING


Очиститель стекол зимний – эффективная очистка стекол, зеркал, фар автомобиля от химических реагентов, дорожной грязи, соли, масляной пленки и других загрязнений в зимний период, при температуре до -30°C . Не оставляет искажающей пленки и разводов. Безопасен для лакокрасочного покрытия, пластика и резины



Область применения:



Очистка внешних поверхностей стекол, зеркал и оптики автомобиля зимой

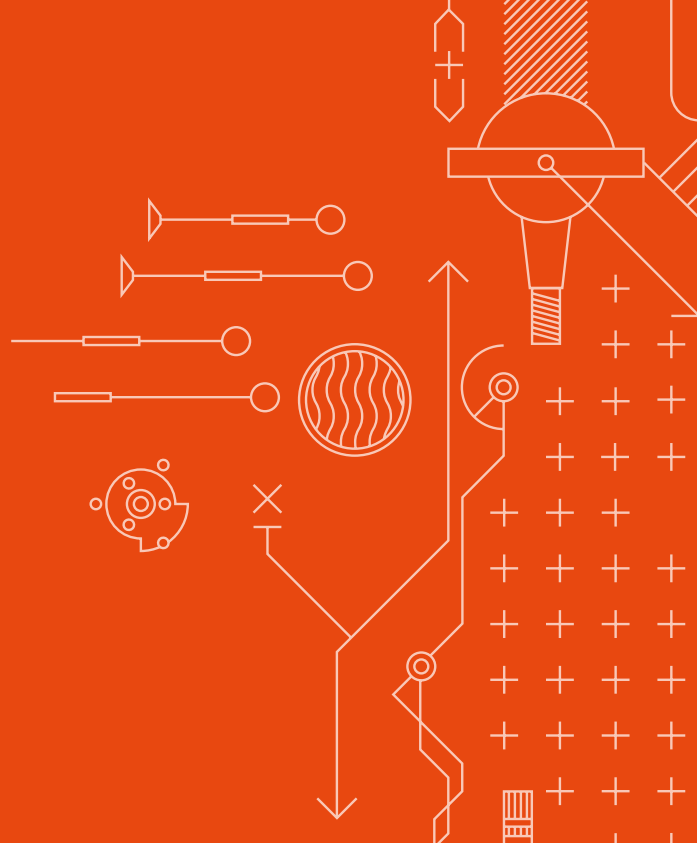

Преимущества:

- Отлично очищает дорожные реагенты при температуре до -30°C
- Экономично расходуется
- Не оставляет разводов
- Безопасен для лакокрасочного покрытия, резины и пластика

Правила хранения:

- Хранить в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов;
- Срок годности 3 года.

Меры предосторожности:

ОСТОРОЖНО! Воспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C ! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования.



Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение
Внешний вид и цвет	-	бесцветная прозрачная жидкость
Основа	-	водно-спиртовой раствор ПАВ
Плотность при 20 °С	г/см3	0,870-0,890
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	%	0,2
Температура вспышки самого легковоспламеняющегося компонента	°С	12
Чувствительность к замерзанию	-	нет
Температурный интервал кипения самого легковоспламеняющегося компонента	°С	82-175
Плотность паров (по воздуху) самых легковоспламеняющихся компонентов	-	2,07
Пропеллент	-	пропан-бутан
рН	-	10,0-11,0
Запах	-	травяной микс

ТУ 2384-026-53934955-11

Способ применения:

1. Перед использованием интенсивно встряхнуть баллон.
2. Распылить на обрабатываемую поверхность.
3. Подождать 2 минуты для воздействия препарата.
4. Протереть тканью или водосгоном не дожидаясь высыхания.

Варианты фасовки и артикулы:

Аэрозольный баллон 520 мл - W0075522



Разработано совместно с ведущим поставщиком автомобильных аксессуаров AIRLINE

