РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗАМКОВ

CARVILLE RACING

Размораживатель стекол быстро удаляет наледь и снег со стекол, щеток стеклоочистителя, зеркал и фар автомобиля при температуре до – 30 °С. Позволяет избежать повреждений резиновых уплотнителей и царапин на стеклах. Безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых элементов автомобиля. Не оставляет бликов и разводов на стеклах. Значительно сокращает время подготовки автомобиля к поездке в зимний период. Возможно применять для размораживания механизма замков.

Область применения:

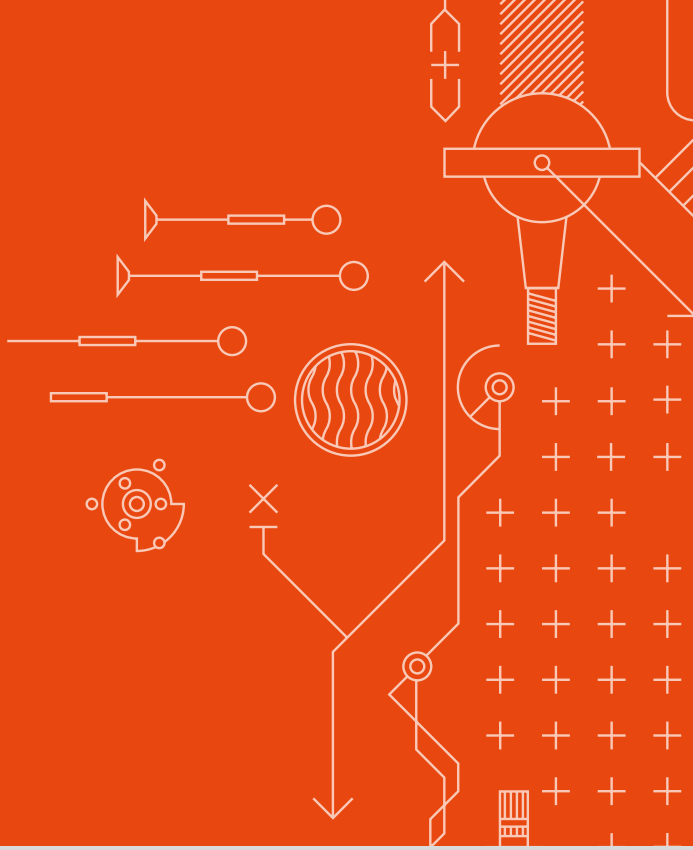

Подготовка автомобиля
к поездке в зимний период

Преимущества:

- Экономит время зимой
- Высокая концентрация активных компонентов
- Растворяет наледь в течении 3-х минут
- Не оставляет бликов и разводов

Правила хранения:

- Хранить в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов;
- Срок годности 3 года.

Меры предосторожности:

ОПАСНО! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон находится под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Избегать воздействия статического электричества! Использовать по назначению! Беречь от детей! Не вдыхать! Избегать попадания внутрь, на кожу, в глаза! Использовать в хорошо проветриваемом месте. Не разбирать! Утилизировать как бытовые отходы.

Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Еденицы измерения	Значение
Внешний вид и цвет	-	бесцветная прозрачная жидкость
Основа	-	изопропиловый спирт
Плотность при 20 °С	г/см3	0,780-0,800
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	%	0
Температура вспышки самого легковоспламеняющегося компонента	°С	12
Чувствительность к замерзанию	-	нет
Температурный интервал кипения самого легковоспламеняющегося компонента	°С	82-198
Плотность паров (по воздуху) самых легковоспламеняющихся компонентов	-	2,07
Пропеллент	-	пропан-бутан
Запах	-	изопропиловый спирт

ТУ 2384-026-53934955-11

Способ применения:

1. Перед использованием интенсивно встряхнуть баллон.
2. Распылить на обледеневшую поверхность.
3. Для разморозки замка распылить препарат в отверстие для ключа
4. Подождать 2 минуты для воздействия препарата.
5. Смахнуть оттаявший лед.

Варианты фасовки и артикулы:

Аэрозольный баллон 520 мл - W0075521

AIRLINE
ТЕХНИКА ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ

Разработано совместно с ведущим поставщиком автомобильных аксессуаров AIRLINE