

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА И ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

CARVILLE RACING


Очиститель карбюратора и дроссельной заслонки Carville Racing эффективно очищает каналы и камеры карбюратора, дроссельную заслонку, жиклеры, клапан вентиляции картерных газов от всех видов загрязнений, образовавшихся в результате эксплуатации. Улучшает запуск двигателя, стабилизирует обороты холостого хода, нормализует расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа.



Область применения:



Каналы и камеры карбюратора
Жиклеры
Дроссельные заслонки
Каналы вентиляции картерных газов

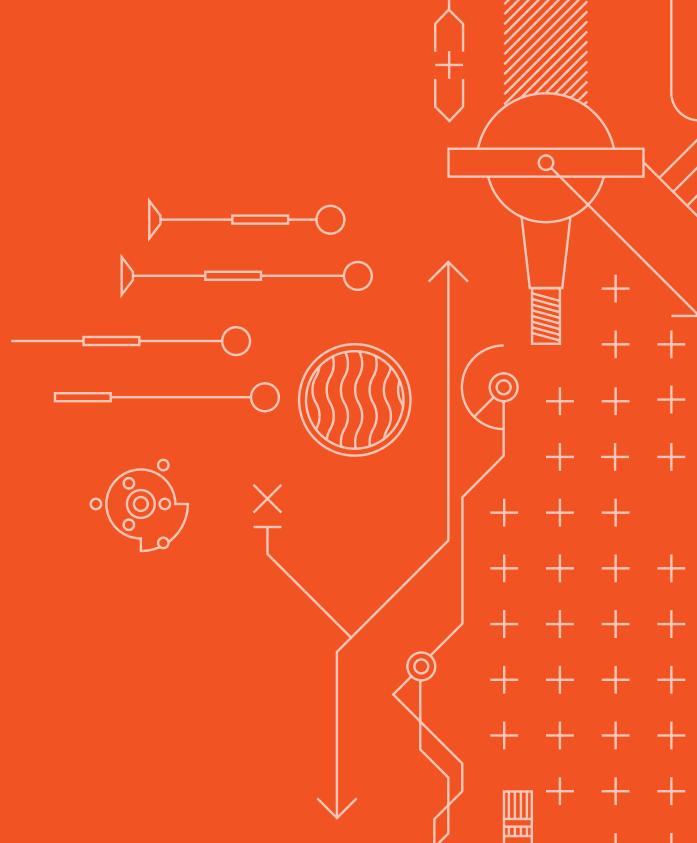

Преимущества:

- Быстрая и эффективная очистка без демонтажа карбюратора;
- Эффективно растворяет и удаляет стойкие загрязнения – нагар, смолы и другие отложения;
- Улучшает запуск и стабилизирует обороты холостого хода;
- Восстанавливает мощность двигателя и нормализует расход топлива;
- Может применяться как высокоэффективное средство для очистки металлических узлов и агрегатов;
- Можно распылять при любом положении баллона.

Правила хранения:

- Хранить в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов;
- Срок годности 3 года.

Меры предосторожности:

ОПАСНО! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон находится под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше +50°C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Избегать воздействия статического электричества! Использовать по назначению! Беречь от детей! Не вдыхать! Избегать попадания внутрь, на кожу, в глаза! Использовать в хорошо проветриваемом месте. Не разбирать! Утилизировать как бытовые отходы.



Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение
Внешний вид и цвет	-	Прозрачная бесцветная жидкость
Основа	-	Ароматические углеводороды
Пропеллент	-	Пропан-бутановая смесь
Плотность при 20 °C	г/см3	0,845 – 0,855
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	0
Относительная плотность паров растворителя (по воздуху)	-	2 – 3,66
Температурный интервал кипения	°C	56 – 144

ТУ 2384-026-53934955-11

Способ применения:

1. Использовать при температуре не ниже +10°C
2. Перед использованием интенсивно встряхнуть баллон.
3. Прогреть двигатель и снять воздушный фильтр. Очистку проводить на работающем двигателе.
4. Распылять продукт небольшими порциями в полости карбюратора и на заслонки.
5. При очистке необходимо приоткрывать дроссельную заслонку и увеличивать обороты двигателя, не давая ему заглохнуть.

Варианты фасовки и артикулы:

Аэрозольный баллон - S7400226
400 мл



Протестировано и рекомендовано одним из ведущих производителей профессиональных автокомпонентов TRIALLI

