

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ МЕДНАЯ СМАЗКА ОТ ПРИКИПАНИЯ

CARVILLE RACING

Высокотемпературная медная смазка Carville Racing в аэрозольной упаковке применяется для обработки узлов и агрегатов, эксплуатируемых в условиях высоких температур и агрессивных сред.


Предотвращает блокировку резьбовых соединений, сваривание и прикипание деталей.



Область применения:



Резьбовые соединения эксплуатируемые
в условиях высоких температур
Ступичная часть тормозных дисков
Ступичные шпильки
Противошумные пластины
Элементы выхлопной системы
Фланцевые соединения

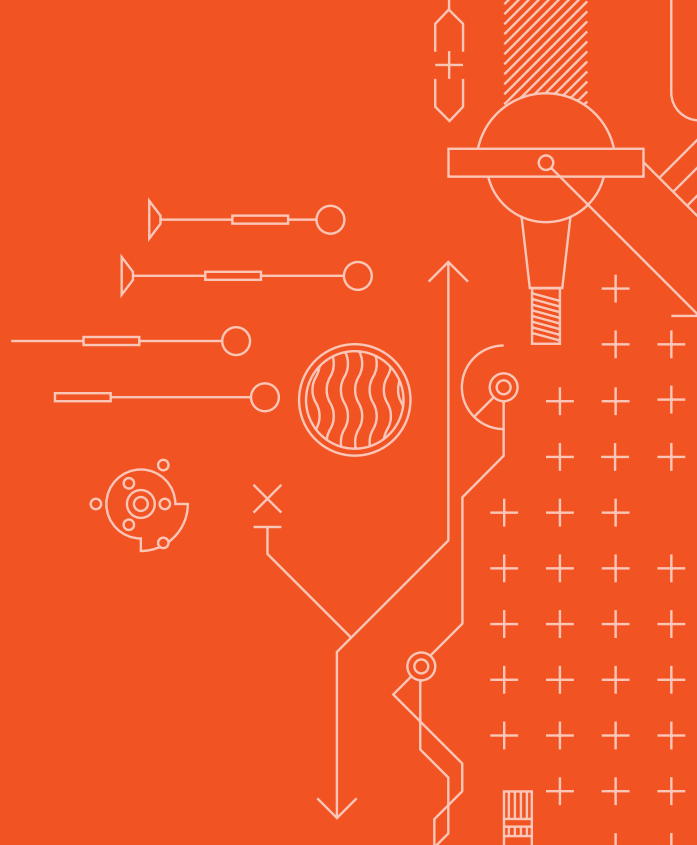

Преимущества:

- Широкий диапазон рабочих температур – от минус 40 °С до плюс 1100 °С;
- Обеспечивает легкий демонтаж ранее обработанных деталей;
- Устойчива к воздействию агрессивных сред;
- Защищает от прикипания;
- Защищает от коррозии;
- Высокая адгезия к поверхностям;
- Система полного опустошения баллона.

Правила хранения:

- Хранить в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов;
- Срок годности 5 лет.

Меры предосторожности:

ОПАСНО! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон находится под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Избегать воздействия статического электричества! Использовать по назначению! Беречь от детей! Не вдыхать! Избегать попадания внутрь, на кожу, в глаза! Использовать в хорошо проветриваемом месте. Не разбирать! Утилизировать как бытовые отходы.



Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение
Внешний вид и цвет	-	Однородная масса медного цвета
Основа	-	Минеральное масло
Металлический пигмент	-	Медь
Загуститель	-	Бентонитовая глина
Пропеллент	-	Пропан-бутановая смесь
Плотность при 20 °C	г/см3	0,80
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	30
Относительная плотность паров растворителя (по воздуху)	-	2,97
Диапазон рабочих температур	°C	От -40 до +1100

ТУ 2389-027-53934955-11

Способ применения:

1. Перед использованием интенсивно встряхнуть баллон.
2. Распылить состав тонким слоем на предварительно очищенные и сухие обрабатываемые детали.

Варианты фасовки и артикулы:

Аэрозольный баллон 75 мл - G7400023
Аэрозольный баллон 400 мл - G7400029



Протестировано и рекомендовано одним из ведущих производителей профессиональных автокомпонентов TRIALLI

