



СМАЗКА АЛЮМИНИЕВАЯ CARVILLE RACING

универсальная
высокотемпературная

Универсальная высокотемпературная разделяющая алюминиевая смазка Carville Racing применяется для узлов и агрегатов, эксплуатируемых в условиях высоких температур и агрессивных сред. Предотвращает блокировку резьбовых соединений, сваривание и прикипание деталей. Рекомендована в случаях недоступности использования медной смазки из-за риска электрохимической коррозии.



Область применения:

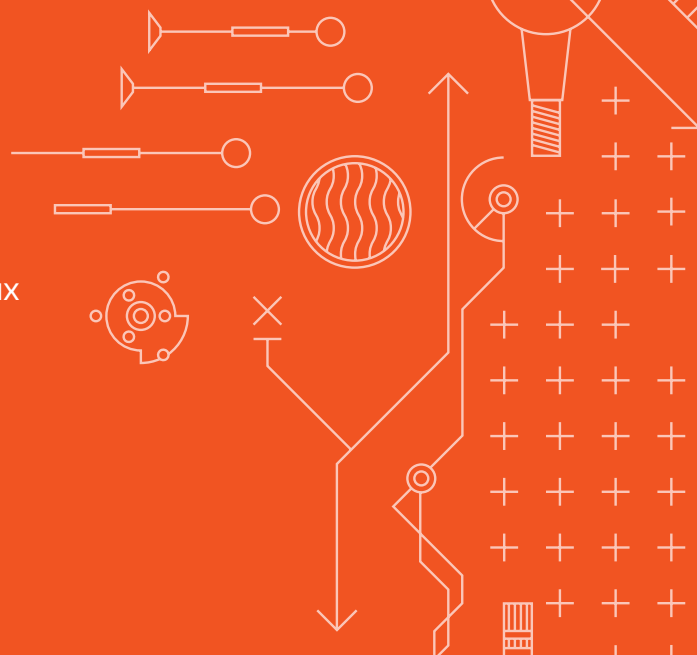

Резьбовые соединения, эксплуатируемые в условиях высоких температур;

Ступичная часть тормозных дисков;

Ступичные шпильки;

Противошумные пластины;

Элементы выхлопной системы;

Фланцевые соединения.

Преимущества:

- Широкий диапазон рабочих температур – от минус 40 °С до плюс 1100 °С;
- Обеспечивает легкий демонтаж ранее обработанных деталей;
- Устойчива к воздействию агрессивных сред;
- Защищает от прикипания;
- Защищает от коррозии;
- Высокая адгезия к поверхностям;
- Система полного опустошения баллона.

Правила хранения:

- Хранить в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5°С до +25°С на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов;
- Срок годности 5 лет.

Меры предосторожности:

ОПАСНО! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон находится под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Избегать воздействия статического электричества! Использовать по назначению! Беречь от детей! Не вдыхать! Избегать попадания внутрь, на кожу, в глаза! Использовать в хорошо проветриваемом месте. Не разбирать! Утилизировать как бытовые отходы.



Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение
Внешний вид и цвет	-	Непрозрачная жидкость серого цвета
Основа	-	Минеральное масло
Металлический пигмент	-	Алюминиевая паста
Загуститель	-	Бентонитовая глина
Пропеллент	-	Пропан-бутан
Плотность при 20 °C	г/см ³	0,76-0,80
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	45
Относительная плотность паров растворителя (по воздуху)	-	2,97
Диапазон рабочих температур	°C	от -40 до +660
Чувствительность к замерзанию	-	Нет

ТУ 2389-027-53934955-11

Способ применения:

1. Использовать при температуре не ниже +10 °C
2. Перед использованием интенсивно встряхнуть баллон.
3. Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и сухими.
4. Распылить средство на обрабатываемые поверхности с расстояния 6-12 см тонким слоем.
5. Избегайте попадания смазки на рабочие поверхности тормозных механизмов!

Варианты фасовки и артикулы:

Аэрозольный баллон 75 мл - G7400051
Аэрозольный баллон 400 мл - G7400054



Протестировано и рекомендовано одним из ведущих производителей профессиональных автокомпонентов TRIALLI

