
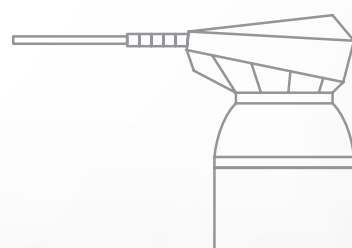


СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ С PTFE

CARVILLE RACING

Смазка литиевая с PTFE Carville Racing, обладает высокой и долговременной антифрикционной эффективностью благодаря содержанию политетрафторэтилена. Предназначена для смазывания подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и червячных передач, резьбовых соединений, промышленных механизмов и других узлов, работающих в широком диапазоне температур от -40 °С до +120 °С.
Цвет: белый.




Мульти-позиционный распылитель 2 в 1

Область применения:



Подшипники качения и скольжения;
Шарниры;
Зубчатые и червячные передачи;
Резьбовые соединения;
Индустриальные механизмы;
Дверные петли и замки;
Тросы.

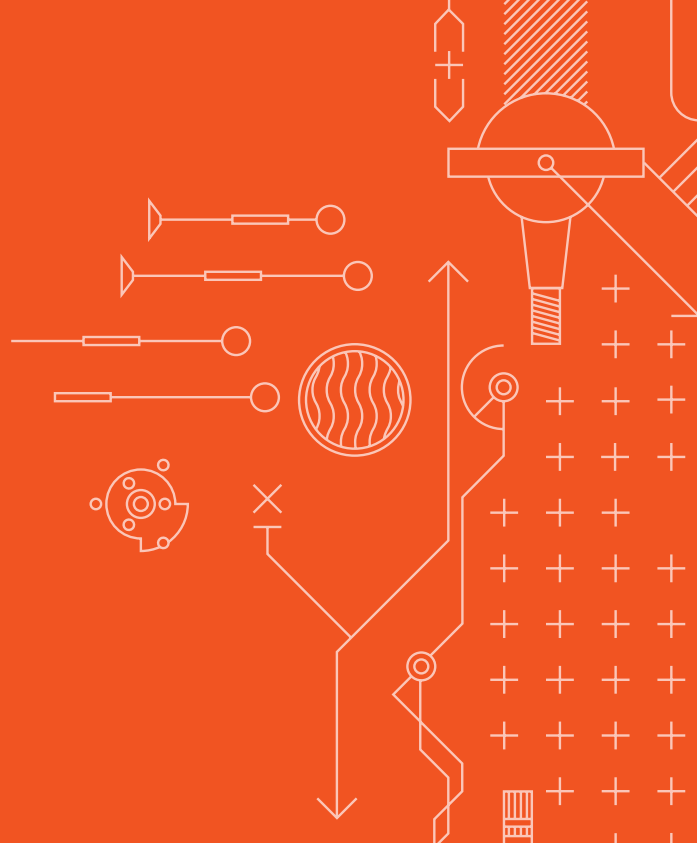

Преимущества:

- Широкий диапазон рабочих температур – от минус 40 °С до плюс 120 °С;
- Высокая антифрикционная эффективность;
- Отличные водоотталкивающие свойства;
- Эффективная защита от посторонних шумов;
- Долговременная защита от износа и коррозии ;
- Можно работать перевернутым баллоном (400ml);
- Мультипозиционный распылитель 2 в 1 – для точного нанесения и распыления по большим площадям (400ml);
- Система полного опустошения баллона.

Правила хранения:

- Хранить в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5°С до +25°С на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов;
- Срок годности 5 лет.

Меры предосторожности:

ОПАСНО! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон находится под давлением!
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше +50°С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Избегать воздействия статического электричества!
Использовать по назначению! Беречь от детей! Не вдыхать! Избегать попадания внутрь, на кожу, в глаза!
Использовать в хорошо проветриваемом месте. Не разбирать! Утилизировать как бытовые отходы.

Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение
Внешний вид и цвет	-	Непрозрачная вязкая жидкость белого цвета
Основа	-	Минеральное масло
Пропеллент	-	Пропан-бутан
Плотность при 20 °С	г/см3	0,71-0,76
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	22
Относительная плотность паров растворителя (по воздуху)	-	2,97
Диапазон рабочих температур	°С	от -40 до +120
Чувствительность к замерзанию	-	Нет

ТУ 2389-027-53934955-11

Способ применения:

1. Использовать при температуре не ниже +10 °С.
2. Перед использованием интенсивно встряхнуть баллон.
3. По возможности очистить обрабатываемые поверхности от загрязнений.
4. Распылить средство на обрабатываемые поверхности с расстояния 10-20 см тонким слоем.

Варианты фасовки и артикулы:

Аэрозольный баллон 75 мл - G7400657
Аэрозольный баллон 400 мл - G7400654



Протестировано и рекомендовано одним из ведущих производителей профессиональных автокомпонентов TRIALLI