
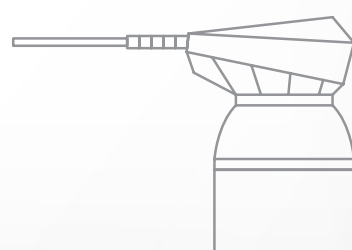


СМАЗКА АДГЕЗИОННАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ

CARVILLE RACING


Смазка адгезионная синтетическая Carville Racing обладает высокой проникающей способностью, и повышенными водоотталкивающими свойствами, надежно удерживается на поверхностях трения. Применяется для высоконагруженных узлов, испытывающих длительные нагрузки. Обеспечивает длительную защиту узлов трения от износа, коррозии и посторонних шумов в широком диапазоне температур от -35 °С до +180 °С.



Мульти-позиционный распылитель 2 в 1



Область применения:

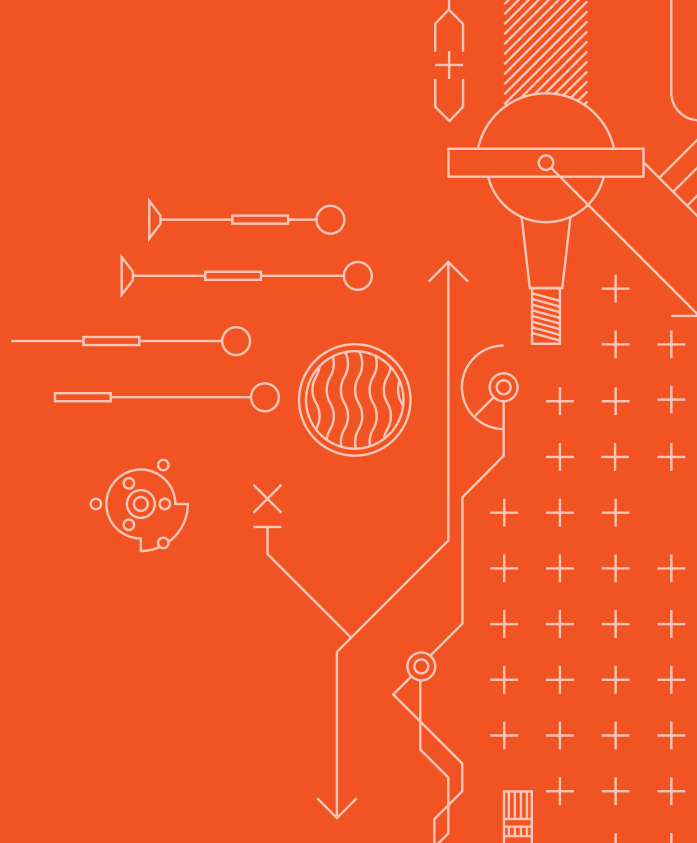

Узлы и механизмы, испытывающие длительные нагрузки при умеренных скоростях;

Петли и замки дверей, капота, багажника;

Салазки автомобильных кресел;

Доводчики;

Затворные и рычажные механизмы;

Шарнирные и втулочные соединения;

Тросы.

Преимущества:

- Широкий диапазон рабочих температур – от минус 35 °С до плюс 180 °С;
- Высокие проникающие и адгезионные способности;
- Отличная устойчивость к ударным нагрузкам; Не вымывается водой;
- Эффективная защита от посторонних шумов;
- Долговременная защита от износа и коррозии;
- Мультипозиционный распылитель 2 в 1 – для точного нанесения и распыления по большим площадям (400ml);
- Система полного опустошения баллона.

Правила хранения:

- Хранить в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5°С до +25°С на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов;
- Срок годности 5 лет.

Меры предосторожности:

ОПАСНО! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон находится под давлением!

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше +50°С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Избегать воздействия статического электричества!

Использовать по назначению! Беречь от детей! Не вдыхать! Избегать попадания внутрь, на кожу, в глаза!

Использовать в хорошо проветриваемом месте. Не разбирать! Утилизировать как бытовые отходы.



Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение
Внешний вид и цвет	-	Непрозрачная жидкость тёмно-желтого цвета
Основа	-	Минеральное масло
Пропеллент	-	Пропан-бутан
Плотность при 20 °C	г/см3	0,74-77
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	28
Относительная плотность паров растворителя (по воздуху)	-	2,97
Диапазон рабочих температур	°C	от -35 до +180
Чувствительность к замерзанию	-	Нет

ТУ 2389-027-53934955-11

Способ применения:

1. Использовать при температуре не ниже +10 °C.
2. Перед использованием интенсивно встряхнуть баллон.
3. По возможности очистить обрабатываемые поверхности от загрязнений.
4. Распылить средство на обрабатываемые поверхности.

Варианты фасовки и артикулы:

Аэрозольный баллон 75 мл - G7400721
Аэрозольный баллон 400 мл - G7400724



Протестировано и рекомендовано одним из ведущих производителей профессиональных автокомпонентов TRIALLI

