
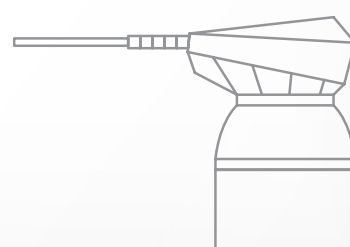


СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ


CARVILLE RACING

Силиконовая универсальная смазка Carville Racing в аэрозольной упаковке предназначена для ухода за внешними и внутренними элементами автомобиля из резины, металла и пластика. Защищает от примерзания, деформации, износа, коррозии, устраняет скрип и возвращает подвижность. Обладает сильными проникающим, водоотталкивающим и диэлектрическим эффектами.



Мульти-позиционный распылитель 2 в 1

Область применения:

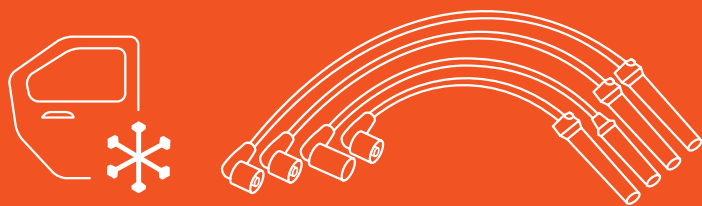


Резиновые уплотнители окон, дверей, капота, багажника для исключения примерзания и деформации.

В качестве смазки для приводов, направляющих люков, салазок сидений, дверных петель, тросов.

Места соприкосновения панелей салона для устранения скрипа.

Дополнительная изоляция высоковольтных проводов для предотвращения утечек тока.

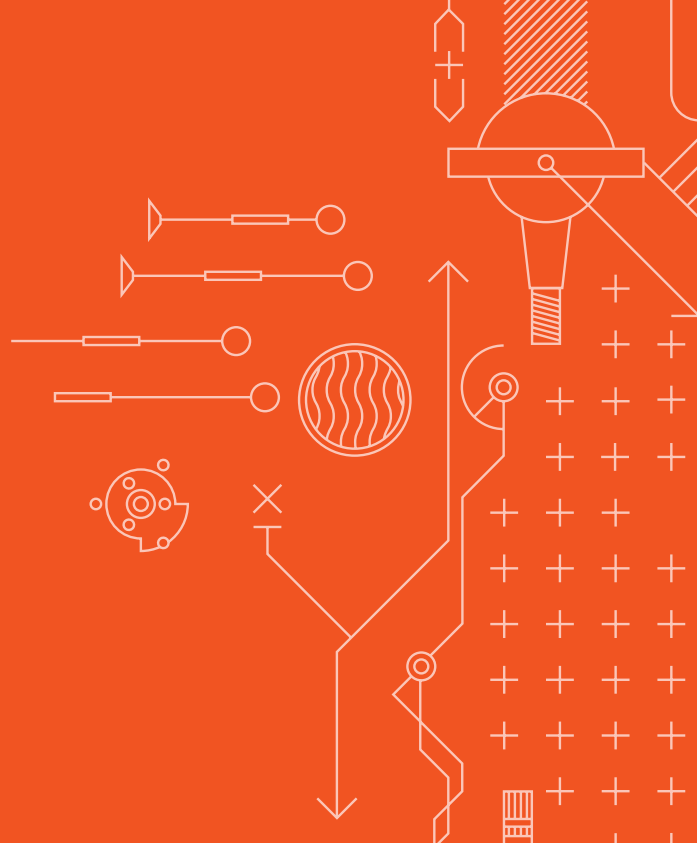

Преимущества:

- Широкий диапазон рабочих температур – от минус 40 °С до плюс 200 °С;
- Длительная защита от износа деталей и механизмов из резины, пластика и металла;
- Отлично вытесняет воду;
- Эффективно устраняет посторонние шумы;
- Не имеет резкого запаха;
- Можно распылять при любом положении баллона;
- Мультипозиционный распылитель 2 в 1 – для точного нанесения и распыления по большим площадям;
- Система полного опустошения баллона.

Правила хранения:

- Хранить в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5°С до +25 °С на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов;
- Срок годности 5 лет.

Меры предосторожности:

ОПАСНО! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон находится под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Избегать воздействия статического электричества! Использовать по назначению! Беречь от детей! Не вдыхать! Избегать попадания внутрь, на кожу, в глаза! Использовать в хорошо проветриваемом месте. Не разбирать! Утилизировать как бытовые отходы.



Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение
Внешний вид и цвет	-	Прозрачная бесцветная жидкость
Основа	-	Полидиметилсилоксаны, углеводородный растворитель
Пропеллент	-	Пропан-бутановая смесь
Плотность при 20 °C	г/см3	0,88 – 0,90
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	66
Относительная плотность паров растворителя (по воздуху)	-	3,44 – 3,93
Диапазон рабочих температур	°C	От -40 до +200

ТУ 2389-027-53934955-11

Способ применения:

1. Рекомендуется использовать при температуре не ниже +10 °C.
2. Перед использованием интенсивно встряхнуть баллон.
3. Покрыть обрабатываемые поверхности тонким слоем смазки.

Варианты фасовки и артикулы:

Аэрозольный баллон 75 мл - G7400231
Аэрозольный баллон 400 мл - G7400235



Протестировано и рекомендовано одним из ведущих производителей профессиональных автокомпонентов TRIALLI

