

СМАЗКА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ СУППОРТА CARVILLE RACING

высокотемпературная

Высокотемпературная пластичная смазка Carville Racing обладает высокими водоотталкивающими и защитно-консервационными свойствами.


Препятствует закисанию направляющих суппорта и обеспечивает равномерный износ тормозных колодок. Полностью совместима с резиновыми пыльниками.



Область применения:



Направляющие тормозного суппорта,
пыльники направляющих

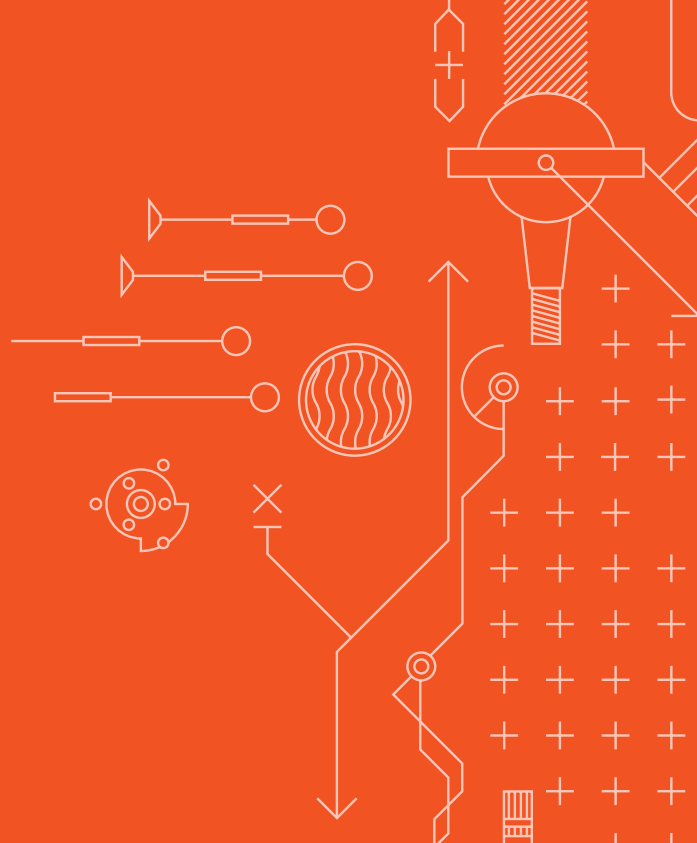

Преимущества:

- Широкий диапазон рабочих температур – от минус 50 °С до плюс 200 °С
- Препятствует возникновению коррозии и заклиниванию направляющих суппорта
- Не коксуется
- Полностью совместима с элементами из резины
- Устойчива к вымыванию водой и воздействию реагентов

Способ применения:

1. Нанести тонким слоем (примерно 0,1 мм) на очищенную поверхность направляющих тормозного суппорта

Правила хранения:



Хранить при температуре от -40 °С до +40 °С



Гарантийный срок хранения 5 лет



Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение	Метод испытания
Классификация по DIN 51502 / DIN 51825	-	MF SI 0/1 S-50	-
Внешний вид и цвет	-	Однородная масса белого цвета	Визуально
Температура каплепадения, не ниже	°C	205	ГОСТ 6793
Пенетрация, при плюс 25 °C	1/10 мм	340-400	ГОСТ 5346
Класс консистенции по NLGI	-	0 / 1	-
Коллоидная стабильность, не более	%	18	ГОСТ 7142
Содержание воды	%	отсутствует	ГОСТ 1547, ГОСТ 2477
Коррозионное воздействие на металлы	-	Выдерживает	ГОСТ 9.080

ТУ 0254-035-45540231-2012

Варианты фасовки и артикулы:

Стик-пакет 5г - G5150251
Туба 30г - G5150252



Протестировано и рекомендовано инженерами производителя тормозных систем - TRIALLI

