

СМАЗКА КЕРАМИЧЕСКАЯ CARVILLE RACING

высокотемпературная
для монтажа форсунок
и свечей зажигания

Высокотемпературная керамическая пластичная смазка Carville Racing изготовлена на основе термостойких силиконов и керамических наполнителей.

Предназначена для предотвращения прикипания форсунок, свечей зажигания и накаливания.



Область применения:




Форсунки

Свечи зажигания

Свечи накаливания

Элементы выхлопной системы

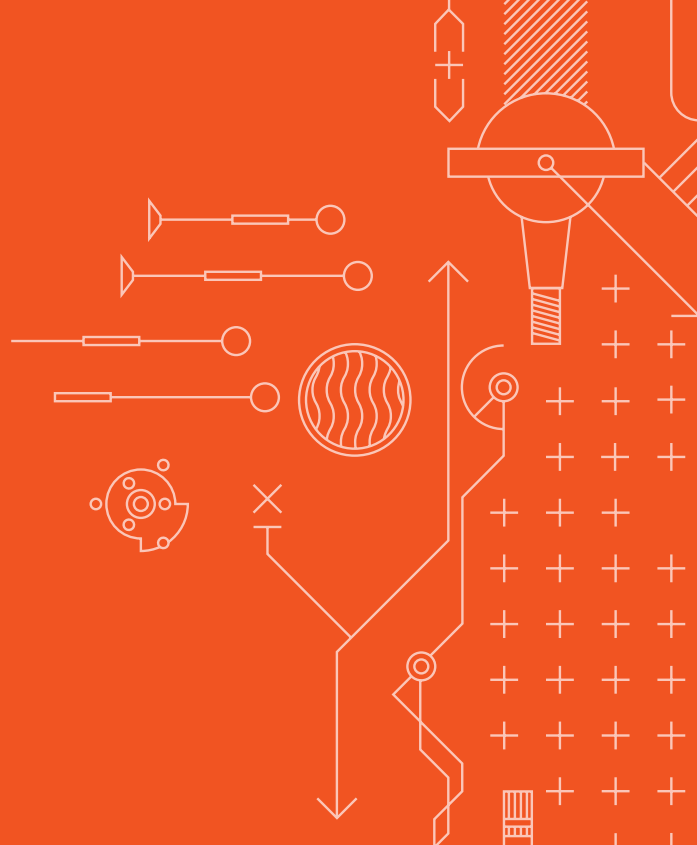


Преимущества:

- Широкий диапазон рабочих температур – от минус 50 °С до плюс 1200 °С
- Защищает от прикипания
- Защищает от коррозии
- Устойчива к вымыванию водой

Способ применения:

1. Очистить обрабатываемые поверхности от загрязнений, коррозии и старой смазки.
2. Нанести равномерно тонким слоем.

Правила хранения:



Хранить при температуре от -40 °С до +40 °С



Гарантийный срок хранения 5 лет



Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение	Метод испытания
Классификация по DIN 51502 / DIN 51825	-	M SI 1/2 U-50	-
Внешний вид и цвет	-	Однородная масса зеленого цвета	Визуально
Температура каплепадения, не ниже	°C	280	ГОСТ 6793
Пенетрация, при плюс 25 °C	1/10 мм	290-330	ГОСТ 5346
Класс консистенции по NLGI	-	1 / 2	-
Коллоидная стабильность, не более	%	10	ГОСТ 7142
Коррозионное воздействие на металлы	-	Выдерживает	ГОСТ 9.080

ТУ 0254-035-45540231-2012

Варианты фасовки и артикулы:

Стик-пакет 5г - G5150288



Протестировано и рекомендовано одним из лидирующих производителей деталей автоэлектроборудования - STARTVOLT

