

СМАЗКА ПРОТИВОСКРИПНАЯ CARVILLE RACING

высокотемпературная для тормозных колодок

Высокотемпературная противоскрипная пластичная смазка Carville Racing для нерабочей стороны тормозных колодок.

Обладает высокой адгезией к поверхностям, устойчива к вымыванию водой.

Препятствует заклиниванию и возникновению скрипа.
Обеспечивает равномерный износ тормозных дисков и колодок




Область применения:



Нерабочая поверхность,
торцы и посадочные места тормозных колодок

Противошумные пластины

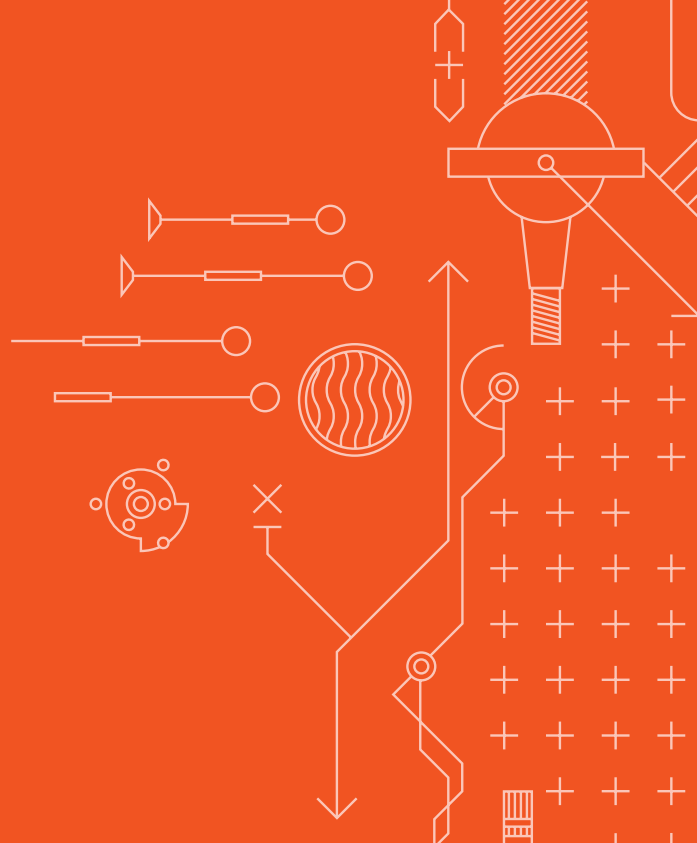


Преимущества:

- Широкий диапазон рабочих температур – от минус 25 °С до плюс 800 °С
- Защищает от прикипания
- Обеспечивает равномерный износ тормозных колодок и дисков
- Высокая адгезия к поверхностям
- Устойчива к вымыванию водой и воздействию реагентов

Способ применения:

1. Очистить деталь от загрязнений и старой смазки.
2. Смазку наносить тонким слоем на нерабочую поверхность, посадочные места, торцы тормозных колодок.

Правила хранения:



Хранить
при температуре
от -40 °С до +40 °С



Гарантийный
срок хранения
5 лет



Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение	Метод испытания
Классификация по DIN 51502 / DIN 51825	-	M 3/4 U-20	-
Внешний вид и цвет	-	Однородная масса темно-бежевого цвета	Визуально
Температура каплепадения, не ниже	°C	более 369	ГОСТ 6793
Пенетрация, при плюс 25 °C	1/10 мм	200-250	ГОСТ 5346
Класс консистенции по NLGI	-	3 / 4	-
Коллоидная стабильность, не более	%	7	ГОСТ 7142
Смываемость струёй воды при плюс 38 °C, не более	%	5	ASTM D4049
Содержание воды	%	отсутствует	ГОСТ 1547, ГОСТ 2477
Зольность, в пределах	%	20 - 30	ГОСТ 1461
Коррозионное воздействие на металлы	-	Выдерживает	ГОСТ 9.080

ТУ 0254-035-45540231-2012

Варианты фасовки и артикулы:

Стик-пакет 5г - G5150257



Протестировано и рекомендовано инженерами производителя тормозных систем - TRIALLI

