

СМАЗКА ДЛЯ ДАТЧИКОВ ABS CARVILLE RACING


Пластичная силиконовая смазка с политетрафторэтиленом для защиты датчика ABS. Благодаря отличным защитно-консервационным свойствам исключает коррозию и закисание датчика, гарантирует простой последующий демонтаж. Устойчива к вымыванию водой и к воздействию химических реагентов.



Область применения:



Соприкасающиеся поверхности датчика АБС и установочного отверстия.

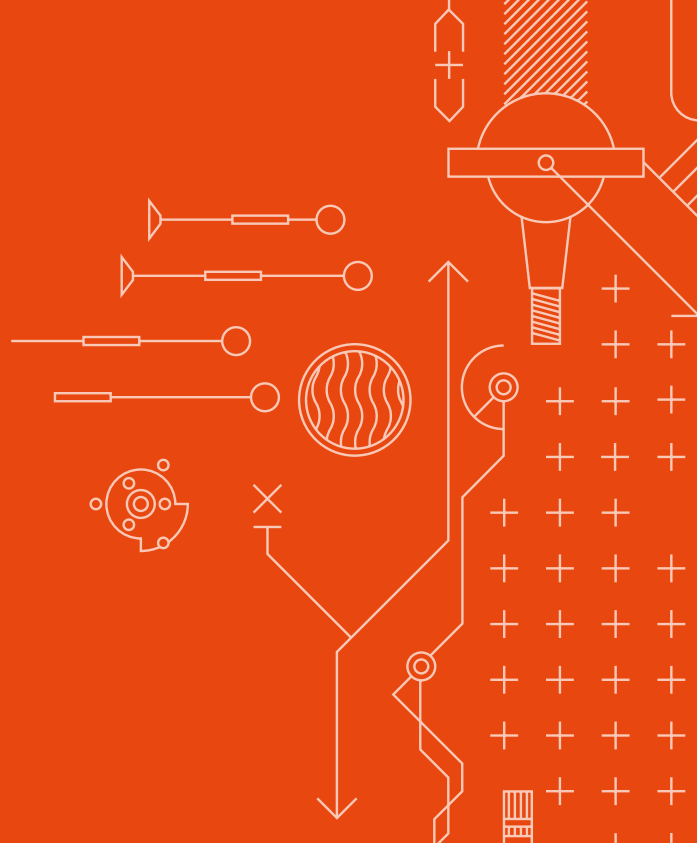


Преимущества:

- Диапазон рабочих температур – от минус 50 °С до плюс 230 °С
- Устойчива к вымыванию водой
- Защищает от коррозии

Способ применения:

Нанесите смазку на очищенные соприкасающиеся поверхности датчика АБС и установочного отверстия.

Правила хранения:



Хранить при температуре от -40 °С до +40 °С



Гарантийный срок хранения 2 года



Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение	Метод испытания
Внешний вид и цвет	-	Однородное мазеобразное вещество белого цвета	Визуально
Загуститель	-	Силиконовый каучук	-
Плотность, не более	г/см ³	0,97±0,02	ГОСТ 3900-85
Пенетрация, при плюс 25 °С	1/10 мм	250-350	ГОСТ 5346
Класс консистенции по NLGI	-	1/3	-
Коррозионное воздействие на металлы	-	Выдерживает	ГОСТ 9.080

ТУ 2257-010-45540231-2003

Варианты фасовки и артикулы:

Стик-пакет 4г - G5150214



Протестировано и рекомендовано одним из лидирующих производителей деталей автоэлектроборудования - STARTVOLT

