




Коллекция "Логистика"
Шкаф высокий ЛГШ-4

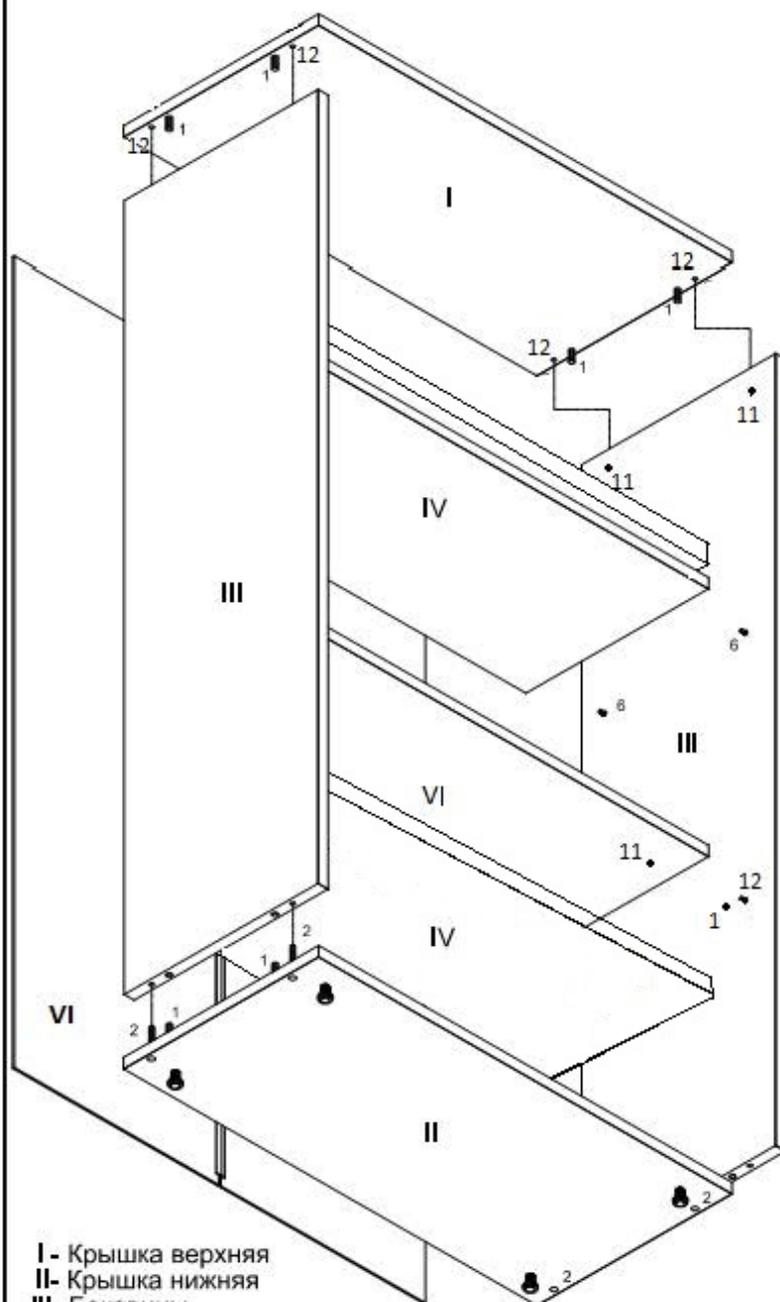

- I - Крышка верхняя
- II - Крышка нижняя
- III - Боковины
- IV - Полка съемная
- V - Стенка задняя
- VI - Полка жесткая




рис.1





рис.2

С каркасом ЛГШ-4 используют:

1. Фасады средние ЛГДУ-4
2. Фасады стеклянные ДЛФЦС-5-01



ДЛФЦС-5-01



ЛГДУ-4

Положить крышку (I) и крышку нижнюю (II) глухими отверстиями вверх.
В крышке нижней (II) с обратной стороны плиты вбить крепление ножки (3), рис1, установить регулируемые опоры (4) и вставить шканты (1).
В крышке верхней (I) вставить шканты (1), вкрутить штоки эксцентров (12)
Прикрепить крышку (III) к боковинам совместив отверстия присадок и затянуть ключом (9), поворачивая по часовой стрелке, стяжки-директа (2).
Прикрепить крышку (I) к боковинам совместив отверстия присадок и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-растекс (11) Рис.2

Задние стенки (V) закрепить по периметру шкафа с задней стороны гвоздями толевыми (5) распределив их равномерно по всей длине, а в проеме шкафа профилем (10).
В боковины вставить шканты(1) и вкрутить штоки эксцентров (12)
В полку (VI) вставить стяжки растекс (12). Соединить боковины (III) с полкой (VI) и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-растекс (11)
В боковины вставить полкодержатели и положить на них полку,съемную (IV).
Отрегулировать, при необходимости, высоту шкафа подвинтив опоры (4).
Закрывать все отверстия декоративными заглушками (7,8).
Навесить и отрегулировать двери согласно дизайн проекта (см. инструкцию по регулировке дверей).
К дверям прикрепить ручки, винтами).

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12				

Ф8

Директа