




Наименование: USB Charger 8.0A
 Номер партии: 1001-0054
 Номер запроса: AN-MM-2016-125
 Дата создания: DE / 18.01.2017

Версия	Изменения	Дата	Имя
V01	2D чертеж / Кабель / Цвет	08.09.17	DE
V00	---	18.01.17	DE

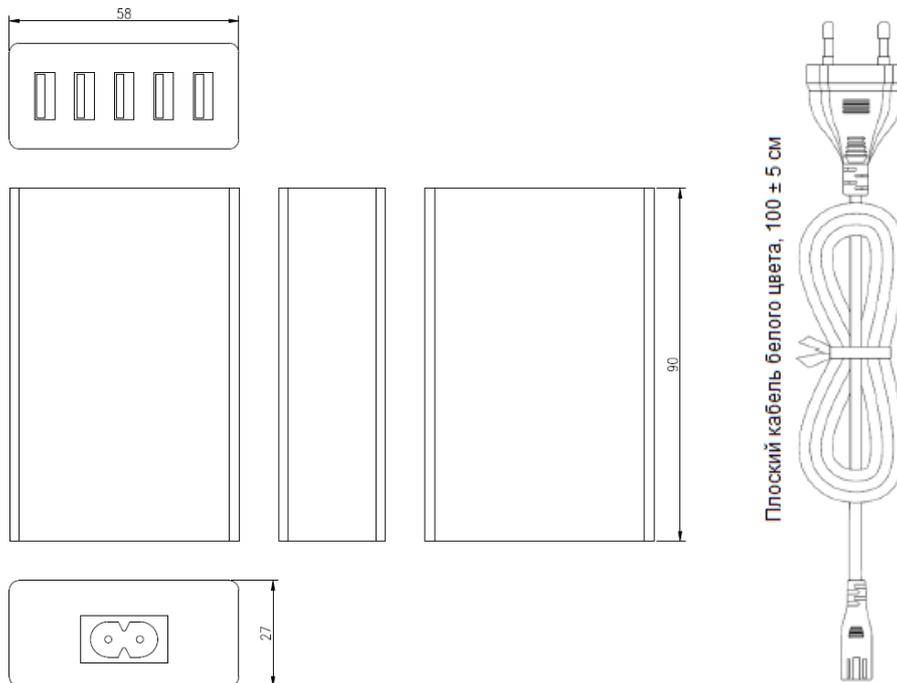

Технические параметры:

Питание	100 - 240 В (± 10 %), 50/60 Гц
Потребляемый ток	1000 мА макс
Потребление в режиме ожидания	0,3 Вт макс
Выходное напряжение	5 В ± 10 % DC
Макс суммарный выходной ток	8000 мА
Макс ток в одном порту	2400 мА
Макс выходная мощность	40 Вт
Тип выходного разъема	USB female x 5
Индикация	отсутствует
Защита от перегрузки по току	2500 - 3800 мА
Защита от короткого замыкания	есть
Температура хранения	от -20 °C до 70 °C
Температура эксплуатации	от 0 °C до 25 °C
Стандарт безопасности	CE
Пыле-влагозащита	IP20
Вес	143 г
Цвет корпуса/кабеля	белый/белый
Упаковка	Цветная коробка
Подключение к сети	Плоская евро-вилка 100 ± 5 см
Инструкция	есть
Дата-разъемы	Smart IC