




ПОДКАТНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ

Инструкция по использованию

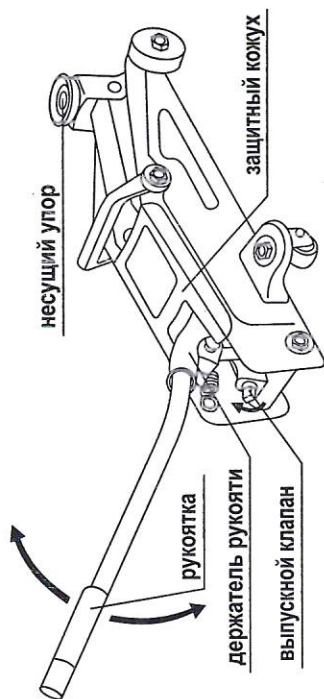

ПОДКАТНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ

Порядок работы

Перед использованием:

1. Узким концом рукоятки домкрата откройте выпускной клапан, повернув против часовой стрелки.
2. Вставьте рукоятку в разъем домкрата и прокачайте 4-5 раз, для обеспечения равномерного наполнения каналов гидравлическим маслом.

Важно: использовать на ровной поверхности!!!

Подъем:

1. Узким концом рукоятки домкрата следует закрыть выпускной клапан, повернув его до упора по часовой стрелке.
2. Установите домкрат в подходящем месте под грузом или транспортным средством.
3. Вставьте рукоятку в разъем домкрата и качайте до поднятия груза на необходимую высоту.

Опускание:

1. Узким концом рукоятки домкрата следует МЕДЛЕННО открывать выпускной клапан, поворачивая против часовой стрелки. Скорость опускания зависит от скорости открытия выпускного клапана. Не открывайте выпускной клапан более чем на один полный оборот.

Комплектация

1. Домкрат - 1 шт.
2. Рукоятка - 1 шт.
3. Паспорт изделия - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.
5. Упаковочная коробка или кейс - 1 шт.