
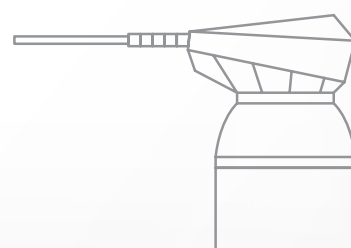


# ЖИДКИ КЛЮЧ РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

## CARVILLE RACING


Жидкий ключ Carville Racing - эффективный растворитель ржавчины, предназначен для отвинчивания и восстановления подвижности приржавевших деталей, смазывания и снижения трения. Вытесняет влагу, обладает высокой проникающей способностью и антикоррозионным действием.



Мульти-позиционный распылитель 2 в 1



# Область применения:




Демонтаж узлов и агрегатов

Резьбовые соединения

Механизмы замков

Дверные петли

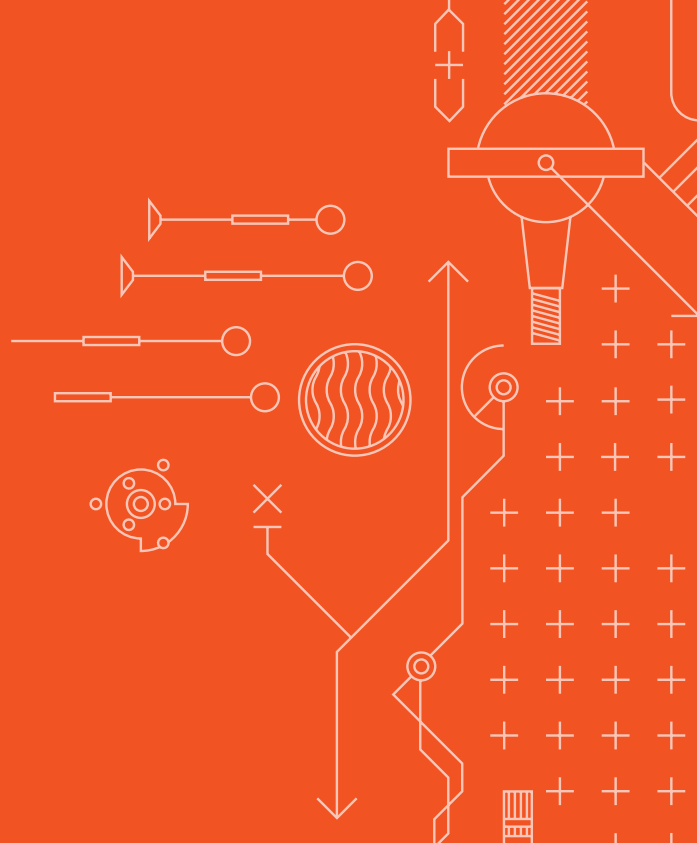

## Преимущества:

- Эффективно растворяет ржавчину и возвращает подвижность механизмам;
- Высокая проникающая способность;
- Вытесняет влагу;
- Удаляет скрипы;
- Обладает длительным антикоррозионным действием;
- Не имеет резкого запаха;
- Можно распылять при любом положении баллона;
- Мультипозиционный распылитель 2 в 1 – для точного нанесения и распыления по большим площадям;
- Система полного опустошения баллона.

## Правила хранения:

- Хранить в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5°C до +25 °C на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов;
- Срок годности 5 лет.

## Меры предосторожности:

**ОПАСНО!** Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон находится под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50 °C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Избегать воздействия статического электричества! Использовать по назначению! Беречь от детей! Не вдыхать! Избегать попадания внутрь, на кожу, в глаза! Использовать в хорошо проветриваемом месте. Не разбирать! Утилизировать как бытовые отходы.



# Типовые физико-химические характеристики:

| Наименование показателя                                 | Единицы измерения | Значение                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Внешний вид и цвет                                      | -                 | Прозрачная светло-желтая жидкость |
| Основа                                                  | -                 | Минеральное масло                 |
| Пропеллент                                              | -                 | Пропан-бутановая смесь            |
| Плотность при 20 °C                                     | г/см3             | 0,745 – 0,755                     |
| Массовая доля нелетучих веществ, не менее               | %                 | 10                                |
| Относительная плотность паров растворителя (по воздуху) | -                 | 3,44 – 3,93                       |
| Диапазон рабочих температур                             | °C                | От -40 до +200                    |

ТУ 2389-027-53934955-11

## Способ применения:

1. Перед использованием интенсивно встряхнуть баллон.
2. Распылить состав на обрабатываемые детали. Подождать 2 минуты для воздействия препарата.
3. При сильном коррозионном поражении деталей - очистить ржавчину металлической щеткой, повторить процедуру несколько раз.

## Варианты фасовки и артикулы:

Аэрозольный баллон - G7400542  
400 мл



Протестировано и рекомендовано одним из ведущих производителей профессиональных автокомпонентов TRIALLI

