








Артикул	Наименование
5-4s-1000/5-3-31,5/81	Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-5(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-1000/5-1000/5-1000/5 31,5 81 У2

10/25	кА/кА	Ток термической/ток динамической стойкости
20/52		
31,5/81		
40/100		

50...1500/5	Коэффициент трансформации
50...1500/1	

1s	0,5S/10P10	Классы точности вторичных обмоток. (через / для каждой отдельной)
2	0,5/10P10	
4s	0,5S/0,5/10P10	
3	0,5FS10/10P10	Классы точности вторичных обмоток с заданным коэффициентом безопасности прибора (Fs) - 10
5s	0,5S/10P15	Классы точности вторичных обмоток с заданной предельной кратностью защитной обмотки - 15
6s	0,5S/10P13	-/- с заданной предельной кратностью защитной обмотки - 13

5	Литой, опорной конструкции, конструктивное исполнение 5
15	Литой, опорной конструкции, конструктивное исполнение 15
ТРК	Литой, проходной конструкции

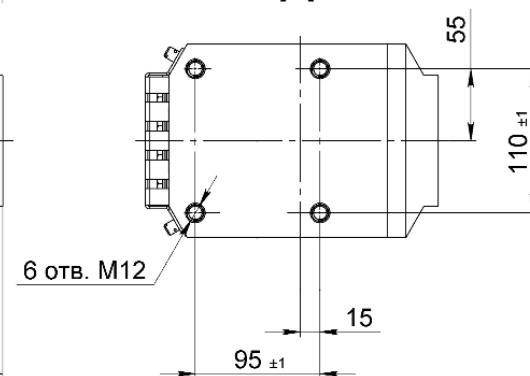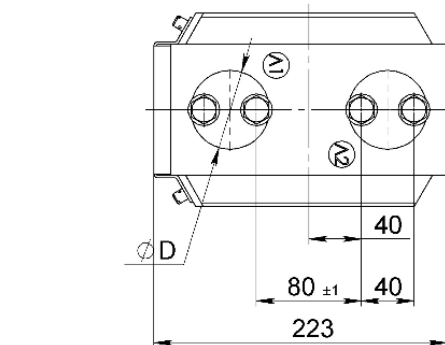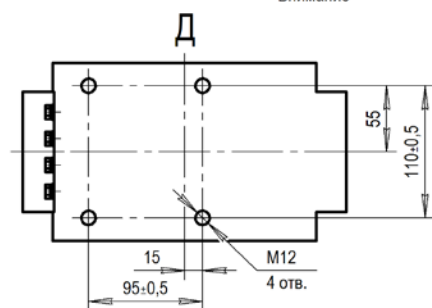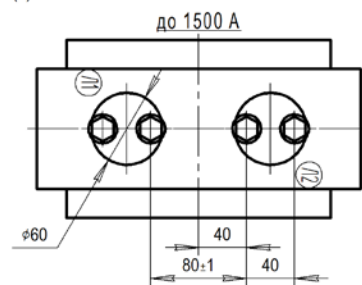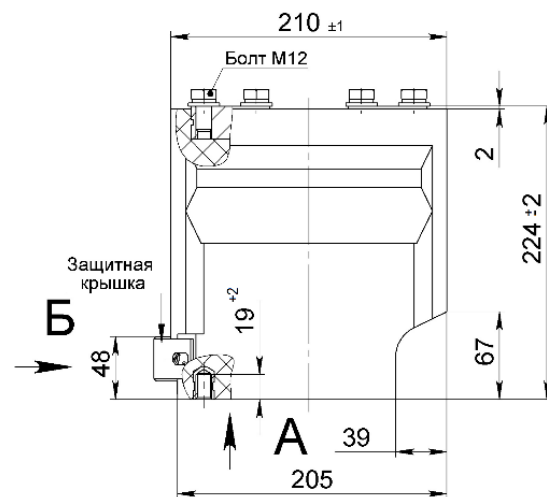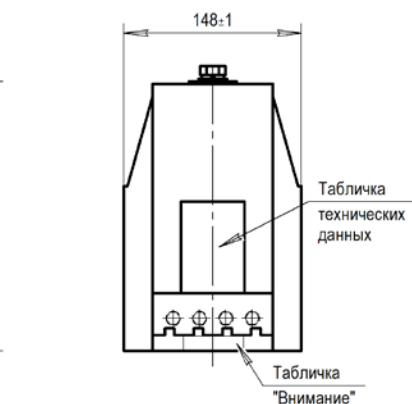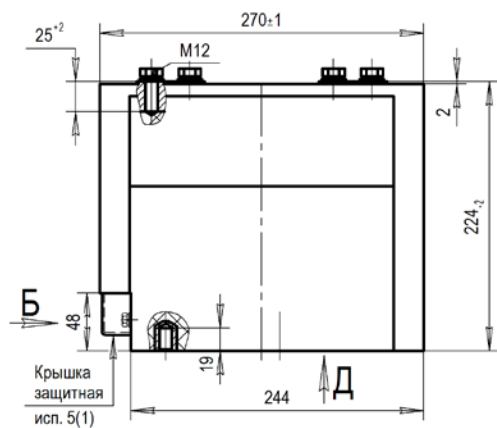

Ном. перв ток, А	Н, мм	Д, мм
5-1500	25	60
2000	30	70

масса, не более 23 кг

Масса, не более 15 кг

ТЛК-СТ-5(1)

ТЛК-СТ-15(1)

