


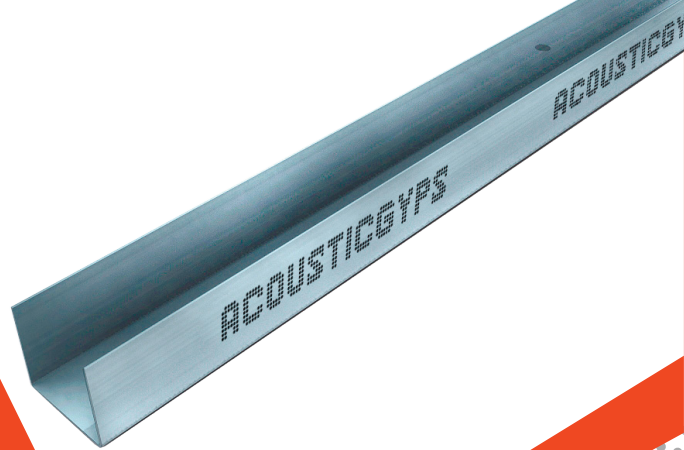

ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ АКУСТИКГИПС ПН 28Х27

ТУ 25.11.23-001-21056832-2019

ТНВЭД 7308909809

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Усиленный профиль для каркасно-обшивных конструкций потолка и стен, выполненный методом холодной прокатки стальной ленты. Служит направляющим элементом для профиля потолочного Акустик Гипс ПП 60х27 при монтаже каркаса подвесного потолка и облицовок стен. Рекомендуется для применения в системах с ГКЛЗ АкустикГипс.

СОСТАВ

— оцинкованная сталь.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Высота, мм	Вес, кг
АкустикГипс ПН 28х27	3 000	27	0,6	28	1,08

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- для устройства каркасов подвесных потолков;
- для устройства каркасов стен там, где требуется максимальное сохранение площади.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- профиль АкустикГипс производится из высококачественной стали толщиной 0,6 мм, что повышает жесткость конструкции и дает возможность обшивки тяжелыми материалами в несколько слоев, а также влияет на прочность крепления шурупа в профиле;
- все профили имеют маркировку АкустикГипс, что исключает возможность подделки;
- специальные ребра жесткости дают конструкции высокую прочность;
- каждый профиль проходит высочайший контроль качества.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ


Модификации	Упаковка	Профилей в брикете, шт	Брикетов на палете, шт	Профилей в брикете, м.п.	Профилей на палете, м.п.	Размер палеты, ВхШхД, мм	Вес палеты, кг
АкустикГипс ПН 28х27	брикет	24	24	72	1 728	330х930х3000	620

Профили АкустикГипс грузятся поштучно, а также кратно брикетам и палетам, в зависимости от заказа.

ПРОФИЛЬ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ АКУСТИКГИПС ПН 50x40

ТУ 25.11.23-001-21056832-2019

ТНВЭД 7308909809

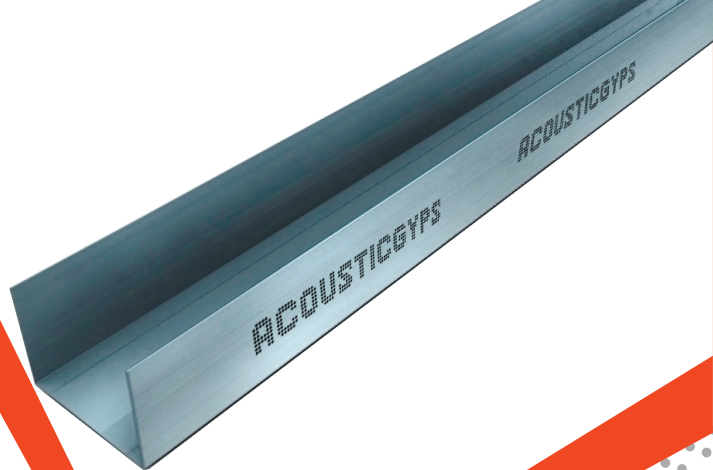

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Усиленный профиль для каркасно-обшивных конструкций с применением ГКЛЗ, ГСП, ГВЛ, выполненный методом холодной прокатки стальной ленты. Служит в качестве направляющих элементов для стоечных профилей ПС 50x50. Рекомендуется для применения в системах с ГКЛЗ АкустикГипс.

СОСТАВ

— оцинкованная сталь.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Высота, мм	Вес, кг
АкустикГипс ПН 50x40	3 000	50	0,6	40	1,72

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- для устройства каркасов межкомнатных звукоизоляционных перегородок и обшивок стен;
- для устройства перемычек между стоечными профилями.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- профиль АкустикГипс производится из высококачественной стали толщиной 0,6 мм, что повышает жесткость конструкции и дает возможность обшивки тяжелыми материалами в несколько слоев, а также влияет на прочность крепления шурупа в профиле;
- все профили имеют маркировку АкустикГипс, что исключает возможность подделки;
- специальные ребра жесткости дают конструкции высокую прочность;
- каждый профиль проходит высочайший контроль качества.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Профилей в брикете, шт	Брикетов на палете, шт	Профилей в брикете, м.п.	Профилей на палете, м.п.	Размер палеты, ВхШхД, мм	Вес палеты, кг
АкустикГипс ПН 50x40	брикет	12	36	36	1 296	550x930x3000	760

Профили АкустикГипс грузятся поштучно, а также кратно брикетам и палетам, в зависимости от заказа.



ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ АКУСТИКГИПС ПП 60Х27

ТУ 25.11.23-001-21056832-2019

ТНВЭД 7308909809

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Усиленный профиль для каркасно-обшивных конструкций потолка и стен, выполненный методом холодной прокатки стальной ленты. Рекомендуется для применения в системах с ГКЛЗ АкустикГипс.

СОСТАВ

— оцинкованная сталь.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Высота, мм	Вес, кг
АкустикГипс ПП 60x27	3 000	60	0,6	27	1,6

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- для устройства каркасов стен и подвесных потолков;
- для устройства каркасов стен там, где требуется максимальное сохранение площади.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- профиль АкустикГипс производится из высококачественной стали толщиной 0,6 мм, что повышает жесткость конструкции и дает возможность обшивки тяжелыми материалами в несколько слоев, а также влияет на прочность крепления шурупа в профиле;
- все профили имеют маркировку АкустикГипс, что исключает возможность подделки;
- специальные ребра жесткости дают конструкции высокую прочность;
- каждый профиль проходит высочайший контроль качества.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ


Модификации	Упаковка	Профилей в брикете, шт	Брикетов на палете, шт	Профилей в брикете, м.п.	Профилей на палете, м.п.	Размер палеты, ВхШхД, мм	Вес палеты, кг
АкустикГипс ПП 60x27	брикет	18	35	54	1 890	680x930x3 000	1 006

Профили АкустикГипс грузятся поштучно, а также кратно брикетам и палетам, в зависимости от заказа.

ПРОФИЛЬ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ СТОЕЧНЫЙ АКУСТИКГИПС ПС 50Х50

ТУ 25.11.23-001-21056832-2019

ТНВЭД 7308909809

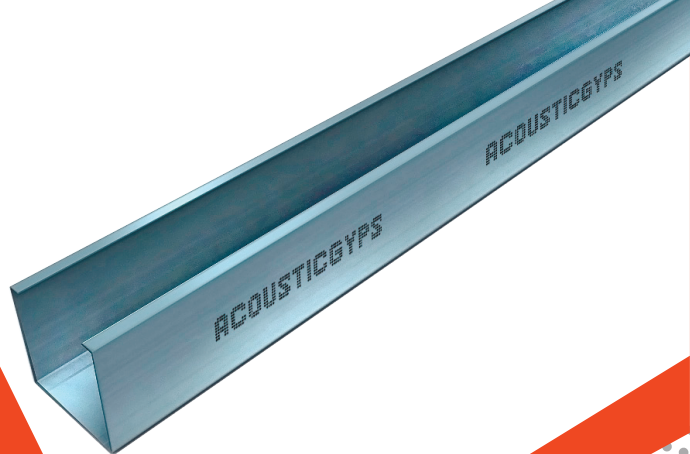

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Усиленный профиль для каркасно-обшивных конструкций с применением ГКЛЗ, ГСП, ГВЛ, выполненный методом холодной прокатки стальной ленты. Служит в качестве вертикальных стоек каркасов перегородок и обшивок стен. Рекомендуется для применения в системах с ГКЛЗ АкустикГипс.

СОСТАВ

— оцинкованная сталь.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Высота, мм	Вес, кг
АкустикГипс ПС 50х50	3 000	50	0,6	50	2,17

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- для устройства каркасов межкомнатных звукоизоляционных перегородок и обшивок стен. Монтируется в паре с направляющим профилем ПН 50х40.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- профиль АкустикГипс производится из высококачественной стали толщиной 0,6 мм, что повышает жесткость конструкции и дает возможность обшивки тяжелыми материалами в несколько слоев, а также влияет на прочность крепления шурупа в профиле;
- все профили имеют маркировку АкустикГипс, что исключает возможность подделки;
- специальные ребра жесткости дают конструкции высокую прочность;
- каждый профиль проходит высочайший контроль качества.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Профилей в брикете, шт	Брикетов на палете, шт	Профилей в брикете, м.п.	Профилей на палете, м.п.	Размер палеты, ВхШхД, мм	Вес палеты, кг
АкустикГипс ПС 50х50	брикет	12	36	36	1 296	690х930х3000	935

Профили АкустикГипс грузятся поштучно, а также кратно брикетам и палетам, в зависимости от заказа.