



РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

www.novatek-electro.ru



О нас

Компания «Новатек-Электро» занимается разработкой и полным циклом производства электротехнической продукции.

Работает с 1998 года и представлена на 4 континентах в более чем 20 странах мира.

По запросам клиентов возможна разработка и запуск в производство новых приборов.

Ведется постоянная работа над модернизацией выпускаемой продукции, улучшением ее потребительских качеств, а также над созданием новых конкурентоспособных изделий.

Гарантия на продукцию 10 лет.



Собственное производство

и три офиса - склада

- Москва

Московская область, Мытищи,
ул. 3-я крестьянская, с23
БЦ «Айсберг» второй этаж, офис 6,7,5

- Санкт-Петербург

площадь Ленина,
Кондратьевский проспект 21, корпус 1
Литер В, оф.314

- Екатеринбург

620012, ул. Кузнецова, 2 «Б», оф. 513,
514-склад. (Деловой центр «ASK»)

Ограничители Импульсных Перенапряжений OPN-M



Назначение и применение

ОПН



Ограничители импульсных перенапряжений ОПН-М - используются в жилых или общественных зданиях, для защиты внутренних распределительных цепей от грозовых или коммутационных импульсных перенапряжений. Монтаж ограничителей выполняется в вводно - распределительных устройствах, в учетно - распределительных щитах, в групповых квартирных и этажных щитках.



Прибор состоит из основания и сменных картриджей с цветовым индикатором (зеленый рабочий, оранжевый требуется замена).



Модели и параметры

Модификации

ОПН

Наименование	Число полюсов	Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА	Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, кА	Номинальное рабочее напряжение, В	Рисунок 1
OPN-M	1	5	10	255	1S
OPN-M	1	20	40	385	1S
OPN-M	1	30	60	385	1S
OPN-M	2	5	10	255	2S
OPN-M	2	20	40	385/255	2S
OPN-M	3	20	40	385	3S
OPN-M	3	30	60	385	3S
OPN-M	4	10	20	385	4S
OPN-M	4	20	40	385	4S



1S



2S





3S



4S

Схема подключения

ОПН

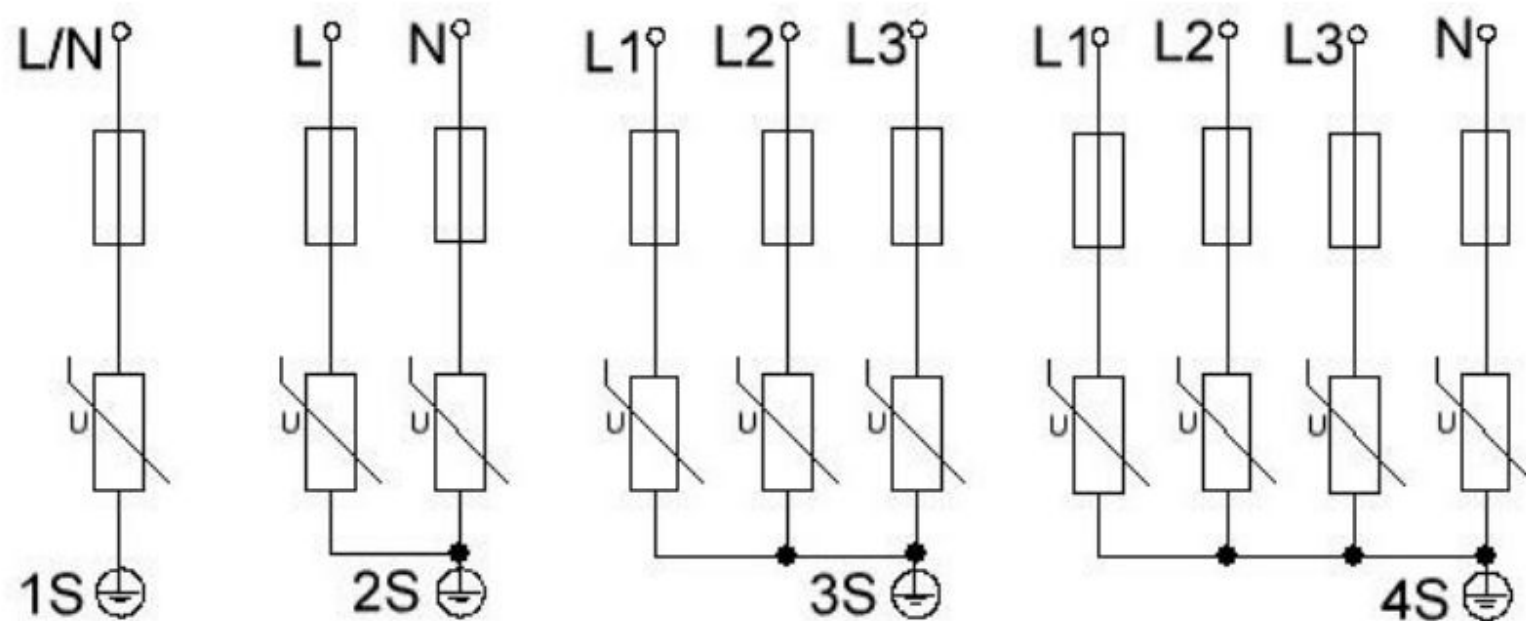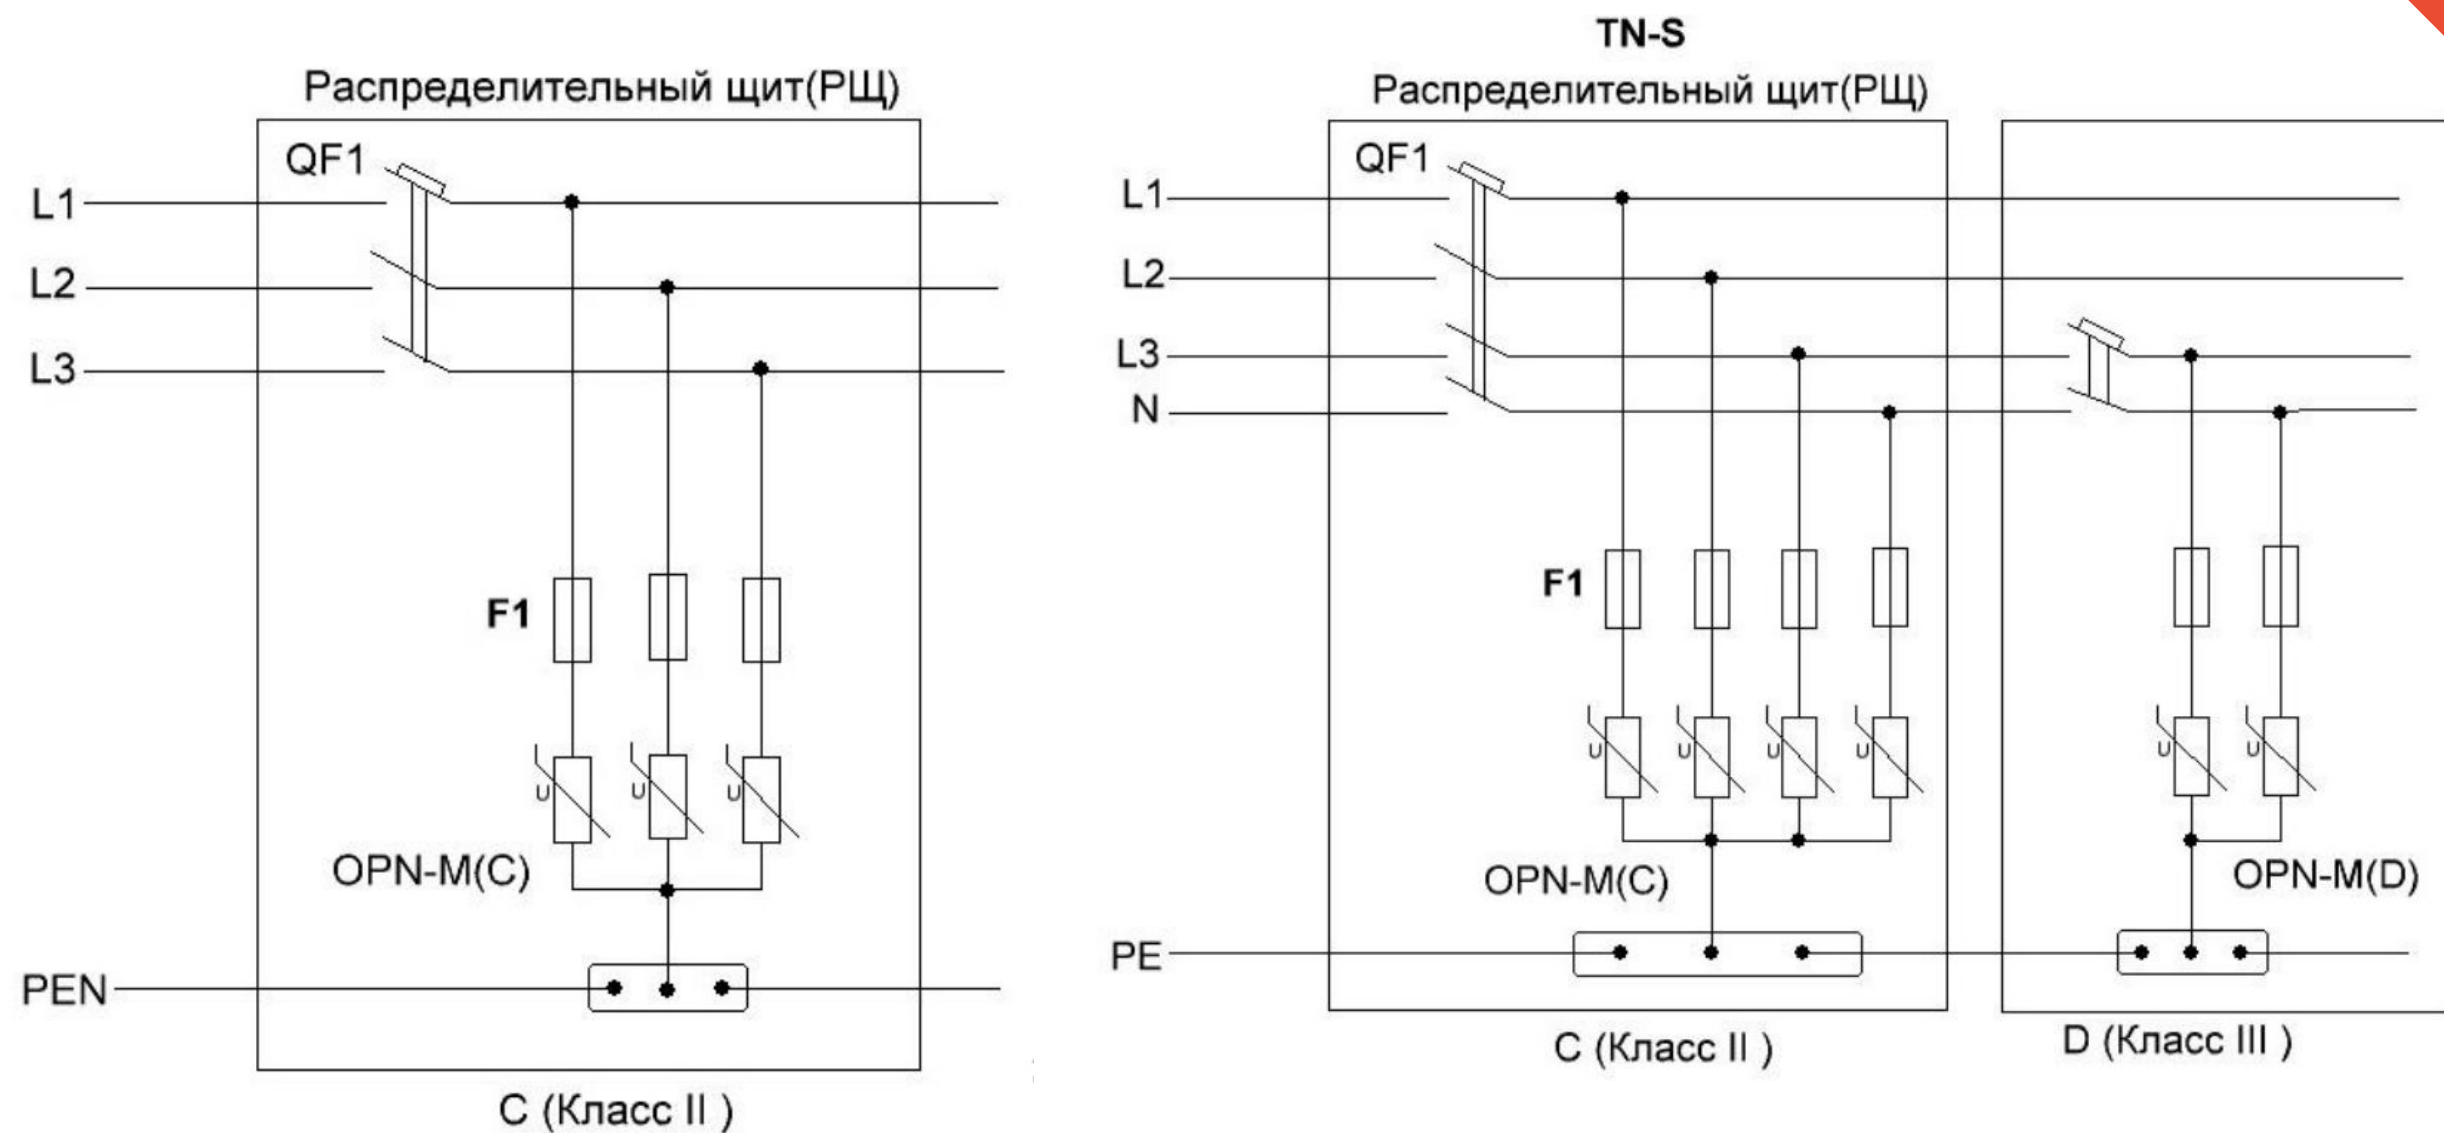

**Мы всегда открыты к
сотрудничеству**

8 (968) 188-24-82

bam@novatek-electro.ru

www.novatek-electro.ru

