


# СТЕКЛОСЕТКА ФАСАДНАЯ ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ

## ПАНЦИРНАЯ

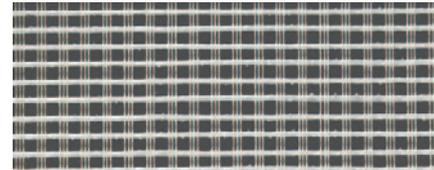

### Характеристики

Стеклосетка имеет высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям. Благодаря особой обработке полимерами обладает высокой устойчивостью к воздействию щелочных сред (цемент) в условиях повышенной влажности. Для внутренних и наружных работ.

### Области применения

- армирование базового штукатурного слоя в СФТК (системах наружной теплоизоляции) в антивандальном исполнении,
- армирование штукатурных слоев на наружных поверхностях зданий.

### Технология применения

Применение сеток устанавливается в соответствии с технологической и проектной документацией.

### Техническая информация

Артикул	САУ 320
Масса/плотность	320 г/м <sup>2</sup>
Разрывные характеристики (в исходном состоянии, Н/5 см, основа/уток)	3600/3600
Размер ячеек	10 x 10 мм
Длина	25 м
Ширина	1 м
Площадь	25 м <sup>2</sup>
Хранение	в сухом помещении в вертикальном положении в упаковке производителя.