



HIGH PERFORMANCE

# HP12-24

12В 24Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR (HIGH PERFORMANCE) серии HP 12-24 обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями этого класса других производителей, соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA серий Y50-N18L-A, Y50-N18L-A3, YTX24HL-BS. Они предназначены для эксплуатации на мотоциклах, скутерах, гидроциклах, квадроциклах, снегоходах и мотовездеходах.

## ► Спецификация


|                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кол-во элементов в блоке           | 6                                                                                                                                                                                                      |
| Номинальное напряжение             | 12                                                                                                                                                                                                     |
| Емкость (C <sub>10</sub> )         | 24 Ач                                                                                                                                                                                                  |
| Ток холодного пуска (-18°C)        | 360 А                                                                                                                                                                                                  |
| Вес                                | 7.5 кг ± 3%                                                                                                                                                                                            |
| Срок службы                        | 3-5 лет                                                                                                                                                                                                |
| Температура эксплуатации           | от -40°C до 60°C                                                                                                                                                                                       |
| Зависимость емкости от температуры | 40°C – 106%;<br>25°C – 100%;<br>0°C – 86%;<br>-15°C – 65%;                                                                                                                                             |
| Оптимальная рабочая температура    | 25 ± 3°C                                                                                                                                                                                               |
| Режим полного заряда               | Постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C, ток заряда не более: 6.0А; время заряда: 15-18 часов. Постоянным током: 2.0А до напряжения 14.4В, далее продолжать заряд током 2.0А в течении 4 часов. |
| Режим постоянного подзаряда        | начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C                                                                                                                                    |
| Саморазряд                         | 3% в месяц при 25°C                                                                                                                                                                                    |
| Технология герметизации            | AGM                                                                                                                                                                                                    |
| Выводы                             | Под болт М6                                                                                                                                                                                            |
| Полярность                         | обратная (- +)                                                                                                                                                                                         |
| Материал корпуса                   | ABS (акрило-бутадиено-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0                                                                                                                                    |

## ► Размеры, мм:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Длина               | 205 ± 2.0 |
| Ширина              | 90 ± 2.0  |
| Высота (с клеммами) | 162 ± 2.0 |



## Разрядные характеристики

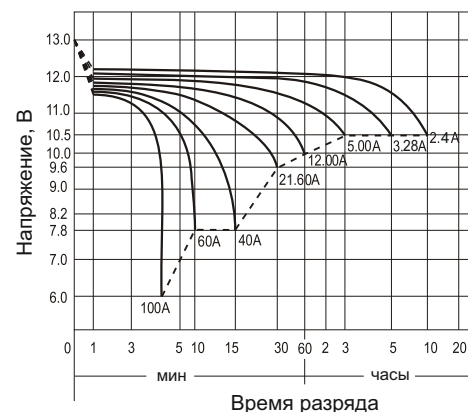

## Выводы

