


Щит распределительный IP40 навесной

Щиты распределительные навесные серии ALFA предназначены для установки в помещении. Корпус и передняя рамка изготовлены из акрилонитрил бутадиен стирола (ABS-пластика) - материала с блестящей водонепроницаемой поверхностью и, что самое важное, обладающего важными механическими свойствами: прочностью и жесткостью. ABS-пластик может использоваться при температурах от -25 до 60 °С, он считается лучшим благодаря твердости, глянцевой поверхности, жесткости и электроизоляционным свойствам. Прозрачная или белая дверь изготовлена из поликарбоната (PC), характеризующегося высокой ударопрочностью, химической стойкостью и устойчивостью к воздействию ультрафиолета. Щиты полностью укомплектованы всеми необходимыми деталями.

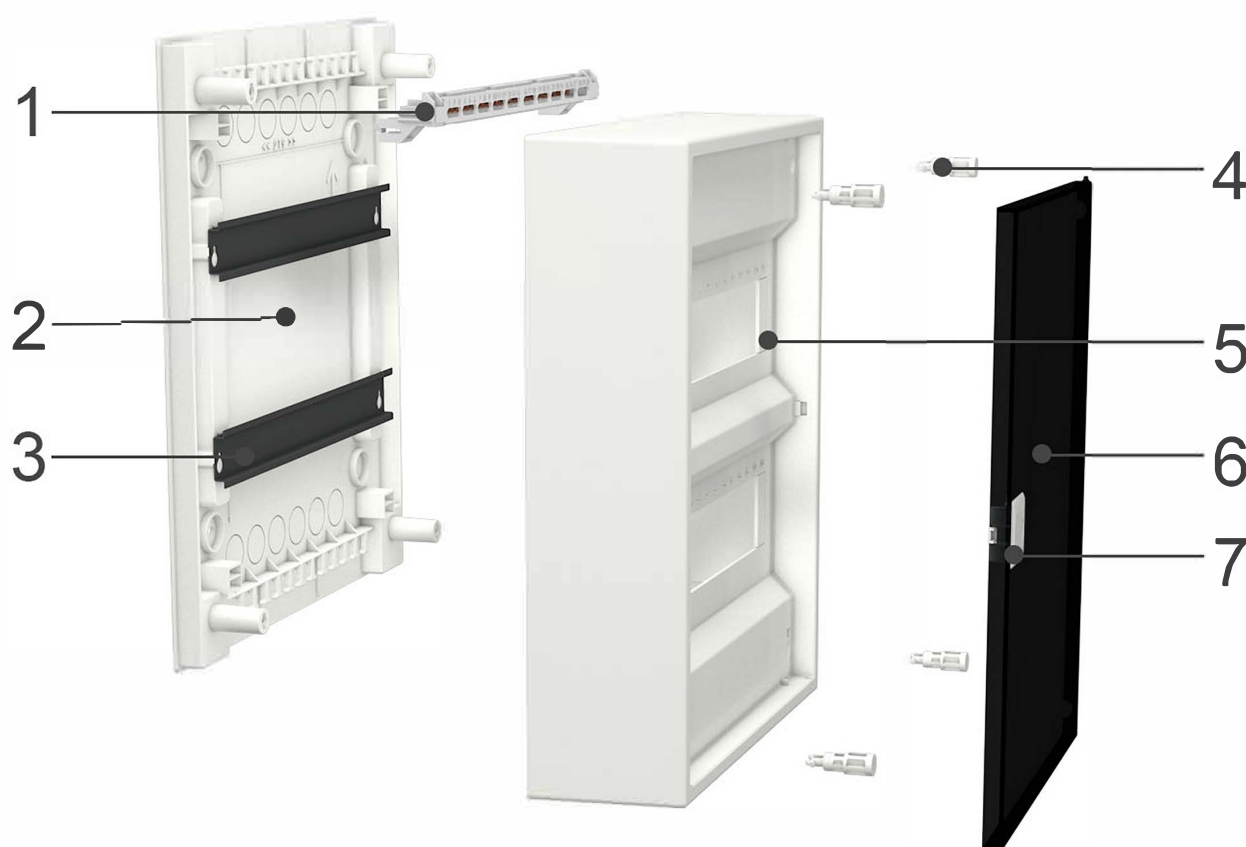

- 1 Изолированная шина
- 2 Основание
- 3 DIN-рейка
- 4 Пластиковые винты
- 5 Передняя рамка
- 6 Дверь
- 7 Замок

Материал основания: ABS, цвет: RAL 9003
Испытание нагретой проволокой: 650 °С
Материал двери: PC, цвет: прозрачный или белый
Держатель шины: самозатухающий материал
Испытание нагретой проволокой: 960 °С
Температура эксплуатации: -25°С / +60°С
Номинальное напряжение: AC 400 В
Соответствие стандартам: IEC 60670 / ICE 62208
Не содержит галогенов: ДА

Преимущества серии **ALFA**

Благодаря хорошим техническим свойствам и современному дизайну, распределительные щиты серии ALFA могут использоваться во всех жилых помещениях, коммерческих зданиях и на предприятиях общественного питания.



Каждый ряд вмещает 12+2 модулей.



Много свободного пространства для выполнения кабельных соединений.




Дверца может быть установлена как с левой, так и с правой стороны.



После того, как оборудование установлено, возможна эксплуатация щита без двери при сохранении степени защиты IP40.



Возможность герметизации.



Кабели могут быть закреплены хомутами.

Щиты распределительные серии **ALFA**



N12-ALFA

Тип: IP 40 □ In 63A	Габариты: 251 x 310 x 96	Количество модулей: 12+2	Кол-во шин РЕ/N: 2 x 10	Рассеиваемая мощность [Вт] 30
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--



N24-ALFA

Тип: IP 40 □ In 63A	Габариты: 377 x 310 x 96	Количество модулей: 24+4	Кол-во шин РЕ/N: 2 x 13	Рассеиваемая мощность [Вт] 40
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--



N36-ALFA

Тип: IP 40 □ In 63A	Габариты: 505 x 310 x 96	Количество модулей: 36+6	Кол-во шин РЕ/N: 2 x 15	Рассеиваемая мощность [Вт] 60
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--

Символ "**W**" в названии указывает, что щиток укомплектован непрозрачной дверкой белого цвета.

Например: **N24-ALFA W**

Принадлежности



ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПУСТЫХ МЕСТ, PP

**стандартные принадлежности*



СТАНДАРТНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА, IS30

**стандартные принадлежности*



ДВОЙНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА, IS60

**дополнительные принадлежности*



**ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА
АВСТРАЛИЙСКОГО СТАНДАРТА, IS30 AU**

**дополнительные принадлежности*



ИЗОЛИРОВАННАЯ БЕЗВИНТОВАЯ ШИНА, IS 3/14 PE/N

**дополнительные принадлежности*



ЗАМОК С КЛЮЧОМ, LOCK ALFA

**дополнительные принадлежности*