


Щит распределительный IP40 навесной

Щиты распределительные навесные серии ALFA предназначены для установки внутри помещений. Основание и передняя рамка изготовлены из акрилонитрил бутадиен стирола (ABS), материал с блестящей, непроницаемой поверхностью и наиболее важными механическими свойствами: стойкостью и прочностью. ABS может использоваться при температуре от -25 до 60°C и считается превосходным по своей твердости, блеску, ударной вязкости и электроизоляционным свойствам. Прозрачная или белая дверь изготовлена из поликарбоната (PC), который характеризуется высокой стойкостью к механическому и химическому воздействиям, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Распределительные щиты полностью собраны со всеми необходимыми комплектующими:

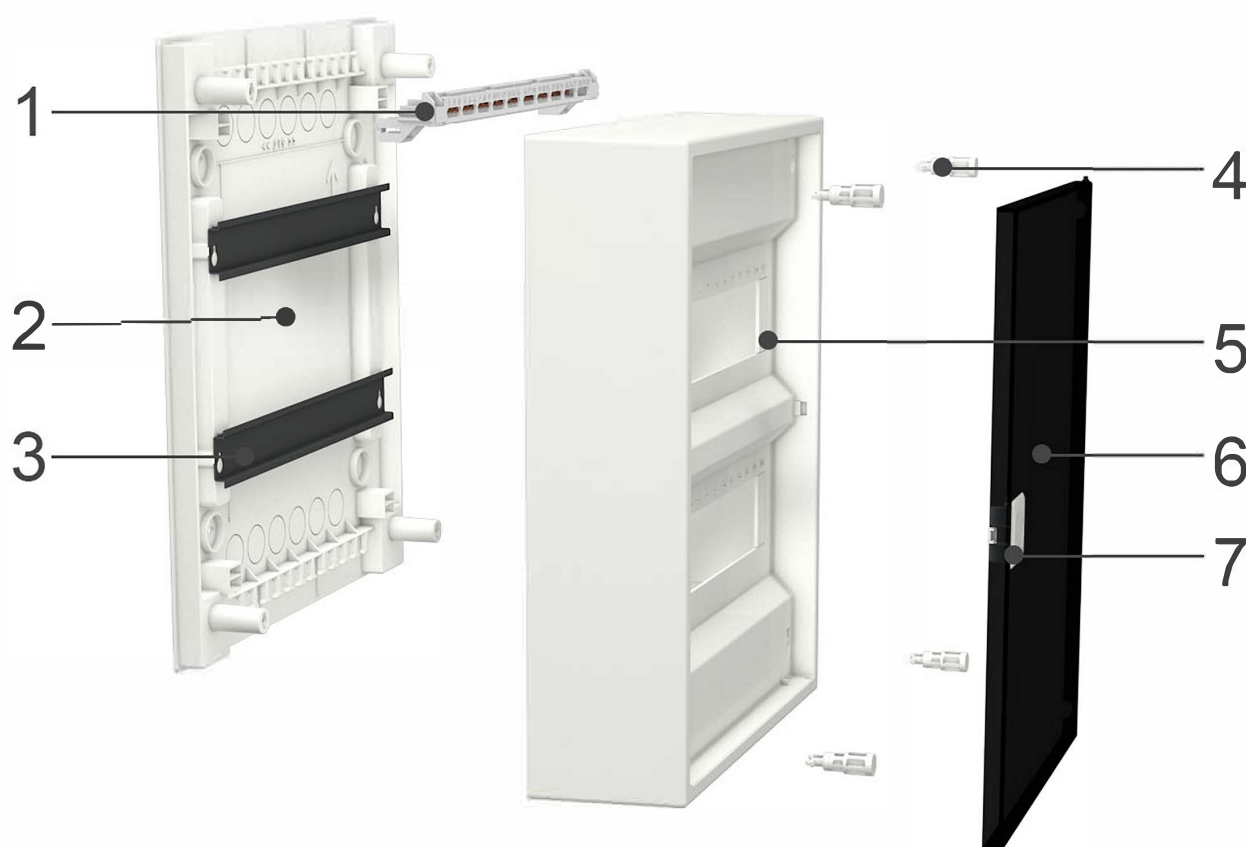

1. Изолированная шина
2. Основание
3. DIN-рейка
4. Пластиковые винты
5. Передняя панель
6. Дверь
7. Замок

Материал основания: ABS , цвет : RAL 9003
Испытание нагретой проволокой: 650 °C
Материал двери: PC, цвет: прозрачный или белый
Держатель шины: самозатухающий материал
Испытание нагретой проволокой: 960 °C
Температура эксплуатации: -25°C / +60°C
Номинальное напряжение: AC 400V
Соответствие стандартам: IEC 60670 / ICE 62208
Не содержит галогенов.

Преимущества серии **Alfa**

Благодаря хорошим техническим характеристикам и современному дизайну распределительные щиты серии ALFA могут использоваться во всех жилых, деловых и общественных помещениях.



В каждом ряду есть место для 12+2 модулей.



Здесь достаточно места для прокладки кабеля.




Дверь может быть установлена с левой или правой стороны.



С установленным оборудованием существует возможность использования корпуса без двери с защитой IP40.



Возможность герметизации.



Кабели могут быть закреплены с помощью кабельных стяжек.

Распределительные щиты **Alfa**



N 12 Alfa

Тип: IP 40 □ In 63A	Габариты: 251 x 310 x 96	Количество модулей: 12+2	Кол-во шин PE/N: 2 x 10	Рассеиваемая мощность [Вт]: 30
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--



N 24 Alfa

Тип: IP 40 □ In 63A	Габариты: 377 x 310 x 96	Количество модулей: 24+4	Кол-во шин PE/N: 2 x 13	Рассеиваемая мощность [Вт]: 40
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--



N 36 Alfa

Тип: IP 40 □ In 63A	Габариты: 505 x 310 x 96	Количество модулей: 36+6	Кол-во шин PE/N: 2 x 15	Рассеиваемая мощность [Вт]: 60
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--

Принадлежности



ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПУСТЫХ МЕСТ, PP

** стандартные принадлежности*



СТАНДАРТНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА, IS30

** стандартные принадлежности*



ДВОЙНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА, IS60

** дополнительные принадлежности*



**ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА
АВСТРАЛИЙСКОГО СТАНДАРТА, IS30 AU**

** дополнительные принадлежности*



ИЗОЛИРОВАННАЯ ШИНА БЕЗВИНТОВАЯ, IS 3/14 PE/N

** дополнительные принадлежности*



ЗАМОК С КЛЮЧОМ, LOCK ALFA

** дополнительные принадлежности*