




Набор аккумуляторных отверток Hoto 3,6В

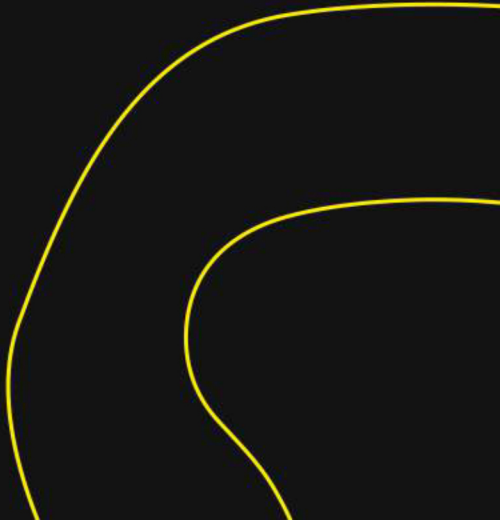

Набор аккумуляторных отверток Hoto 3,6В

Инструмент, который упростит вашу жизнь

Компактный и надежный | Три режима вращения | Кейс для хранения бит и насадок



IDEA Design Award

1000+
винтов

Больше тысячи
завинчиваний
на одном заряде

S2
сталь

В комплекте 12 бит
из прочной стали S2



Светодиодный
фонарик на рукоятке



Механическое
кольцо регулировки
момента вращения



Длинные биты 50 мм из стали S2

Длинные биты в количестве 12 штук изготовлены из легированной стали S2 с коэффициентом твердости до 60HRC. Прочные, с покрытием из экологически чистого никеля, повышающим устойчивость к ржавчине.



99.9%
совпадение
с шлицем



повышенный
коэффициент



высококачественная
легированная сталь



Круговая светодиодная бестеневая подсветка

Длинные биты в количестве 12 штук изготовлены из легированной стали S2 с коэффициентом твердости до 60HRC. Прочные, с покрытием из экологически чистого никеля, повышающим устойчивость к ржавчине.

Порт для зарядки Type-C

Вы можете использовать любые совместимые кабели для зарядки других продуктов для зарядки.

Высокая чувствительность: мгновенная остановка

Встроенная плата мгновенно реагирует на отпускание кнопки, защищая ваши пальцы от травм, а винты — от вмятин и царапин.

Матовый защитный кейс из алюминиевого сплава

Благодаря анодированию и пескоструйной обработке защитный кожух из сплава алюминия имеет приятную матовую фактуру. Устойчивое к износу пластиковое основание вмещает все 12 бит, а мягкая прорезиненная проушина сверху упрощает хранение.



Качество гарантируется многочисленными испытаниями



непрерывное 6-часовое испытание низким давлением, симулирующее работу на высот на высоте 15240 м над уровнем моря

воздействие ускорения

испытание на силовое воздействие

15240м  150^{Гран} 9.1кг

максимальный коэффициент твердости бит


предотвращение ржавления бит (испытание соляным туманом)

12 длинных бит

60HRC 16ч+ 50мм

испытания на стойкость к термоциклированию

суммарное количество испытаний на безопасность

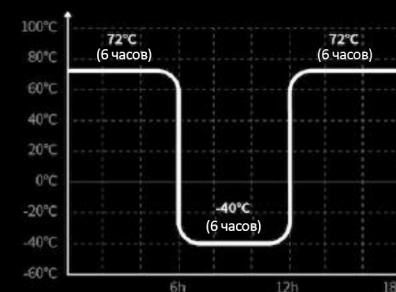

56

Макс. количество повторений открывания-закрывания кейса:

3000

Макс. количество повторов втыкания-вытаскивания штекера (порт Type C):

5000

Макс. количество повторов нажатия-отпускания (кнопка $\wedge$ & $\vee$):


30000

Макс. повторов вращения переключателя

30000



Specifications

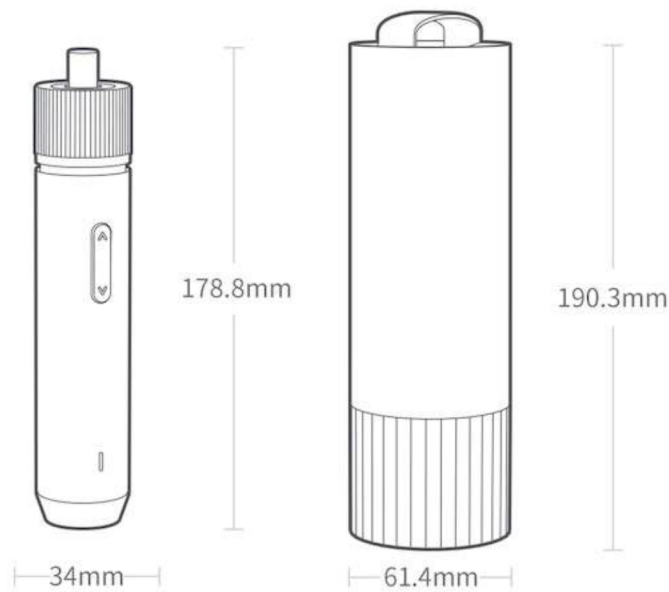

Макс. крутящий момент (электрический):	4 Н-м
Макс. крутящий момент (механический):	8 Н-м
Размеры отвертки:	178,8 X 34 X 35 мм
Вес:	250 г.
Номинальное напряжение:	3.6В 6А (Макс.)
Скорость вращения:	220 об/мин
Время зарядки:	<150 мин
Технические характеристики бит:	C6.3x50 мм
Стандартная:	SL4
Крестообразные:	PH1/PH2/PH3
Шестигранные:	H3/H4/H5/H6
Шлиц «звездочка»:	T15/T20/T25
Шлиц Pozidriv:	PZ2

- Метод испытания на количество завинчиваний: полностью заряженное устройство использовался для крепления шурупов М38 мм к мягкой сосновой доске толщиной 50 мм. После каждых 20 шурупов делалась пауза на 10 минут. Метод испытания на крутящий момент: для проверки момента затяжки использовался измеритель крутящего момента. Результаты измерений имели допуск = 0,5 Нм в зависимости от условий испытания.
- Характеристики безопасности и защиты батареи и батарейного блока предоставлены компанией Shenzhen Xintesi Testing Technology Co., Ltd. Отчет №: WTF9X11076405B; PTC20032303101S-GB01
- Все данные на этой странице, если не указано иное, получены из лаборатории инструментов Hoto. В связи с объективными изменениями условий испытаний и другими факторами данные могут отличаться или иметь допуски, как указано выше.

