


ПАСПОРТ

ЛПС

Лестница приставная стеллажная MEGAL

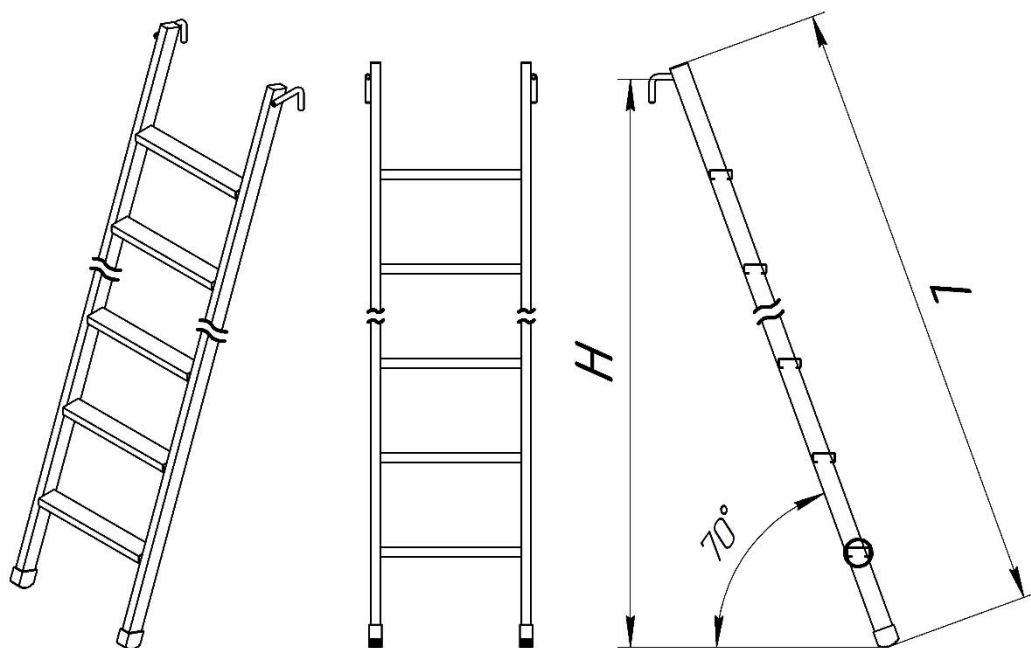

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров, вид изделия может также незначительно отличаться.



Юридический / фактический адрес:

Россия, 198097, г. Санкт - Петербург,
ул. Профессора Качалова, д. 11, ли. Э,
пом. №3, оф. 300Б

Контакты:

(812) 448 - 54 - 04 (многоканальный)
www.megal - spb.com
info@megal - spb.ru

Наша продукция – ваша безопасность

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Лестница приставная стеллажная MEGAL - ЛПС предназначена для комфортного и безопасного доступа обслуживающего персонала к стеллажным системам различной высоты.

НАИМЕНОВАНИЕ:

Лестница приставная стеллажная MEGAL - ЛПС.

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «MEGAL».

ДОПУСКАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

От -30 °С до +40 °С и относительной влажности до 100%.

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

ТУ 25.11-012-50001720-2020. Приставные и навесные лестницы из алюминиевых сплавов. Технические условия.

ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия.

НОРМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
Длина L, мм	2200	2700	3250	3800	4300	4850
Высота H, мм	2000	2500	3000	3500	4000	4500
Масса, кг	6,4	8,5	10	11,6	13,4	14,7

- Нормативная нагрузка – 150 кгс (1 человек).
- Ширина лестницы – 510 мм.
- Габаритная ширина – 550 мм.
- Ширина ступеней – 450 мм.
- Глубина ступеней – 72 мм.
- Шаг ступеней – 300 мм.
- Сверху лестница укомплектована зацепами, снизу – резиновыми противоскользящими башмаками.

3. ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование элементов и деталей	Материал	Марка материала	Обозначение НТД
Тетива	Труба профильная	АД31Т1	ГОСТ 18475-82
Ступени	Лист рифлёный «квинтет»»	АМг	ГОСТ 21631-76
Зацепы	Пруток Ø18	АД31	ГОСТ 21488-97

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Лестница приставная стеллажная MEGAL - ЛПС соответствует рабочим чертежам, ТУ 25.11-012-50001720-2020 и основным требованиям ГОСТ 26887-86.
2. Проведены испытания статической нагрузкой 190 кгс. Продолжительность испытаний – 10 минут.
3. Лестница приставная стеллажная MEGAL - ЛПС признана годной для эксплуатации.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лестница MEGAL - ЛПС 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование лестниц допускается любым видом транспорта с предохранением их от смещения в транспортных средствах.

Лестницы могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом работ обязательно убедитесь в надежности установки лестницы. При эксплуатации лестницы строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и других руководящих документах по ПМБ.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
-----	-----	-----	-----	-----	-----

ненужное зачеркнуть

Штамп ОТК

Дата изготовления