

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДВО01 ОФИС



микропризма



матовый

до 122
лм/Вт

Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений.

PF

>0.97



CRI≥85



Kp<1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



−20...+45°C /
+1...+45°C (с БАП)



УХЛ4




IP40



50 000 ч

ОСОБЕННОСТИ


- ♦ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ♦ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- ♦ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ♦ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- ♦ Установка в потолки типа Армстронг, а также накладным или подвесным способом.
- ♦ Для удобства установки и подключения предусмотрена поворотная планка на торце светильника.

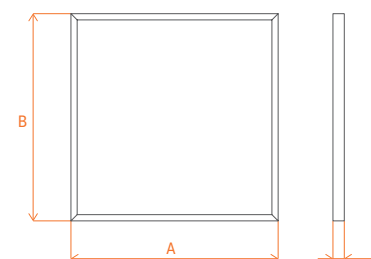


Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
18	2200 (2050)	595	295	40
36	4400 (4100)	595	595	40
54	6500 (6000)	595	595	40
72	8800 (8200)	1195	595	40

* — с микропризматическим рассеивателем (с матовым рассеивателем).

Косинусная КСС
(матовый рассеиватель)



Косинусная КСС
(микропризма)



ДВО01-36-001-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (0 — 595x595x40 мм, 2 — 595x295x40 мм, 3 — 1195x595x40 мм)

