

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС GL


до **122**
лм/Вт



Предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, а также помещений с повышенными требованиями к степени пыле-влагозащиты и пожароопасных помещений.


ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Рассеиватель из закаленного матового стекла для использования в пожароопасных помещениях П-IIа.
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ◆ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ◆ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- ◆ Установка в потолки типа Армстронг, а также накладным или подвесным способом.

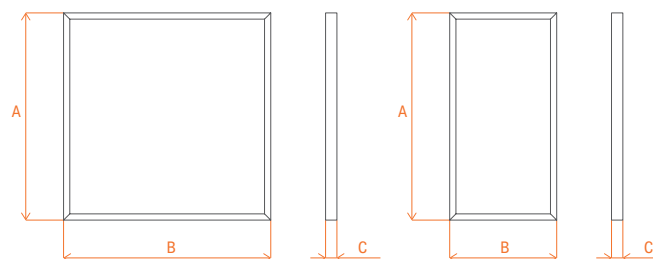

Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
18	2200	595	295	48
36	4320	595	595	48
54	6480	595	595	48

Косинусная КСС



PF

>0.97



CRI ≥ 85



Kp < 1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-20...+45°C /
+1...+45°C (с БАП)



УХЛ4



IP54



50 000 ч

ДВО03-36-005-4K

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (5 — закаленное стекло)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП EM1 (1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))
- габариты (0 — 595x595x48 мм, 2 — 595x295x48 мм)

