

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС GL

до **122**
лм/Вт



Предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, а также помещений с повышенными требованиями к степени пыле-влагозащиты и пожароопасных помещений.

PF

>0.97



CRI ≥ 85



Kp < 1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-20...+45°C /
+1...+45°C (с БАП)



УХЛ4




IP54



50 000 ч


ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Рассеиватель из закаленного матового стекла для использования в пожароопасных помещениях П-IIа.
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ◆ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ◆ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- ◆ Установка в потолки типа Армстронг, а также накладным или подвесным способом.

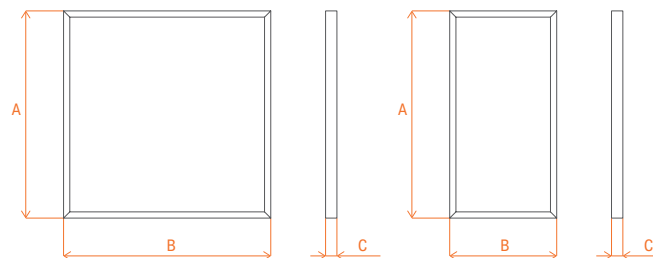

Мощ- ность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
18	2200	595	295	48
36	4320	595	595	48
54	6480	595	595	48

Косинусная КСС



ДВО03-36-005-4K

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (5 — закаленное стекло)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП EM1 (1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))
- габариты (0 — 595x595x48 мм, 2 — 595x295x48 мм)

