

Конструктор опалубки БИФАСТ для монолитного строительства



- * Фундаменты
- * Цокольный этаж
- * Стены
- * Перегородки
- * Перемычки
- * Армопояс
- * Заборы
- * Подпорная стенка
- * Бассейн

Универсальные стяжки Бифаст для съемной и несъемной опалубки из любых листовых, плитных и кладочных строительных материалов. С бетонированием любых видов тяжелого, керамзитного, арбалитного и пенобетонов.



Основные элементы и их описание	
1. Стяжка L	Конструктивный элемент для плитных утеплителей
2. Фиксатор L	Фиксация для плитных утеплителей
4. Стяжка M	Конструктивный элемент для жестких плит
5. Фиксатор M	Фиксация жестких листов теплоизоляции
6. Удлинитель	Регулировка толщины бетонной части
7. Шуруп ЭППС	Крепление листов теплоизоляции
8. Рондоль	Диск для Шурупа ЭППС

Конструктор опалубки БИФАСТ служит для создания опалубки необходимой толщины возводимой конструкции и обеспечения ее жесткости.

Стяжка L - крепят теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола ЭППС/XPS, а также пнонпласта ПСБ-С, которые используются в качестве ограждающих элементов несъемной опалубки в дальнейшем служат в качестве тепло-изоляционного слоя строительных конструкций. Толщина плиты для опалубки от 10 до 100 мм.

Стяжка M - крепит листовые древесно-стружечные материалы для несъемной и съёмной опалубки. Толщина плиты для опалубки от 5 до 55 мм.

Удлинитель - увеличивает толщину опалубки до необходимых размеров.

Шуруп ЭППС - соединяет плиты теплоизоляционные в слои и углы.

Рондоль - увеличивает площадь контакта, в точке крепления Шурупом ЭППС , соединяемых плит.



Стяжка L



Элементы Конструктора БИФАСТ, Стяжка L и Стяжка М совместимы между собой и Удлинителем, создают все необходимые комбинации опалубки из любых строительных материалов.





Стяжка М



В зависимости от материала опалубки, для создания бетонного сердечника, подбирается необходимый комплект элементов Конструктора. Размер ширины по бетону указан в мм.

Комплектность	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			

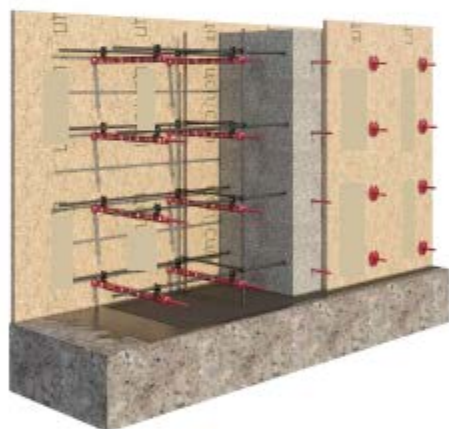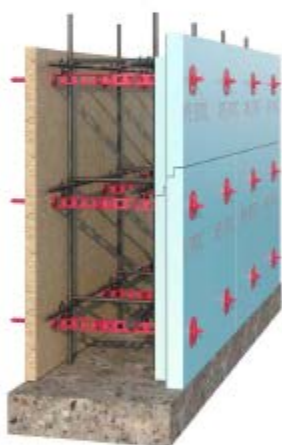

Шаг установки стяжек , между собой, на расстоянии не более 40 см, по вертикали и горизонтали. От нижнего края опалубки и от её внутренних углов на расстояние 5 см. Плиты ЭППС/XPS в двухслойной опалубке устраивают со сдвигом 3/4 по горизонтали и вертикали, если высота более 60 см.