


СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС



микропризма



матовый

до 122
лм/Вт



Предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, а также помещений с повышенными требованиями к степени пылевлагозащиты.

PF

>0.97



CRI ≥ 85



Kp < 1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-20...+45°C /
+1...+45°C (с БАП)



УХЛ4




IP54



50 000 ч

ОСОБЕННОСТИ


- ♦ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ♦ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- ♦ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ♦ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- ♦ Установка в потолки типа Армстронг, а также накладным или подвесным способом.

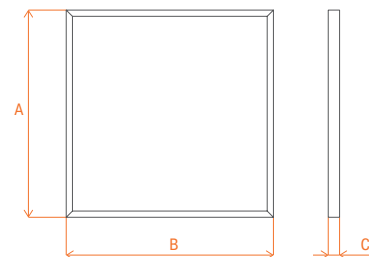


Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
18	2200 (2050)	595	295	48
36	4400 (4100)	595	595	48
54	6500 (6000)	595	595	48

* — с микропризматическим рассеивателем (с матовым рассеивателем).

Косинусная КСС
(матовый рассеиватель)



Косинусная КСС
(микропризма)



ДВО03-36-001-4К

- тип —
- серия —
- мощность —
- цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП EM1 (1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))
- габариты (0 — 595x595x48 мм, 2 — 595x295x48 мм)

