



**ЗОЛОТОЙ
ФОТОН**

Лауреат
— 2021 —



Предустановленный
разъем NEMA

3 ВАРИАНТА УПРАВЛЕНИЯ:

- 1-10V
- DALI
- PLC



150
лм/Вт



Светодиоды
Lumileds

Драйвер MeanWell

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ05 МАГИСТРАЛЬ

Для обслуживания светильника
инструмент не требуется

Автоматическое отключение от сети
при открывании светильника

Защита от импульсных
перенапряжений 10 кВ

Силикатное закаленное
прозрачное защитное стекло




Установка как на кронштейн,
так и на торшерную опору 48-60 мм


Регулируемый угол
наклона светильника $\pm 20^\circ$



Предназначены для освещения автомобильных
дорог всех категорий, автомагистралей, улиц,
площадей, в том числе с мачт.

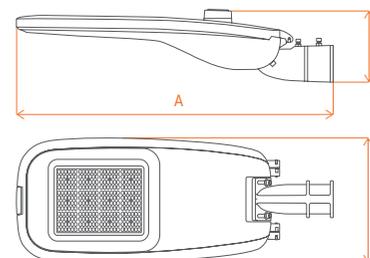

Широкая Боковая КСС
(ШБ130x75)



Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
80	12000	675	250	140
100	15000	675	250	140
150	22500	740	300	140
200	30000	810	350	140
240	36000	810	350	140

ДКУ05-80-302-4К ШБ130x70

тип —
серия —
мощность —
угол рассеяния (130°x75°)
цветовая температура (4000K/5000K)
защитное стекло (2 — прозрачное)
драйвер (0 — стандартное исполнение,
1 — 1-10V, 2 — DALI, 3 — PLC)
КСС (3 — широкая боковая (ШБ))




WOLTAPro



CRI \geq 70



Кп \leq 1%



AC 100-305 В,
50 Гц



I класс
защиты



IK08



-40...+50°C



U1



IP66



50 000 ч