

Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергия әсерінен кронштейннің бүтіндігінің бұзылуы жатады. Пайдалану процесінде боялған беттердің реңктерінің өзгеруіне қатысты кепілдік міндеттемелер танылмайды. Кепілдік кезеңінде ауыстыру туралы толық ақпаратты телефон арқылы ала аласыз: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Ескертпе: өндіруші кез келген уақытта және алдын ала ескертусіз бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын техникалық өзгерістер мен жетілдірулерді бұйымның конструкциясы мен жинақтамасына енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ
00.00 СЕРИЯСЫНА СӘЙКЕС нұсқаулықта көрсетілген (алғашқы екі сан — дайындалған айы; екінші екі сан — дайындалған жылы).

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
ООО «Вольта Русланд» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша шығарылған, 119361, Мәскеу, ул. Наташа Ковшово́й, 4, 1 корпус, кеңсе. 23. Өндіруші ООО «СветоТехника», 248000, Калуга, ул. Никитина, 41 жаста. Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «Вольта Русланд» ЖШҚ. Өндіруші бұйымның конструкциясына (техникалық параметрлерді және/немесе сыртқы түрін өзгерту) және жиынтықтауға тұтынушылық қасиеттерін айтарлықтай өзгертпей, алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Жеткізушінің (Өндірушінің) тұтынушыдан талап-наразылықтарды қабылдауға уәкілеттік берген заңды тұлғаның атауы мен мекен-жайы: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көш., 77, «ParkView» БО, 6 қ., №07 кеңсе. «Wolta Kazakhstan» ЖШС, 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 үй, 604 оф. тел: +7 (727) 973 09 55, info@wolta.kz.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Действителен при заполнении торговой организацией / Сауда ұйымы толтырған кезде ғана жарамды

Дата изготовления / Дайындалған күні

Штамп технического контроля изготовителя / Өндірушінің техникалық бақылау мертабаны

Дата продажи / Сату күні

Штамп магазина / Дүкен мертабаны

WOLTA®


RU КРОНШТЕЙН
ДЛЯ УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Кронштейны предназначены для установки уличных светильников консольного типа (РКУ, ГКУ, ЖКУ, ДКУ и т.п.) на стены и опоры.
1.2. Кронштейны предназначены для установки консольных светильников массой не более 25 кг.
1.3. Установочный посадочный размер для светильника — Ø 48 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кронштейн в сборе, упаковка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Модель	K1H-0-025-БМ	K1H-0-025-СМ
Тип установки	настенный / универсальный	настенный / универсальный
Количество устанавливаемых светильников	1	1
Угол наклона, °	Регулируемый, 0-80	Регулируемый, 0-80
Длина рабочей части, мм	250	250
Масса, кг	0,96	0,96
Габаритные и присоединительные размеры	см. Рис. 1	см. Рис. 1
Материал кронштейна	Сталь	Сталь
Цвет кронштейна	Белый	Серый
Срок гарантии, месяцев	12	12

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Во избежание ошибок при установке и использовании кронштейнов обратитесь к квалифицированному специалисту.
Кронштейны устанавливаются на плоскую поверхность при помощи 4-х анкерных болтов (не входят в комплект поставки) или при помощи бандажной металлической ленты (не входит в комплект поставки), закрепленной в прорезях основания кронштейна. Метод установки светильника на кронштейн зависит от типа и производителя. Устанавливайте светильник согласно его инструкции по эксплуатации.

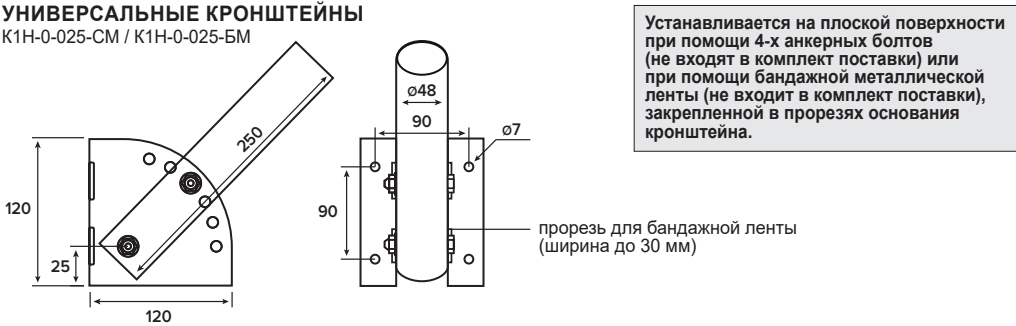

УХОД ЗА КРОНШТЕЙНАМИ
В процессе эксплуатации кронштейна следует обращать внимание на прочность крепления светильника и самого кронштейна стене/столбе.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортировка и хранение кронштейнов должны происходить при температуре окружающей среды от –25 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка кронштейнов должны осуществляться только в заводской упаковке.

В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на кронштейны и его упаковку нефте-продуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации кронштейнов составляет 12 месяцев с момента продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на сквозную коррозию и резьбовые соединения. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация кронштейна влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения повреждений, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую кронштейны до истечения гарантийного срока. Возврат и замена производится только при наличии полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя документа, подтверждающего продажу.

Гарантия не распространяется на изделия, повреждённые в результате:

- сколов краски, растворения краски агрессивными жидкостями, сквозную коррозию;
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности кронштейна под воздействием кинетической энергии.

Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей в процессе эксплуатации. Подробную информацию о замене в гарантийный период Вы можете получить по телефонма: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана в инструкции согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Произведено по заказу ООО «Вольта Русланд», 119361, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 4, стр. 1, оф. 23. Изготовитель ООО «СветоТехника», 248000, г. Калуга, ул. Никитина, д. 41.

КРОНШТЕЙНДЕР ҮШІН КӨШЕ ШАМДАРЫН

Орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

ТАҒАЙЫНДАУ

- 1.1. Кронштейндер қабырғалар мен тіректерге консоль типті көше шамдарын (РКУ, ГКУ, ЖКУ, ДКУ және т.б.) орнатуға арналған.
- 1.2. Кронштейндер салмағы 25 кг аспайтын консоль шамдарын орнатуға арналған.
- 1.3. Шамға арналған қондыру өлшемі — Ø 48мм.

ЖИНАҚТАУ

Жинақтағы Кронштейн, орау.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Моделі	К1Н-0-025-СМ	К1Н-0-025-БМ
Кронштейндер	қабырға / әмбебап	қабырға / әмбебап
Орнатылатын шамдардың саны	1	1
Көлбеу бұрышы, °	реттелетін 0-80	реттелетін 0-80
Кронштейннің ұшуы, мм	250	250
Салмағы, кг	0,96	0,96
Кронштейндер материалы	болат	болат
Кронштейннің түсі	сұр	ақ
Габариттері, мм	суретті Қараңыз. 1	суретті Қараңыз. 1
Кепілдік мерзімі, ай	12	12

ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Кронштейндерді орнату және пайдалану кезінде қателіктер болмас үшін білікті маманға хабарласыңыз. Кронштейндер тегіс бетке 4 анкерлік болттардың көмегімен (жеткізу жинағына кірмейді) немесе кронштейн негізінің ойықтарына бекітілген бандаждық металл таспаның көмегімен (жеткізу жинағына кірмейді) орнатылады. Арматураны кронштейнге орнату әдісі түріне және өндірушіге байланысты. Шамды оның пайдалану нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР


1. Шамдарды кронштейнге орнату және қалайылау бойынша жұмыстарды желінің қоректенуінің ажыратылғанына көз жеткізгеннен кейін ғана жүргізуге болады.
2. Бүлінген кронштейндерді орнатуға тыйым салынады.
3. Зақымдану анықталған жағдайда, себептерін анықтау үшін білікті электрикке хабарласыңыз.
4. Кронштейндер мен шамдарды монтаждау «Электр қондырғыларын орнату ережелері»талаптарын ескере отырып жүргізіледі.

КРОНШТЕЙНГЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Кронштейнді пайдалану кезінде сіз арматураның беріктігіне және кронштейннің өзі қабырғаға/тірекке назар аударуыңыз керек.

ҚАБЫРҒА КРОНШТЕЙНДЕР

K1H-0-025-CM / K1H-0-025-BM

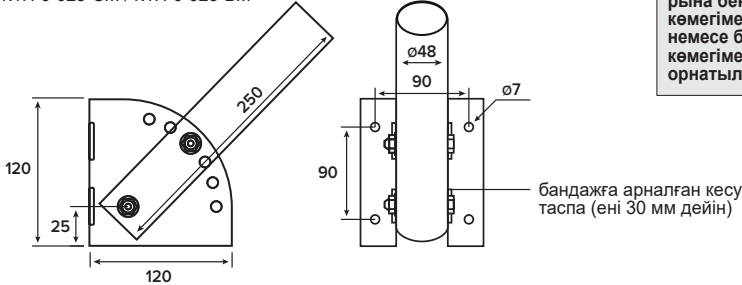

Тегіс бетке кронштейн негізінің ойықтарына бекітілген 4 анкерлік болттардың көмегімен (жеткізу жинағына кірмейді) немесе бандаждық металл таспаның көмегімен (жеткізу жинағына кірмейді) орнатылады.

КРОНШТЕЙНДЕРДІ КҮТУ

Кронштейнді пайдалану процесінде шамның және кронштейннің қабырғаға/бағанға бекітілуінің берік болуына назар аудару керек.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Кронштейндерді тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы-25-тен +45°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% — дан аспайтын кезде жүргізілуі тиіс. Кронштейндерді сақтау және тасымалдау тек зауыт қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау және сақтау процесінде кронштейндерге және оның қаптамасына мұнай өнімдерінің, агрессивті заттар мен ортаның, сондай-ақ механикалық жүктемелердің әсеріне жол берілмейді.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кронштейндерді пайдаланудың кепілдік мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сату сәтінен бастап 12 айды құрайды. Кронштейнді дұрыс сақтау, монтаждау немесе пайдалану кепілдіктен айыруға әкеп соғады. Сатып алушының кінәсінен болған зақымданулар анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін кронштейндерді сатқан ұйымға жүгіну қажет. Қайтару және ауыстыру толық жиынтықтау болған және механикалық зақымданулар болмаған кезде ғана жүргізіледі. Кепілдік міндеттемелер орындалады Сатушы болған жағдайда ғана сатып Алушының растайтын құжаттың сатуға. Кепілдік нәтижесінде зақымдалған бұйымдарға таратылмайды:

- бояулар бояулар, агрессивті сұйықтықтармен бояулар, ашымайтын коррозияны еріту;
- механикалық әсер ету және өзге де зақымдану;