

УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

STL-03

40 Вт

70 Вт

120 Вт

■ 4000K ■ 5700K



Уличные консольные светильники STL-03, с широкой боковой кривой силы света (КСС типа ШБ), крепление с изменяемым углом для установки, позволяет использовать светильник как для стандартной консольной трубы (48 мм), так и на торшерную опору 60 мм — для моделей 70 и 120 Вт и трубы с максимальным диаметром 50 мм для модели 40 Вт. Высокая эффективность, отличный дизайн и универсальность крепления позволяют использовать STL-03 для различных задач в уличном утилитарном и парковом освещении.



200-240 В,
50 Гц



>0,9



CRI≥70



1 класс
защиты



-40..+50°C



У1



IP65



50 000 ч



2 года

* — данной светоотдачей обладают светильники STL-40W03 и STL-120W03.
Модель STL-70W03 характеризуется светоотдачей 92 лм/Вт.

Корпус из литого алюминия закрыт сверху пластиковой крышкой, для уменьшения образования наледи и защиты ввода питания

ЭПРА (драйвер) с защитой от импульсных перенапряжений до 3кВ, защитой от перегрева и короткого замыкания


Групповая оптика с широким боковым (ШБ) светораспределением

Рассеиватель — светостабилизированный поликарбонат

Наименование	STLS-40W03/STL-40W03	STLS-70W03/STL-70W03	STLS-120W03/STL-120W03
Мощность	40 Вт	70 Вт	120 Вт
Световой поток	4000 лм	6500 лм	12000 лм
Тип КСС	Ш		
Класс светораспределения	П		
Цветовая температура	4000K/5700K		
Угол рассеяния, °	130x60		
Габариты	315x110x70 мм	390x140x80 мм	465x190x80 мм
Материал корпуса	алюминиевый сплав		
Материал защитного стекла	поликарбонат		


STL-03

Technical drawing of the device showing three views: top, side, and front. The top view shows a rectangular frame with a grid of 16 circular elements. The side view shows the device's profile with a height dimension of 315 mm. The front view shows the device's base with a width dimension of 110 mm and a depth dimension of 70 mm.

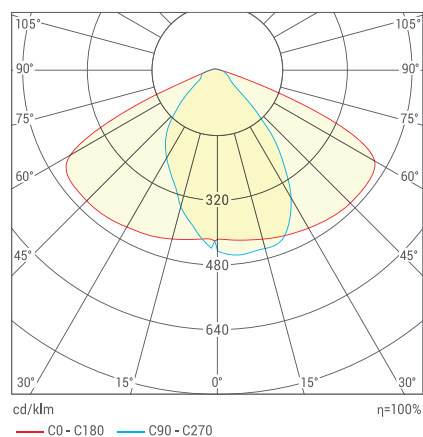

Technical drawing of the 390W LED light showing front and side views with dimensions:

- Front view width: 140 mm
- Side view width: 80 mm
- Side view height: 390 mm

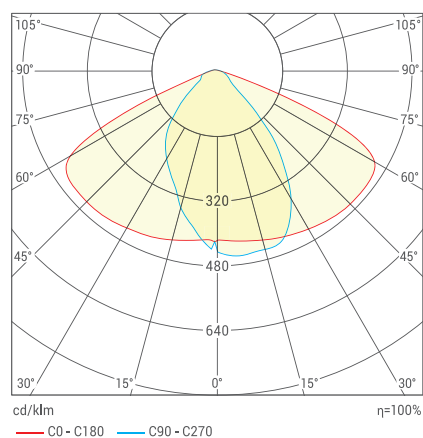

Technical drawing of the Eclair 1600 camera head showing front and side views with dimensions:

- Front view width: 190 mm
- Side view height: 465 mm
- Side view width: 80 mm

