СДЕЛАНО В РОССИИ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДВО07 РЕЕЧНЫЙ

матовый

Предназначены для встраивания в реечные потолки различных типов (типы потолков для встраивания указывазываются отдельно).

ОСОБЕННОСТИ

- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000К, 5000К и 6500К.
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью.
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы.
- Установка в реечные потолки различных типов (подходит для реечных потолков итальянского и немецкого дизайна открытого и закрытого типа).
- Для удобства установки предусмотрены специальные регулируемые крепления.



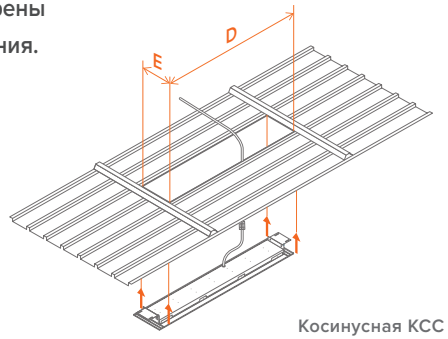

Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A (светильник), мм	B, (светильник), мм	C, (светильник) мм	D, (врезное отверстие) мм	E, (врезное отверстие) мм
36	3800	1345	240	85	1230	175
54	5600	1345	240	85	1230	175

Косинусная КСС
(матовый рассеиватель)



PF >0.97

CRI≥85

Кп<1%

AC 184-264 В, 50 Гц

I класс защиты

–20...+45°C

УХЛ4

IP54

50 000 ч

ДВО07-36-101-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000К/5000К/6500К)
- рассеиватель (1 — матовый)
- драйвер (0 — стандартное исполнение)
- габариты (1 — 1345х240х85 мм)

до 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro