

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫЙ СКАНЕР SCAN TOOL PRO BLACK EDITION

Благодарим за то, что Вы выбрали универсальный, мультимарочный OBD-2 автосканер Scan Tool Pro Black Edition. Устройство предназначено для самостоятельной диагностики автомобилей с выводом информации на устройства, работающие на ОС: Windows, Android, iOS. Адаптер предназначен для использования в личных целях и не является коммерческим устройством.

Прежде чем начать эксплуатацию, внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно пользоваться всеми возможностями устройства и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, что бы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, программном обеспечении, перечень мер предосторожности, игнорирование и несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в работе или выходу из строя. Приведенная информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией.

Комплектация

1. Автомобильный сканер Scan Tool Pro Black Edition
2. Инструкция по эксплуатации
3. Фирменная упаковка

Назначение устройства

Устройство предназначено для комплексной диагностики, выявления неисправностей, сброса кодов ошибок из электронного блока управления автомобиля, считывания параметров с датчиков в режиме реального времени и вывода информации на устройства работающие на ОС: Windows, Android, iOS.

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, что бы помочь Вам



правильно использовать устройство без угрозы чей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте данный раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Общие меры предосторожности

Не роняйте устройство и не подвергайте ударам, это может привести к выходу из строя и сбоям в работе.

Не оставляйте устройство на открытых солнечных лучах, при сильном морозе и во влажной среде.


Не располагайте устройство близко к источникам электромагнитного излучения, это может привести к сбоям в его работе или выходу из строя.

Храните устройство в сухом месте, избегайте попадания жидкости.

Не оставляйте устройство в OBD-2 разьеме вашего автомобиля, после завершения работы.

Подключение устройства

1. Аккуратно вставьте устройство в диагностический разъем OBD-2 до упора (разъем имеет трапецевидную форму и 16 контактов, располагается, как правило, под рулевым колесом, в бардачке, либо центральной консоли в области рычага ручного тормоза в зависимости от марки и модели Вашего автомобиля).

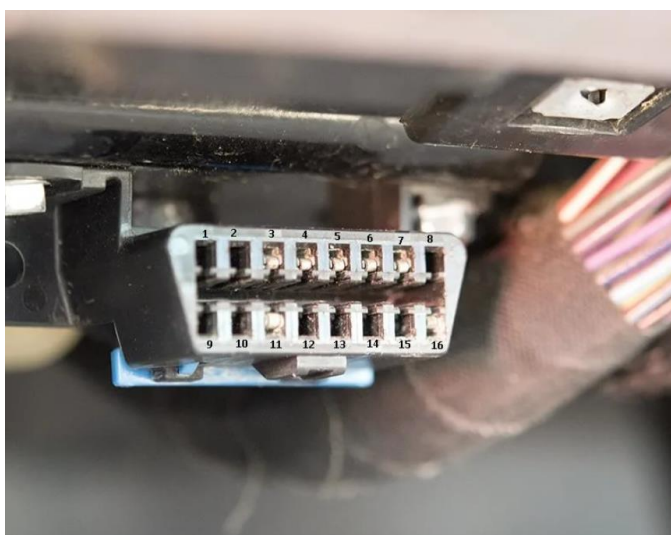

2. На Вашем устройстве выполните поиск Bluetooth либо Wi-Fi сетей в зависимости от версии приобретенного адаптера.
 - 2.1. Для Bluetooth устройств зайдите в меню настроек Bluetooth. В списке доступных сетей выберите Scan Tool Pro (может также называться OBDII) (см. фото № 1.1 -- 1.3). При нажатии на сеть появится окно с запросом ввода пароля. Введите пароль: 1234.

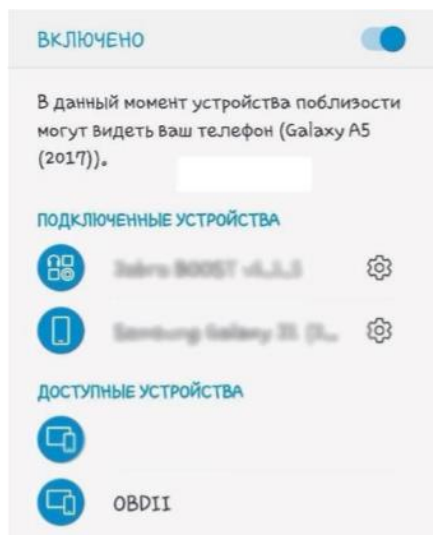


Фото №1.1

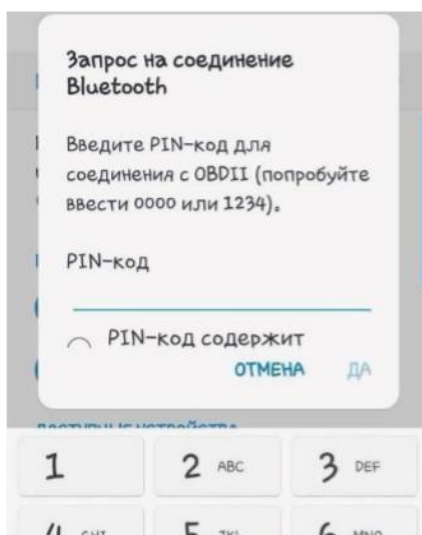


Фото №1.2

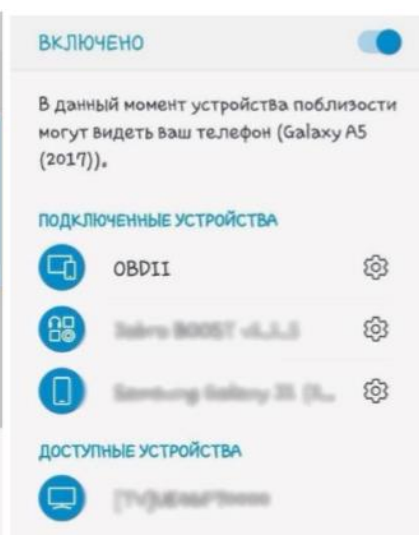


Фото №1.3

- 2.2. Для Wi-Fi устройств зайдите в меню настроек Wi-Fi. В списке доступных сетей выберите Scan Tool Pro (может также называться OBDII). При успешном подключении название сети будет отмечено синей галочкой слева (см. фото № 1.1).

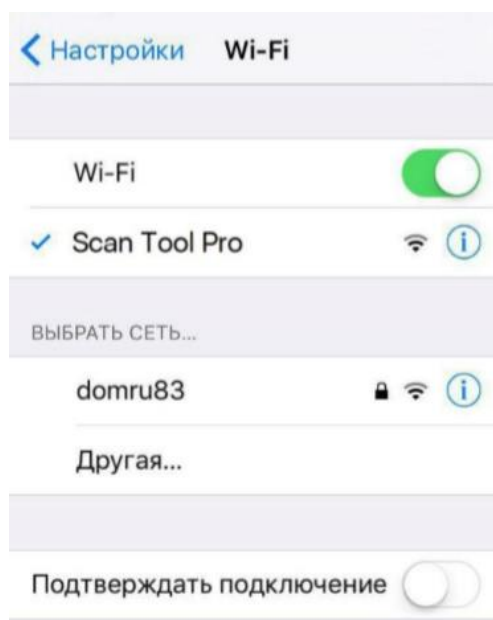


Фото №1.1

*На разных типах устройств индикаторы подключения могут отличаться от приведенных выше примеров.

3. Скачайте, установите и запустите приложение для работы со сканером. Сканер совместим с множеством приложений.

3.1. Популярные приложения:

CarScanner	EOBD Facile	OpenDiag	Carista	ScanMaster	MotorData
					
Android, iOS, Windows	Android, iOS, Windows	Android (для отечественн ых авто)	Android, iOS (для VAG)	Android, Windows	Android, iOS

3.2. Как правило, дополнительных настроек в приложении производить нет необходимости, но бывают приложения, которые требуют выбрать тип сети и название устройства в настройках. В приложении найдите настройки соединения (в разных приложениях данный пункт может называться по-разному), и убедитесь, что в пункте «тип соединения» стоит соответствующий тип сети.

4. Включите зажигание и через ~10 секунд заведите автомобиль.
5. Через ~30 секунд, после того как завели автомобиль, в приложении (на главном экране) нажмите на кнопку «Подключить». Устройство начнет сканировать Ваш автомобиль и после успешной инициализации отобразится статус «Подключено».
6. После успешного подключения можно начинать диагностику!
7. Если подключиться через приведенные выше приложения не получается, обратитесь в наш сервисный центр по номеру 8-800-775-56-29 или напишите сообщение на электронную почту garotdel@mail.ru номер Вашего заказа, марку, модель, год выпуска, тип топлива автомобиля и ОС Вашего устройства (Android, iOS, Windows). Наши специалисты подберут приложение под Ваше авто с подробной инструкцией и отправят Вам в ответном сообщении.

Возможные неполадки

1. Устройство не может найти Bluetooth \ Wi-Fi сеть «Scan Tool Pro».

- Проверьте питание вашего разъема OBDII;
- Проверьте, включено ли зажигание автомобиля;
- Попробуйте выключить зажигание, изъять адаптер из разъема, снова вставить его, включить зажигание;
- Сеть может называться по-другому, например: «Konnwei», или «OBDII» или «OBDII WiFi»;
- Попробуйте выполнить поиск Bluetooth \ Wi-Fi сети с помощью другого смартфона/ноутбука;



2. Адаптер отключается в процессе работы.

- Убедитесь, что в процессе работы адаптера не происходит зарядки высокомоощных приборов через прикуриватель;
- Присутствуют сильные скачки напряжения в сети автомобиля, из-за чего адаптер не может стабильно работать;

3. Адаптер не может подключиться к ЭБУ.

- Возможно ЭБУ, установленный на Вашем автомобиле, для корректного соединения требует дополнительные надстройки, а именно, прописки кода инициализации. Код инициализации прописывается в большинстве приложений, так же многие из программ имеют уже готовый список кодов для различных марок автомобилей;
- Попробуйте использовать ряд других приложений. Разные приложения могут по-разному использовать протоколы для связи адаптера с ЭБУ;
- Убедитесь, что одновременно запущено только одно приложение для работы с адаптером.

Если указанные способы не решили Вашу проблему, обратитесь за технической поддержкой в гарантийный отдел по номеру 8-800-775-56-29 или на электронную почту garotdel@mail.ru

Правила хранения и реализации

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80%. В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать окисление или коррозию.

Реализация осуществляется в соответствии с заключенными договорами на поставку.

Правила транспортировки

Изделие может транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТ В9.001 и ГОСТ 21552 автомобильным, железнодорожным и авиационным видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков.

Утилизация

Данное изделие запрещено утилизировать с обычным бытовым мусором согласно директиве ЕС об отработавшем электрическом и электронном оборудовании (WEEE – 2002/96/ЕС).



Характеристики

Предназначение: Данный автомобильный сканер предназначен для использования только в автомобилях

Тип подключения: через диагностический разъем OBD-2

Рабочее напряжение: 12 В

Bluetooth модуль: HM-10s / **Wi-Fi модуль:** ESP8266EX

Протоколы: ISO 9141, KWP2000, SAE J1850, CAN, J1850 VPW, J1850 PWM

Производитель: «Shenzhen Jiawei Hengxin Technology Co., Ltd»

Адрес: Floor 4 Building 6, MaSha Xuda Hightech Industrial Park, Education North Road, Pingdi Town, Longgang District, Shenzhen city, GD, Китай

Импортёр: ООО «Р-Дистрибуция»

Адрес: г.Санкт-Петербург, пр-кт. Просвещения 86к1.

Телефон: 8-800-775-56-29

Дата изготовления: 3 квартал 2022 г.

Сертификация: Автомобильный диагностический сканер соответствует требованиям технического регламента таможенного союза 020/2011.

Изготавливая нашу продукцию, мы всегда думаем о Вас!

