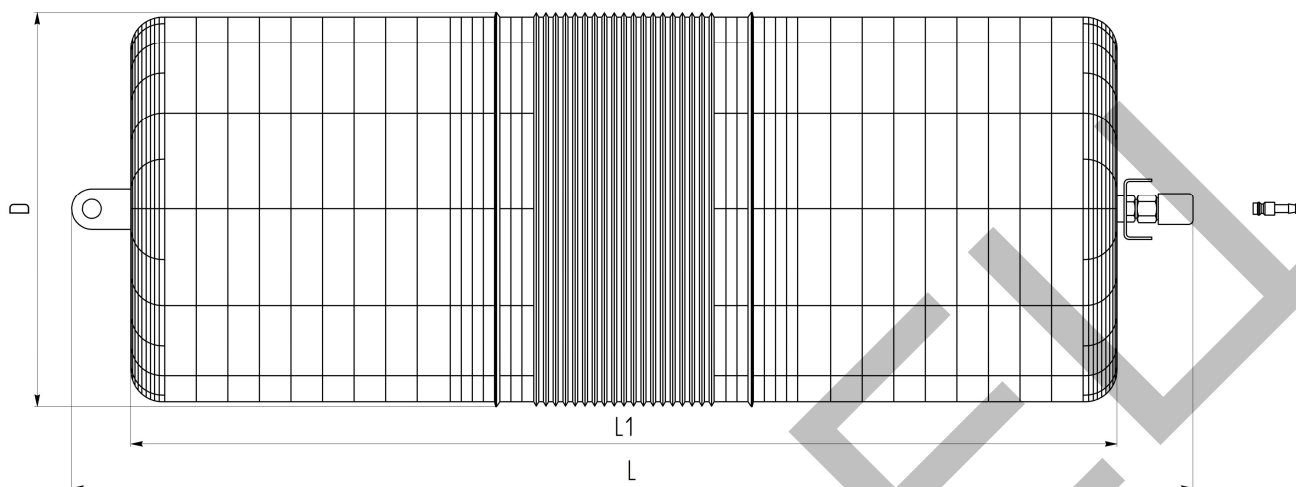


ГЕРМЕТИЗАТОР ПЗУ-3Акмн Зав. № _____

1. Технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение параметра
1	Габаритные размеры герметичной оболочки герметизатора в свободном состоянии: – наружный диаметр, D, мм; – длина оболочки резинокордной, L1, мм	484±4
		1250±13
2	Длина герметизатора в сборе, L, мм, не более	1370
	Масса герметизатора в сборе, кг, не более	38
3	Рабочее давление сжатого газа в оболочке, МПа	0,4±0,02
4	Максимально допустимое давление рабочей среды трубопровода на оболочку (давление подпора), МПа, не более	0,2
5	Удерживаемое давление вакуума, МПа, не менее	минус 0,05
6	Диапазон внутренних диаметров труб, перекрываемого трубопровода, мм	От 500 до 800

Пожароопасные свойства оболочки: изделие горючее, средней воспламеняемости; температура воспламенения более 255°C; температура самовоспламенения 395°C, с высокой дымообразующей способностью; показатель токсичности $H_{CL50} - (51,99 \pm 6,75) \text{ г/м}^3$.

Герметизатор ПЗУ применяется при ремонте водопроводных, канализационных и тепловых сетей и предназначен для временного перекрытия внутренней полости трубопроводов при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 40 °C.

ВНИМАНИЕ!

1. Запрещается использовать герметизатор в нефти - и нефтепродуктопроводах.
2. Перед использованием по назначению, необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации!

2. Комплектность поставки

Наименование	Кол.	Наименование	Кол.
Герметизатор ПЗУ-3Акмн	1	Копия сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности	1
Ниппель	1	Паспорт	1
Инструкция по эксплуатации	1	Упаковка	1 комплект
Копия сертификата соответствия	1		

3. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие оболочки в составе герметизатора требованиям ТУ 2527-009-51625598-2014 при соблюдении потребителем требований к транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации герметизатора – 12 месяцев с момента получения продукции Покупателем, при суммарной наработке:

- 12 месяцев при температуре транспортируемой жидкости не более плюс 40 °C;
- 240 часов при температуре транспортируемой жидкости свыше 40 до плюс 80 °C ;
- 24 часа при температуре транспортируемой жидкости свыше 80 до плюс 100 °C.

4. Свидетельство о приемке

Оболочка в составе герметизатора соответствует требованиям ТУ 2527-009-51625598-2014.
Герметизатор прошел приемо-сдаточные испытания, принят ОТК и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК _____

(Ф.И.О., подпись)

М.П. _____

Изделие отгружено _____ 20__ г. согласно _____ № _____ от _____ 20__ г.

предприятию _____

по адресу _____

Транспортом _____

Кладовщик _____

(Ф.И.О., подпись)

Контролер ОТК _____

(Ф.И.О., подпись, гриф)