

07.03. Площадки под стяжку для прямого монтажа



Климатическое исполнение



Прямой монтаж



Безгалогенность




Цвет: RAL 9003 (белый)



Цвет: RAL 7035 (серый)



Цвет: RAL 9005 (чёрный)

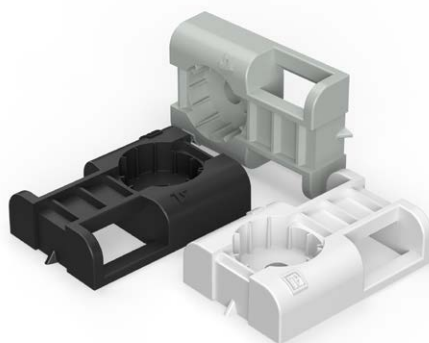

Площадки под стяжку для прямого монтажа предназначены для фиксации кабелей и проводов, в том числе гофрированных и жестких труб.

Рекомендуемый диаметр ствола: 11 мм.

Рекомендуемый режим: с уменьшенным заглублением гвоздя.

Преимущества крепеж-клипсы для прямого монтажа «Промрукав»:

- Монтажное отверстие рассчитано для стяжек шириной до 10 мм;
- Площадка фиксируется на стволе монтажного пистолета, что облегчает процесс монтажа;
- Конструкция площадки позволяет выдерживать высокие нагрузки как во время монтажа, так и в процессе эксплуатации;
- Подходит как для прямого монтажа, так и для классического с применением дюбелей и саморезов;
- Наличие специальных выступов на основании помогает осуществлять монтаж по заранее размеченной трассе;
- Широкое основание площадки увеличивает контакт с поверхностью стены;
- Материал изготовления площадок является безгалогенным HF (не содержит вредных для здоровья веществ: хлор, бром, йод, астат);
- Срок службы более 25 лет

Технические параметры

Технические условия	ТУ 22.21.21-001-52715257-2017		
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2		
Температура монтажа	-5...+50 °С		
Температура эксплуатации	-25...+60 °С		
Материал	Пластик		
Упаковка	Полиэтиленовый пакет		
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 30 месяцев со дня изготовления		
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя		
Срок службы	25 лет		
Цвет	Количество в упаковке, шт	Количество в транспортировочной коробке, шт.	Артикул
○ белый	100	1 500	PR13.0343
● серый	100	1 500	PR13.0396
● чёрный	100	1 500	PR13.0342

Особенности площадок под стяжку

