


Стеллаж СТ-1 190x60x32

EAC



Производитель: ООО "Ржевмебель"
Россия, 170043, Тверская обл., г. Тверь, улица Лермонтова,
дом 17А, помещение 8, этаж 2
Поставщик: ООО "РУДОРС"
172382 Тверская обл., г. Ржев, улица Центральная, дом 1А,
тел. +7(48232) 2 03 99.
Лицо, уполномоченное принимать претензии
по качеству товара: ООО "РУДОРС"
Сделано в России.
Дата изготовления:
Декларация соответствия:
№ RU Д-РУ.РА06.В.73437/22 21.09.2022 до 20.09.2027

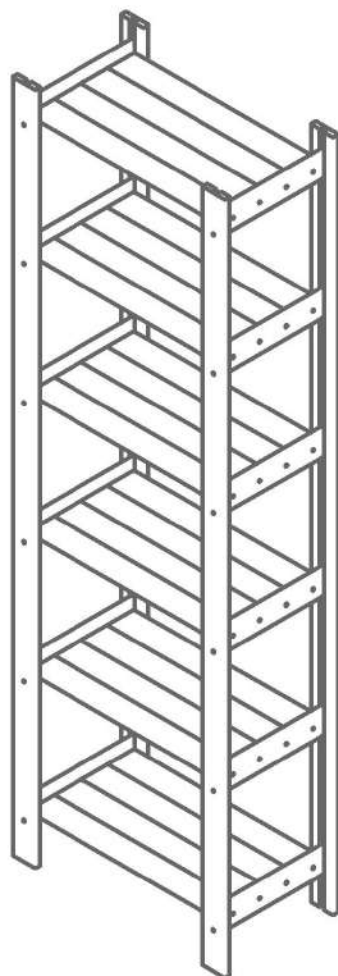

Для сборки Вам понадобится отвёртка(крестовая)

Комплектация:



Стойка-4 шт.
1900x65x15

①



Боковые планки-12 шт.
301x65x15 мм

②



Полочные планки-24 шт.
531x65x15 мм

③



Саморез 3x30-48 шт.

④



Евровинт 6,3x50-24 шт.

⑤

1.

Для удобства сборки на полочных планках места под шуруп выделить карандашом или маркером по центру планки, в соответствии с рис. №1

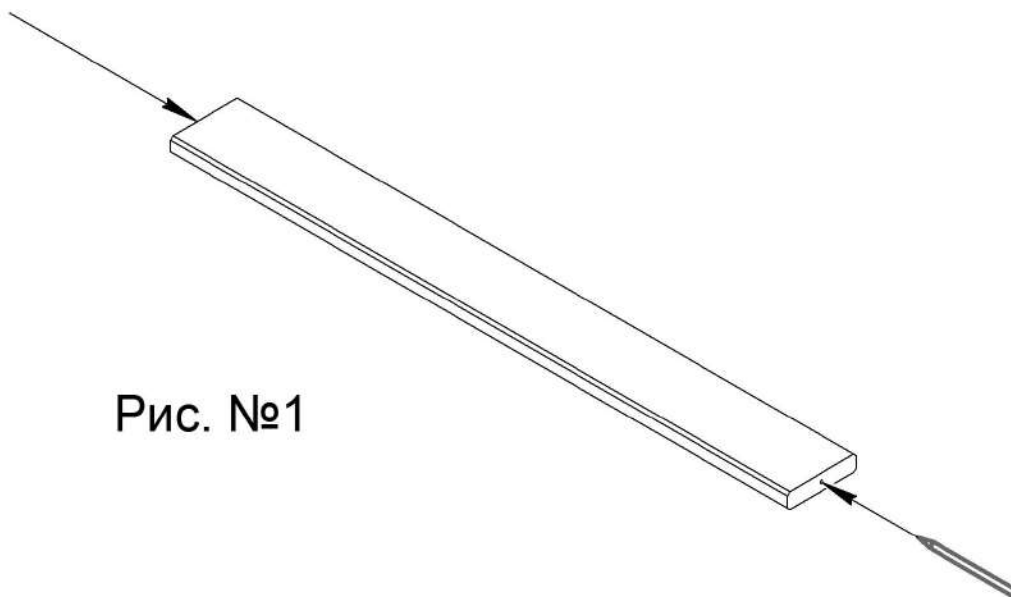


Рис. №1

2.

- Установить на горизонтальной поверхности боковую планку , в соответствии с рис.№2
- Вставить шуруп(3х30) в отверстие боковой планки.
- Полочные планки вставить в паз боковой планки так, чтобы намеченные в них места под шуруп совпадали с шурупами, вставленными в отверстия и завернуть саморезы.

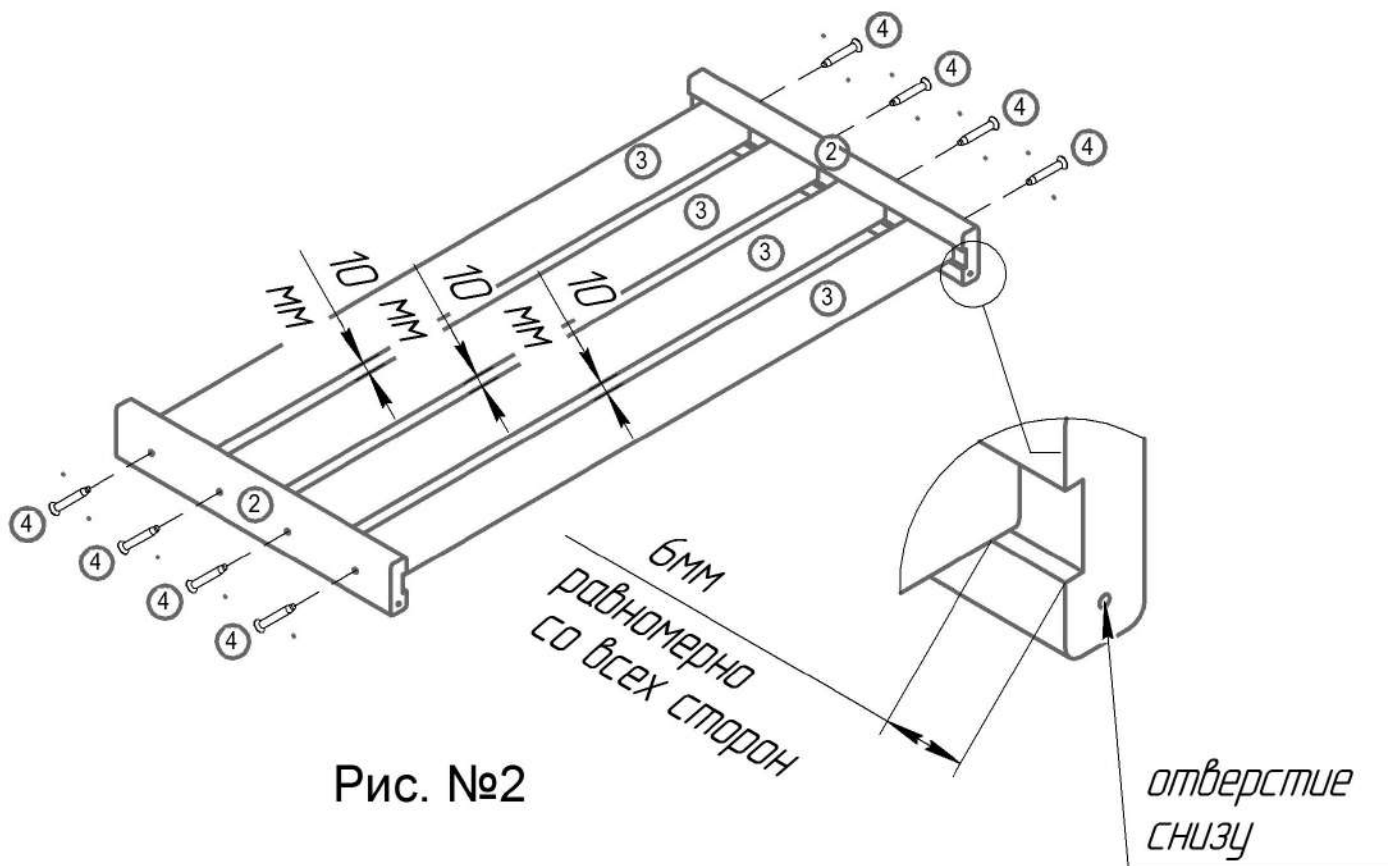


Рис. №2

3.


-Установить на горизонтальной поверхности стойку
, в соответствии с рис.№3

-Вставить евровинт(6,3х50) в отверстие стойки.

-Полки боковой планкой вставить в паз стойки так,
чтобы отверстия в боковой планке полки и в стойке совпали

-Завернуть евровинты

- при установке стеллажа отверстия в боковой планке
должны находиться снизу

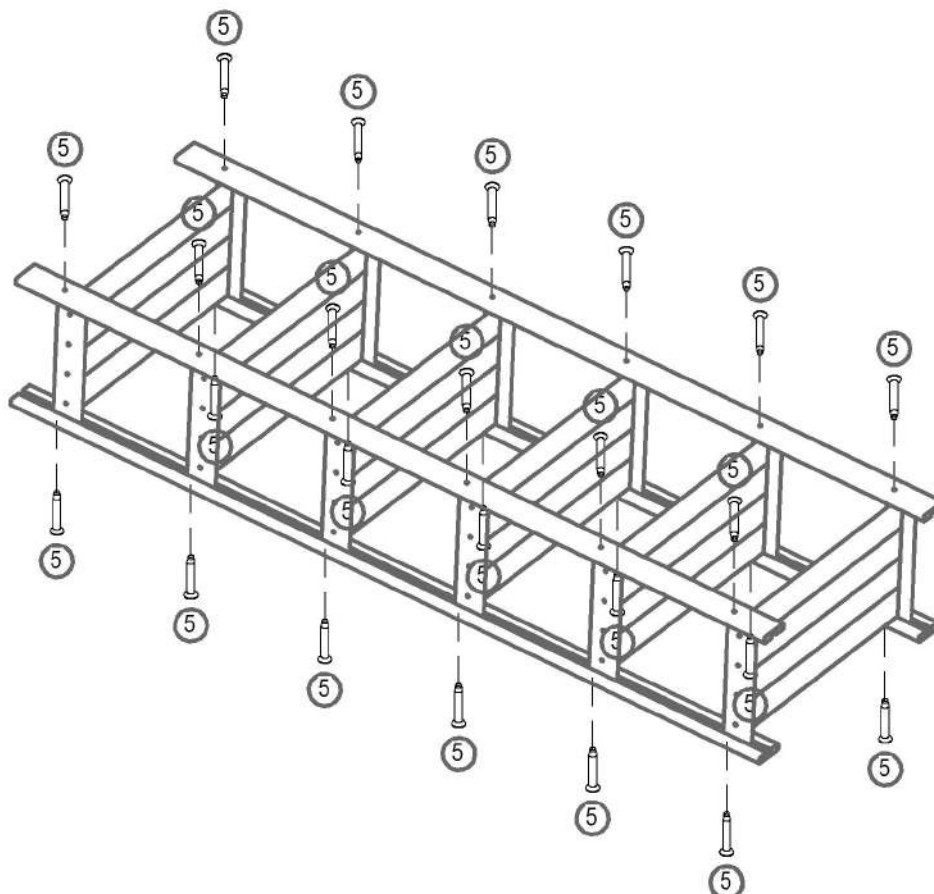

Правила эксплуатации и ухода за мебельными изделиями из дерева.

1. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях изделий.
2. Мебельные изделия должны использоваться в сухих теплых помещениях (от +10° С до +40° С), с рекомендуемой относительной влажностью 60%-70%, без резких перепадов температуры, на расстоянии не ближе 1м от источников тепла.
3. Поверхности изделий из дерева следует оберегать от длительного воздействия влаги во избежание разбухания деталей.
4. При уходе за изделиями не допустимо применение химически активных веществ, абразивных составов и агрессивных жидкостей.
5. Следует беречь поверхности изделий от механического повреждения острыми, предметами.
6. Изделия из дерева необходимо устанавливать на ровные поверхности.
7. Нагрузка на изделия должна распределяться равномерно и не превышать допустимую.

Нагрузка на полку 35 кг

Максимальная нагрузка 120 кг.

Гарантийный срок службы 2 года

Срок службы 5 лет

Дата изготовления :

Вес 10,5 кг.

материал : древесина хвойных пород