


ОЦИНКОВАННАЯ ТЕПЛИЦА ПОД ЧЕХОЛ

**шириной 3 метра,
шаг между дугами 1 м.**

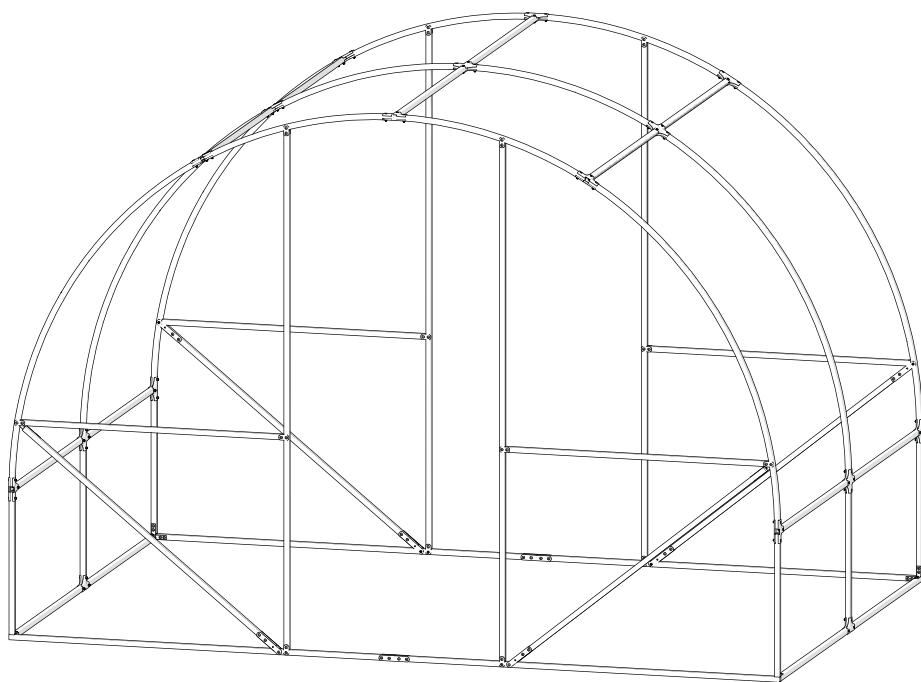

Производитель: Альтернатива-440
г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 42/2
Тел. +7 (343) 383-48-77
Сот. +7 (922) 222-26-06
E-mail: alt440@bk.ru

Оцинкованная теплица под чехол
шириной 3 метра, шаг между дугами 1 м.


№	Наименование профиля, длина в мм.	Каркас 3х2	Каркас 3х4	Каркас 3х6
1	Основание торцевое, 1496 мм.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
2	Стрингер, 1976 мм.	6 шт.	12 шт.	18 шт.
3	Стойка боковая, 546 мм.	6 шт.	10 шт.	14 шт.
4	Дуга, 1542 мм.	9 шт.	15 шт.	21 шт.
5	Стрингер короткий, 976 мм.	2 шт.	4 шт.	6 шт.
6	Стойка торцевая, 1968 мм.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
7	Торцевая поперечина нижняя, 1019 мм.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
8	Усиление торцевое, 1232 мм.	4 шт.	4 шт.	4 шт.

№	Фурнитура для теплицы	Каркас 3х2	Каркас 3х4	Каркас 3х6
1	Крестовина 	10 шт.	30 шт.	50 шт.
2	Кронштейн 	24 шт.	32 шт.	40 шт.
3	Пластина Л118 (4 отв.) 	16 шт.	16 шт.	16 шт.
4	Винт М5х30 	68 шт.	120 шт.	172 шт.
5	Саморез по металлу 4,2х13 	100 шт.	100 шт.	100 шт.
6	Гайка М5 	68 шт.	120 шт.	172 шт.
7	Уголок 40х40х16 	8 шт.	8 шт.	8 шт.
8	Пластина Л38 (2 отв.) 	28 шт.	28 шт.	28 шт.

	Каркас 3х2	Каркас 3х4	Каркас 3х6
Размер упаковки	2,1 х 0,33 х 0,1 м.	2,1 х 0,33 х 0,1 м.	2,1 х 0,4 х 0,1 м.
Вес каркаса	35	50 кг.	69 кг.


Сборка основания

1

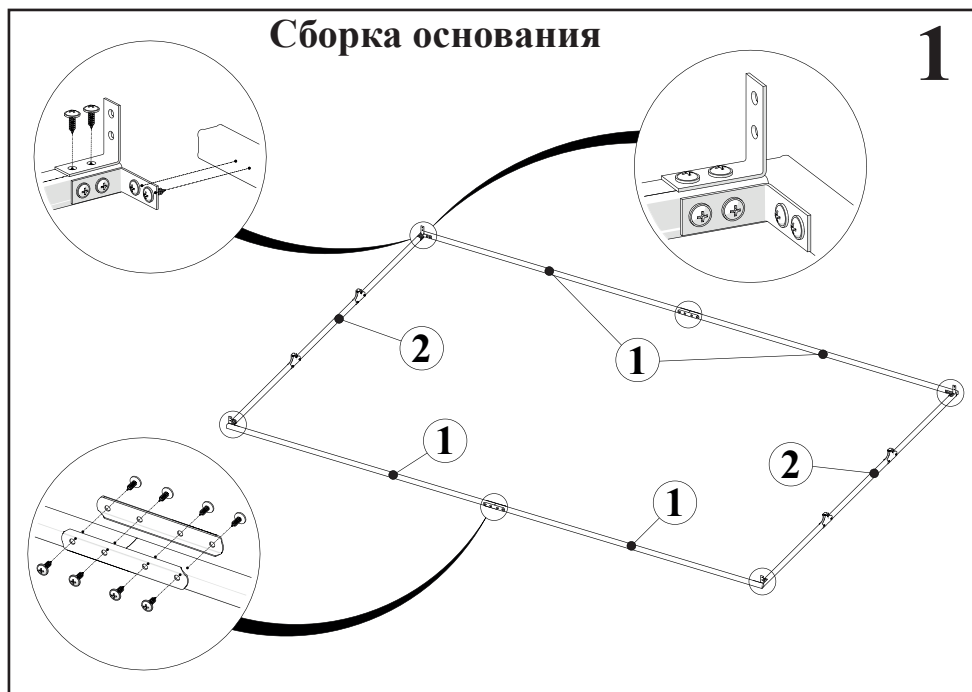


Сборка боковых стоек

2

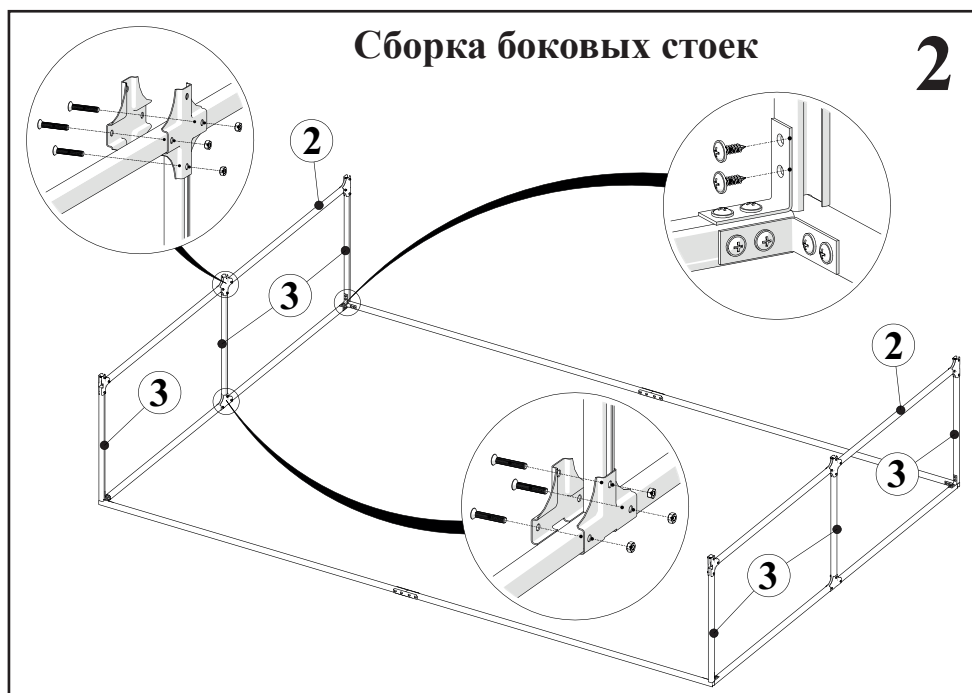


Сборка туннеля

3


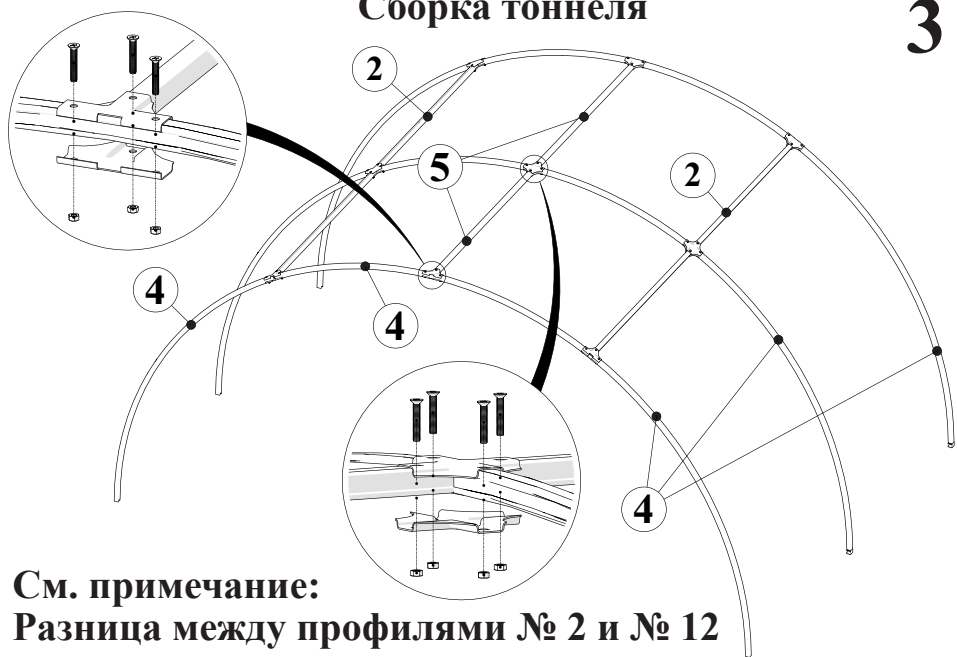



См. примечание:
Разница между профилями № 2 и № 12

4

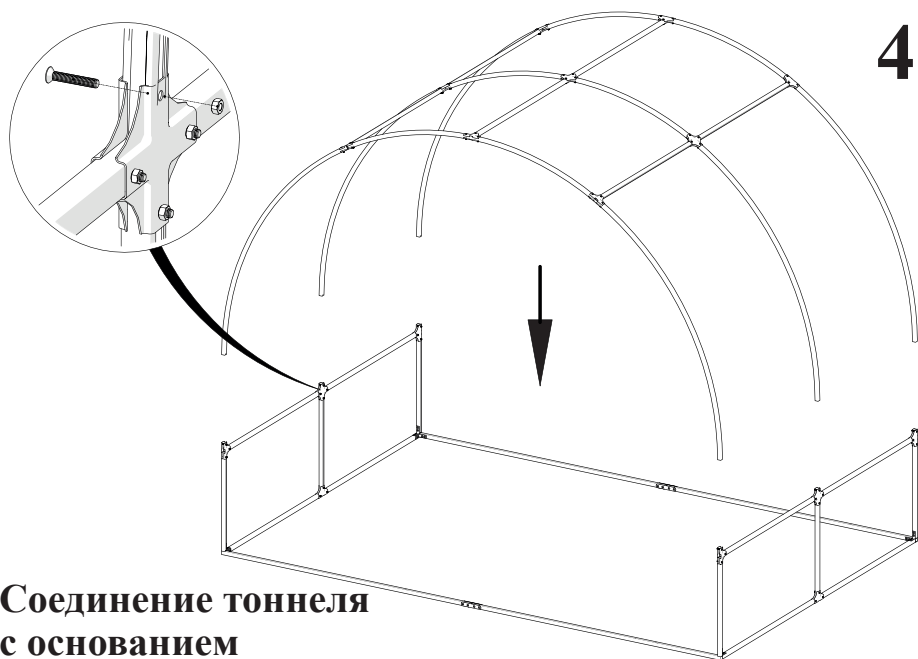

Соединение туннеля
с основанием

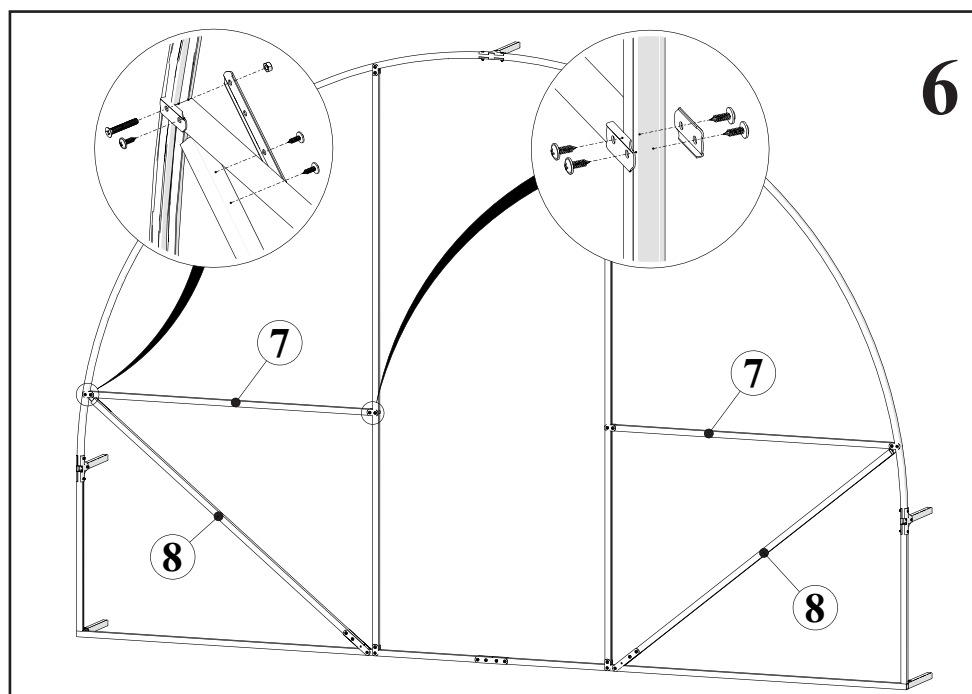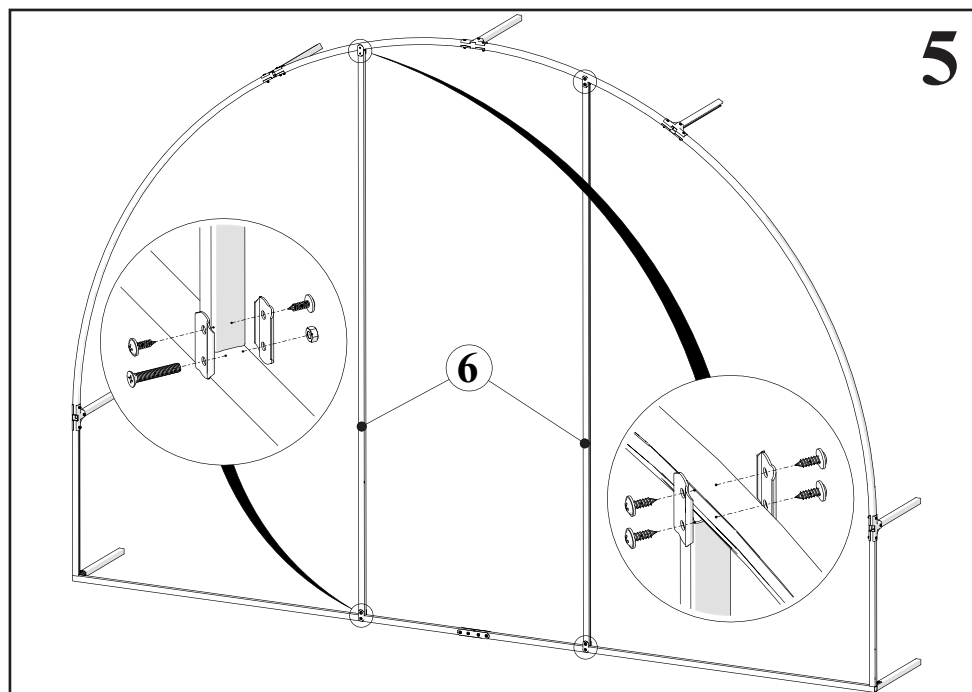

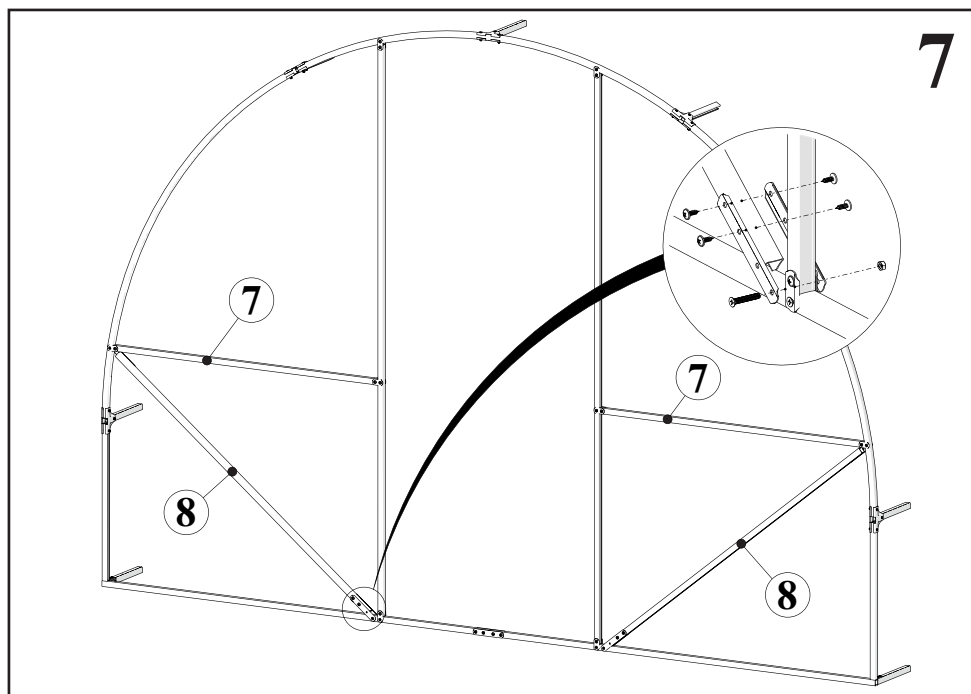

Запрещается:

- устанавливать каркас вблизи глухих ограждений и заборов, вблизи стен дома, во избежания накопления снега выше допустимых норм;
- устанавливать каркас под скатом крыши;

В теплице запрещается применять серную шашку. Металлические поверхности от действий серной шашки окисляются. Выделяемый в процессе горения сернистый ангидрит ускоряет коррозию металла.

Условия хранения теплицы: в сухом, прохладном месте.

Теплица не должна подвергаться внешним механическим воздействиям и деформациям.

При закручивании саморезов шуруповертом, рекомендуется отрегулировать крутящий момент ограничителем. Ограничитель представляет собой кольцо, расположенное после зажимного патрона. С помощью ограничителя можно установить определенное усилие после которого саморез больше закручиваться не будет.

Ограничитель бережет от быстрого износа биты, срыва шлица у самореза, а также его слишком глубокого утапливания в поверхность.

Теплицу можно установить на доску или брус. Отверстия в профиле для крепления к фундаменту предусмотрены.

Если теплица установлена на доску, то доску следует крепить к земле металлическим уголком. Уголок забивается с шагом 2 м. до плотного грунта. Доску (сосна или лиственница) нужно предварительно обработать средствами от гниения.

В случае установки теплицы на брус, в брус просверливаются отверстия с шагом 2м. В брус вбивается арматура до плотного грунта.

Такая конструкция простоит много лет, а также в случае необходимости, позволит переместить теплицу на новое место.

